

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE



“Grazie per aver scelto noi”

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto, progettato e prodotto secondo standard elevati per conferire prestazioni di alta qualità, facilità di utilizzo e di installazione. In caso di difficoltà durante l'installazione o l'utilizzo del prodotto, si consiglia di consultare in prima istanza le istruzioni o le informazioni riportate nella sezione di questo manuale.

AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE

Per la salvaguardia dell'integrità della laccatura del mobile avvertiamo che tutte le parti sono rivestite da una pellicola che va asportata prima dell'u-so. Prima di procedere al montaggio del mobile, assicurarsi che tutti gli elementi siano integri e privi di difetti. Qualora risultassero danneggiate alcune parti rivolgersi direttamente al venditore. Questo mobile deve essere fissato alla parete. Assicurarsi che le pareti del bagno siano abbastanza resistenti da sostenere il peso del lavabo e dell'intero mobile. I nostri mobili progettati per il bagno sono realizzati in materiali resistenti all'umidità, ma, non devono essere lasciati a contatto con l'acqua o in condizioni di umidità molto elevata. Asciugare subito eventuali spruzzi di acqua. Assicurarsi di non collocare il mobile vicino alla vasca da bagno o alla doccia.

APERTURA DELL'IMBALLO

Non utilizzare attrezzi affilati o appuntiti per aprire l'imballo in modo da non rovinare il mobile contenuto in esso.



INSTALLAZIONE DEL MOBILE BASE

Decidere la posizione di fissaggio del mobile.

Individuare e segnare sulla parete i punti dove andranno eseguiti i fori per il fissaggio della piastrina di sostegno (**FIG.A**) in base alle distanze della ferramenta montata sul mobile (**FIG.B**)

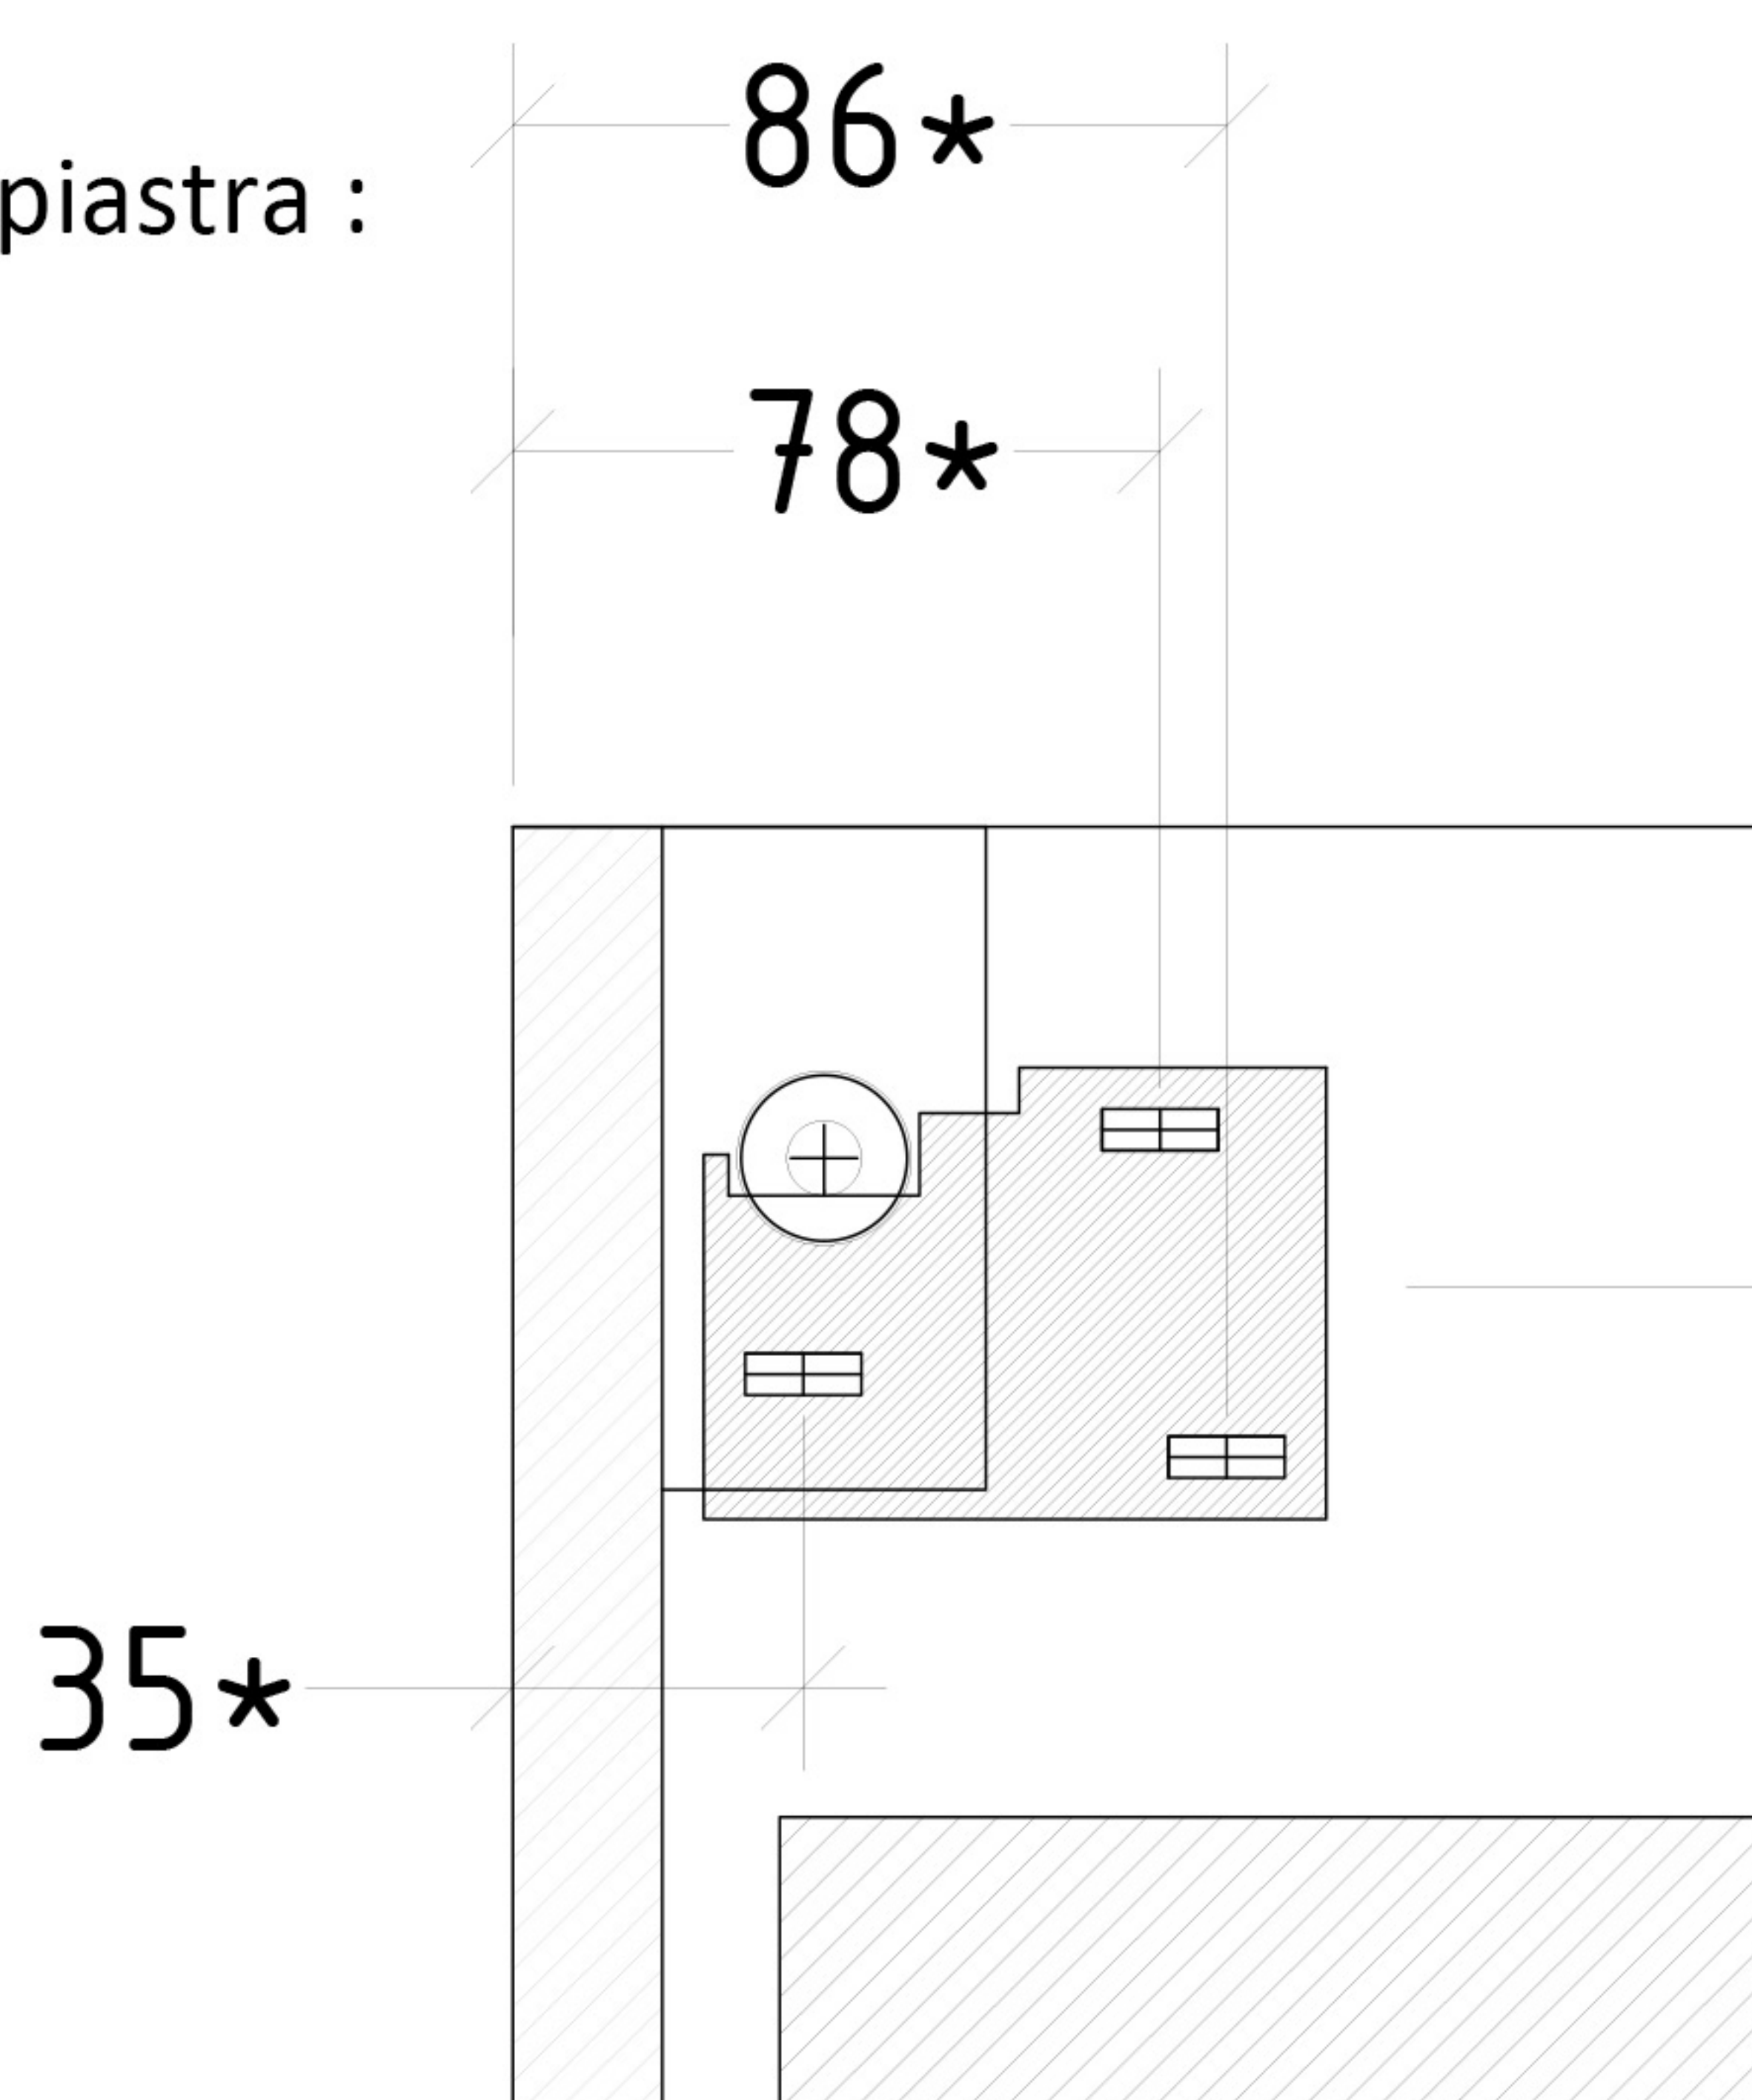


Fig.A





Fig.B

Usare il disegno per eseguire i fori della piastra :




Appendere il mobile alla parete e regolare la ferramenta come riportato di seguito.


Aggancio alla staffa

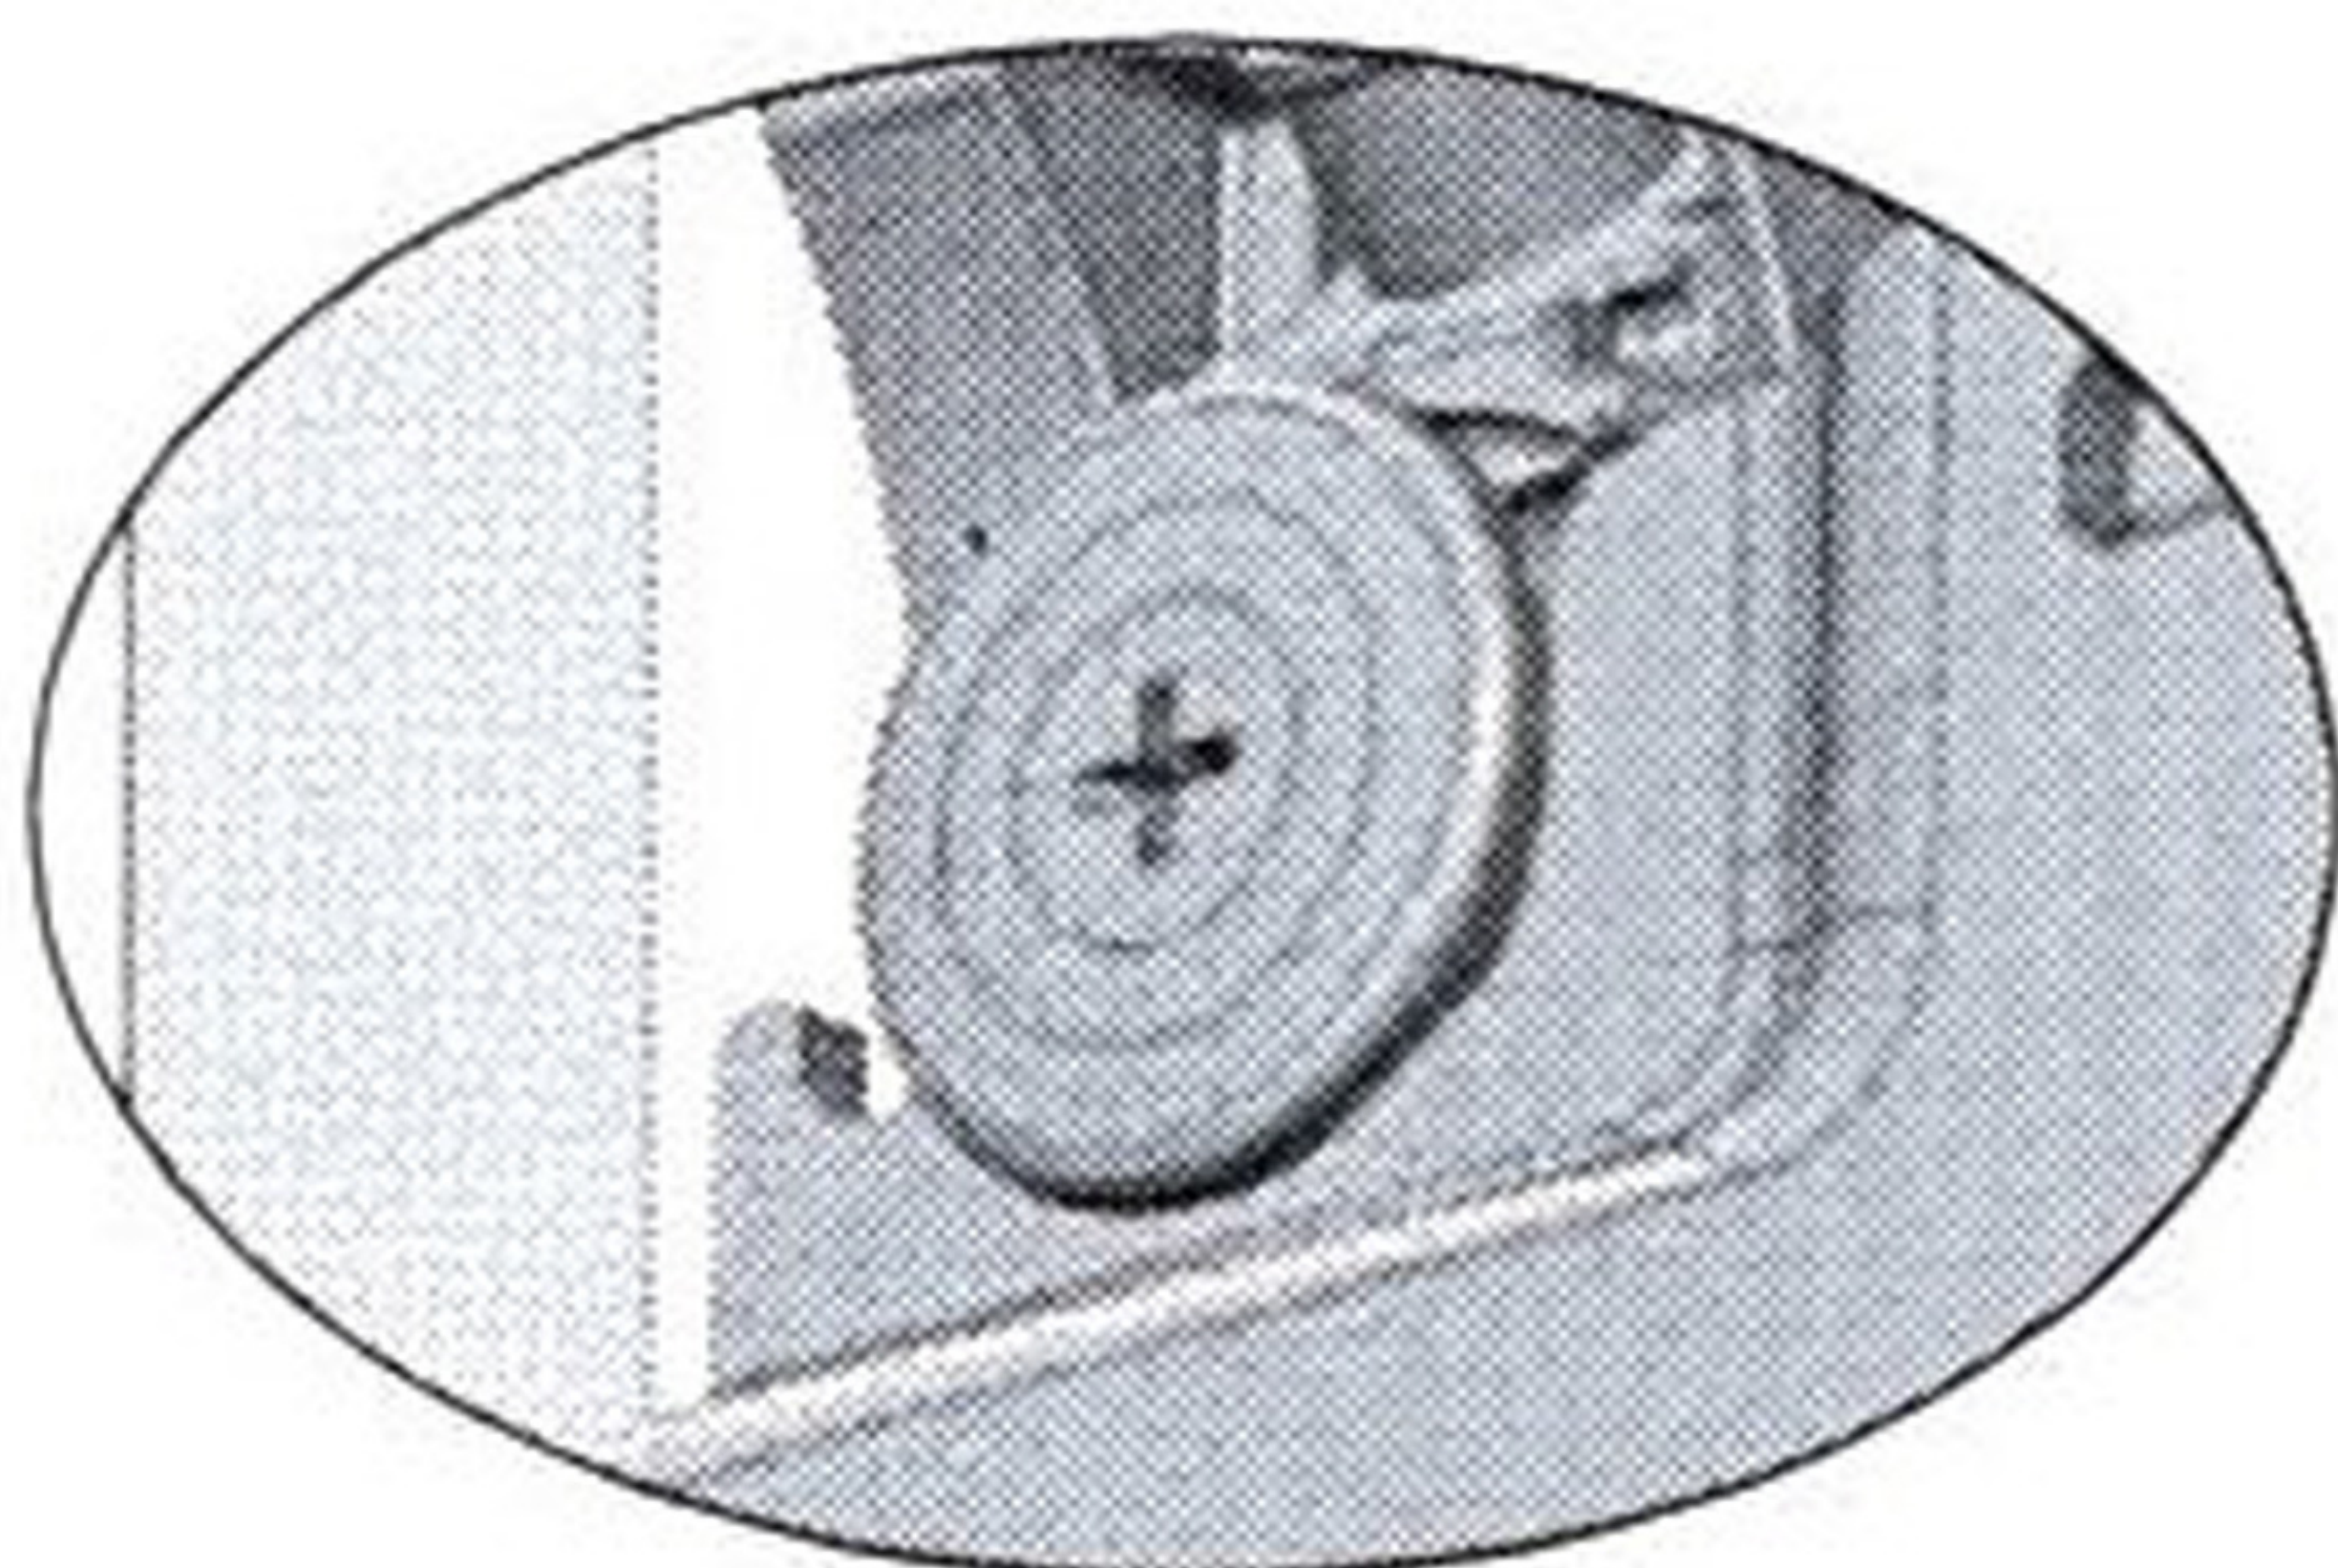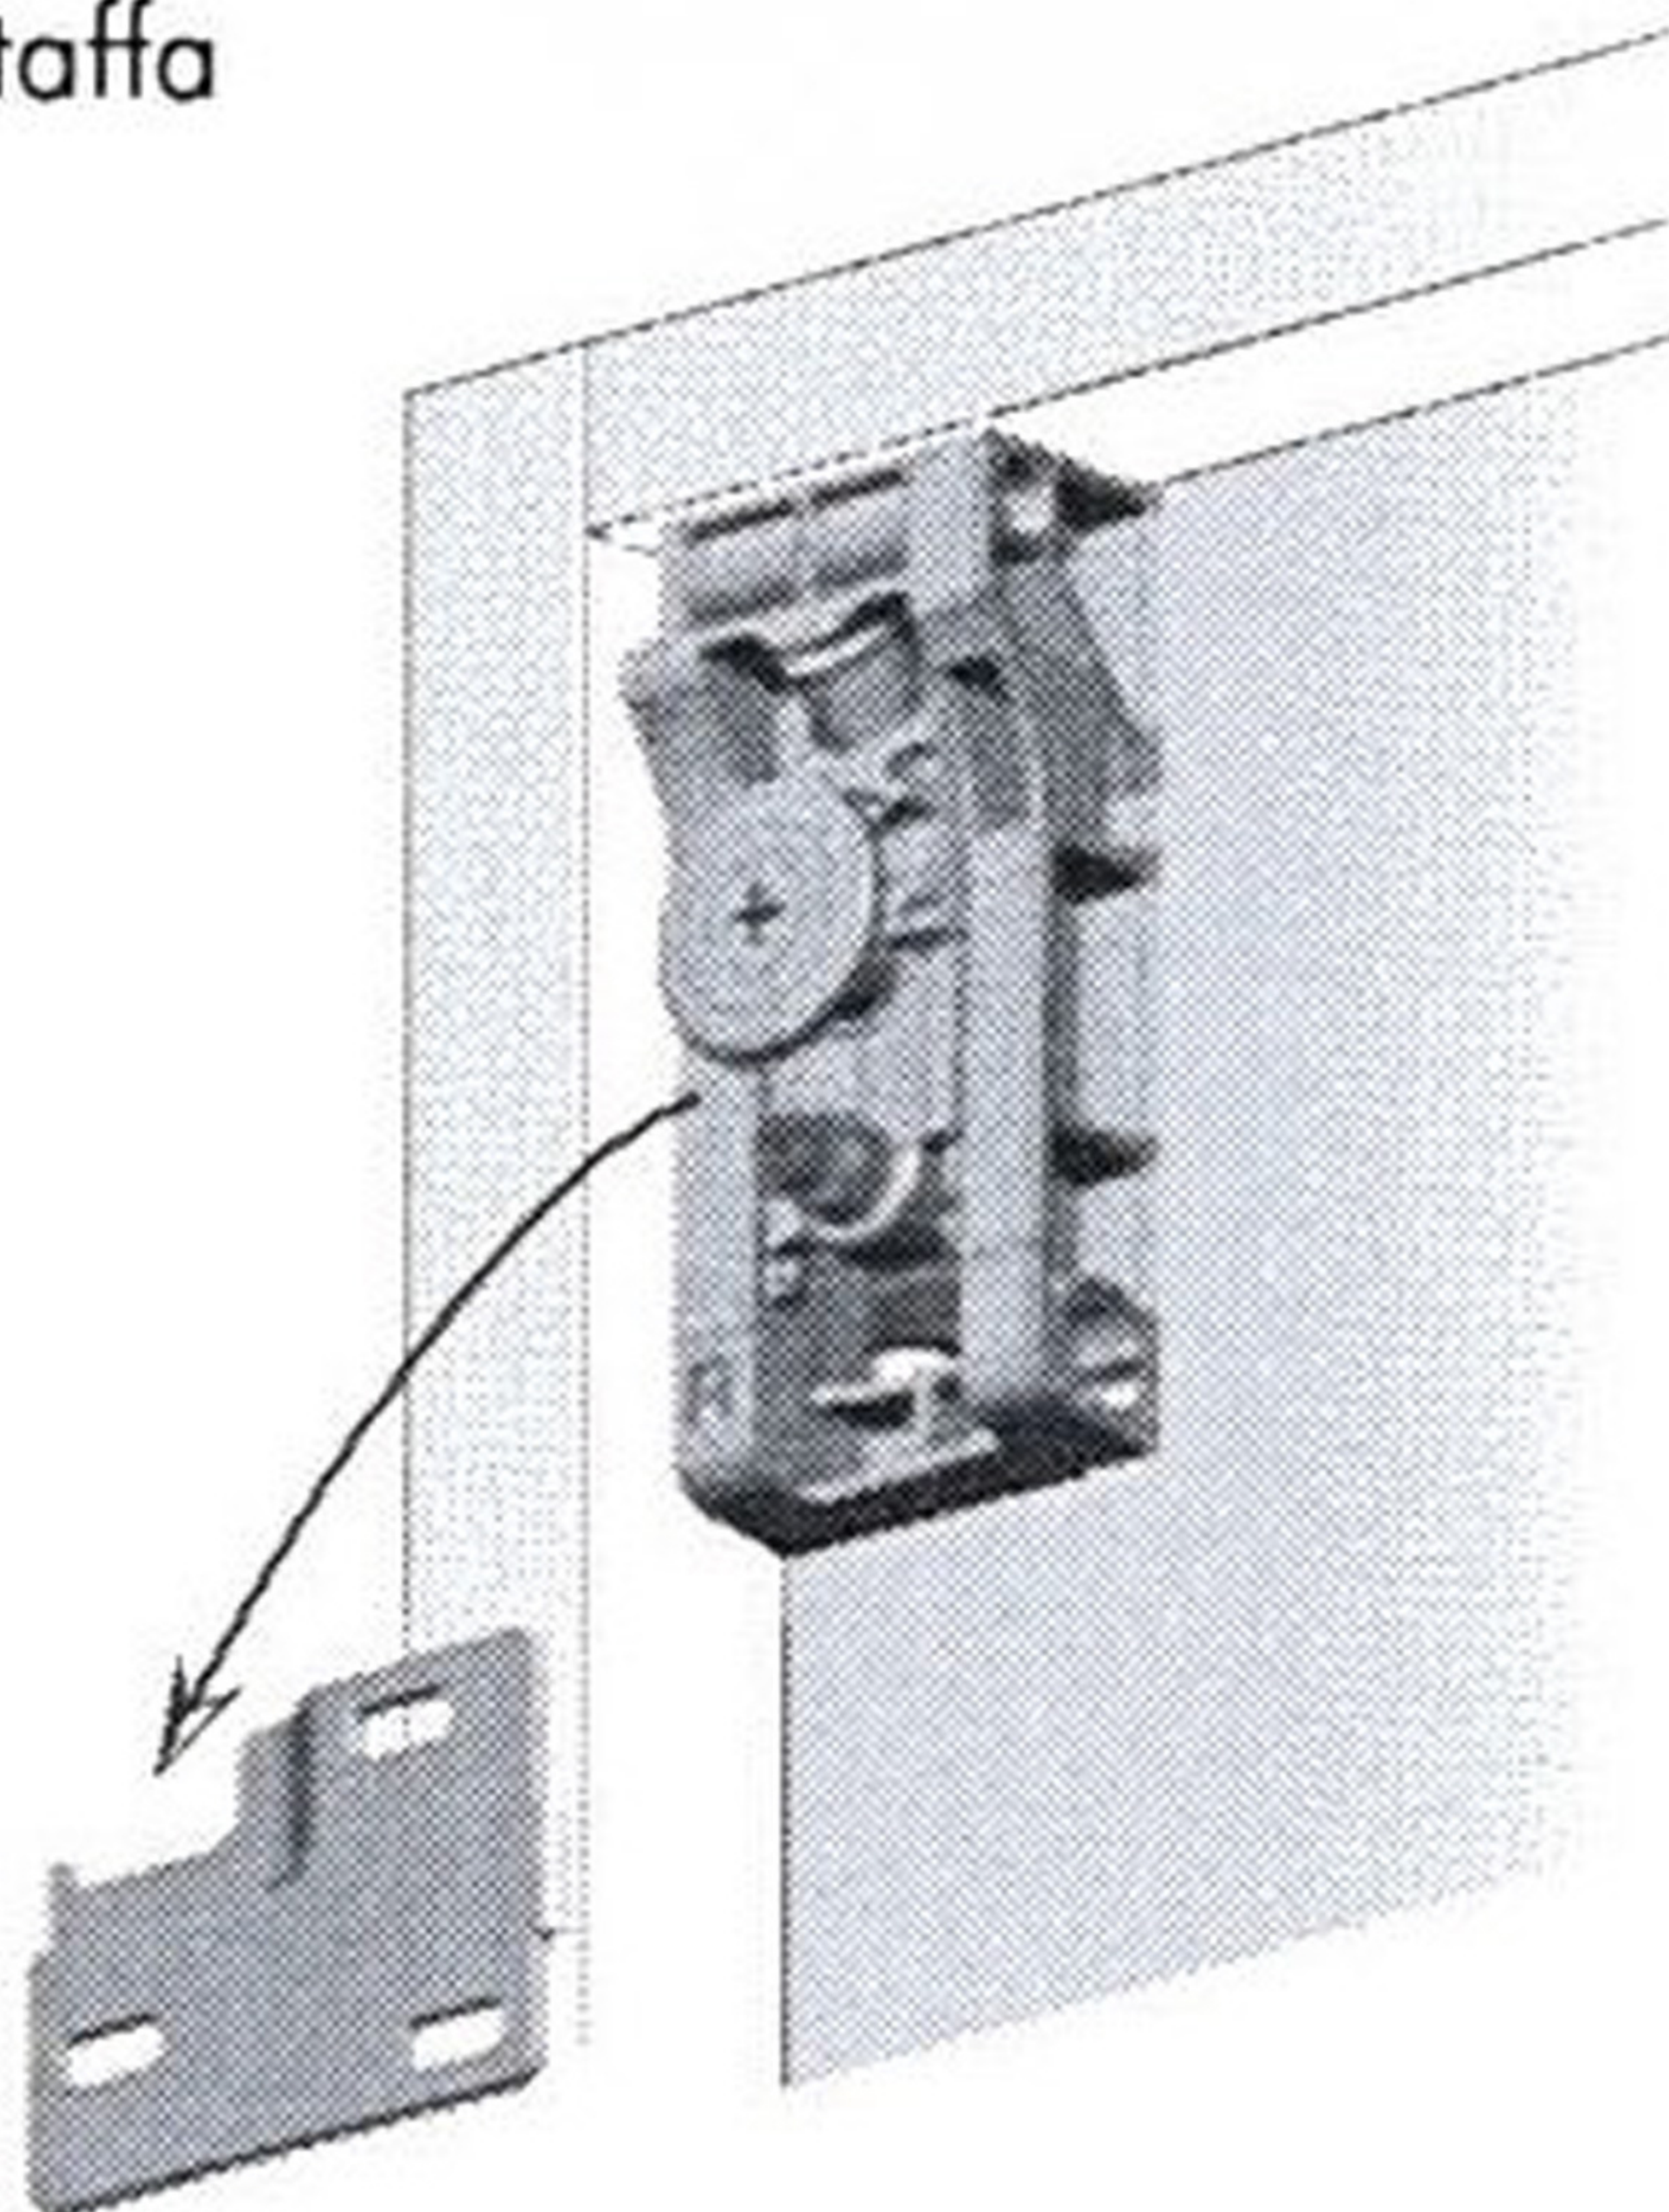



2. Regolazione orizzontale 12mm

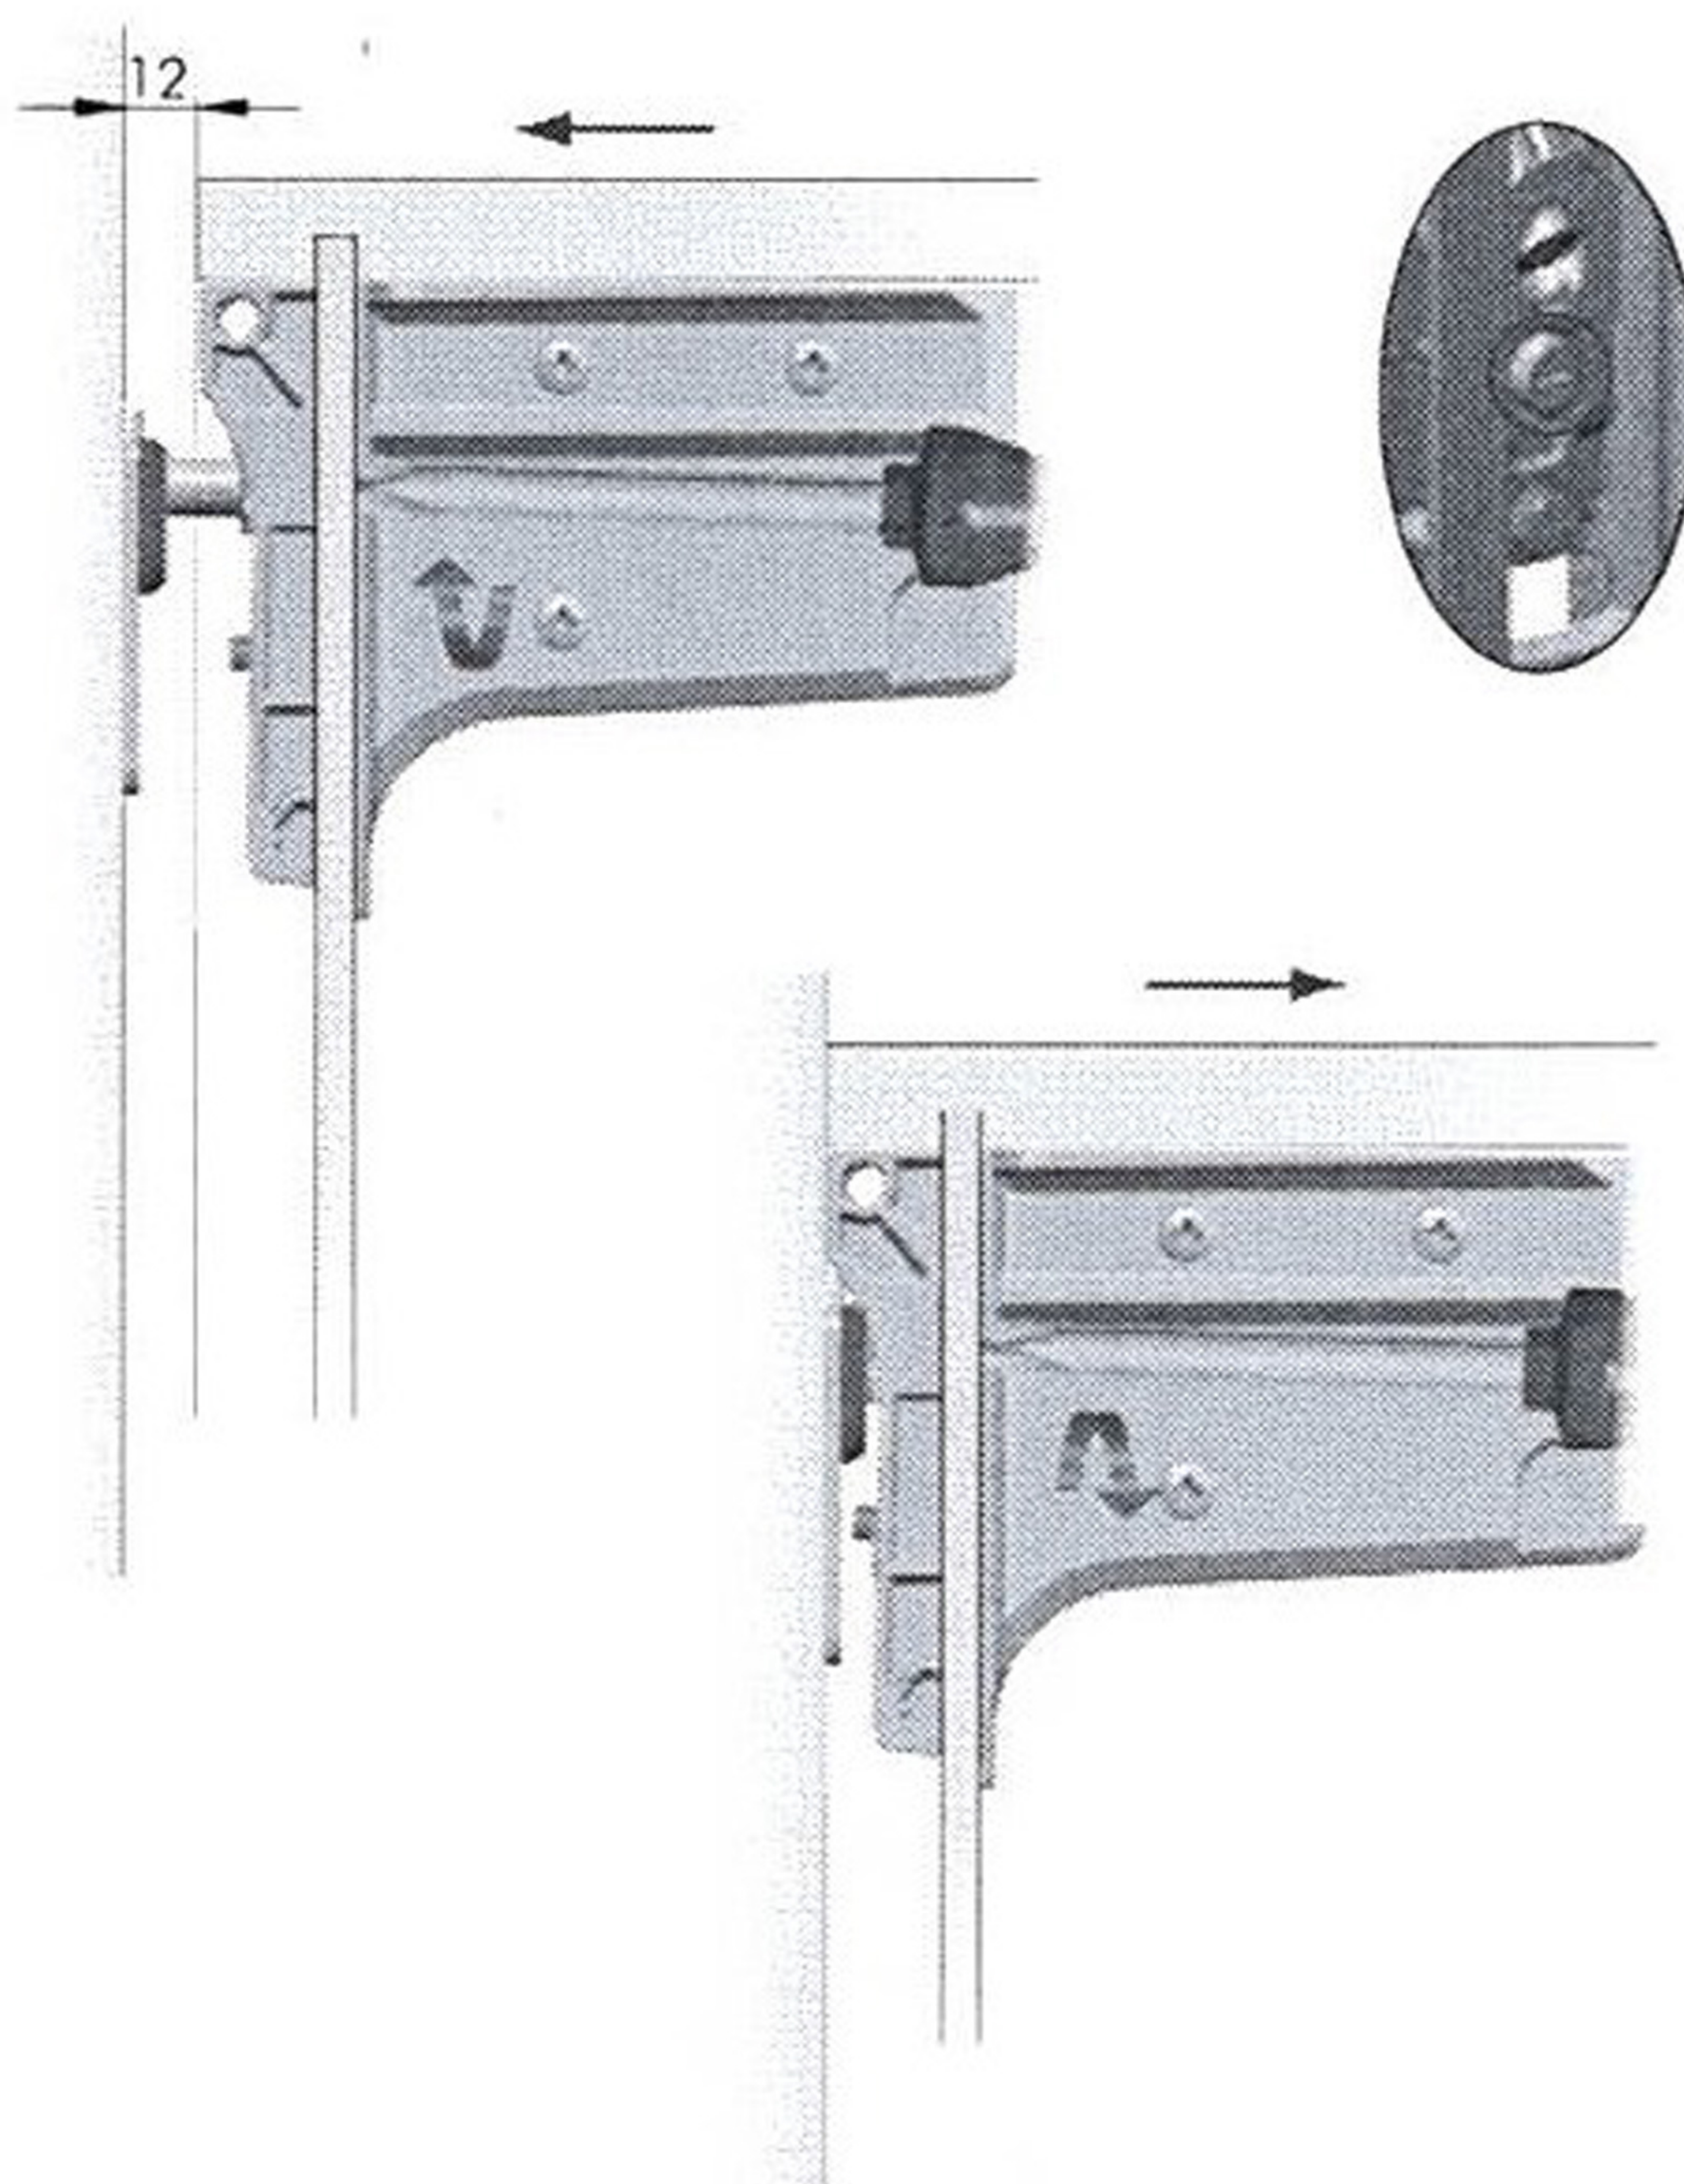

1. Regolazione verticale 13mm

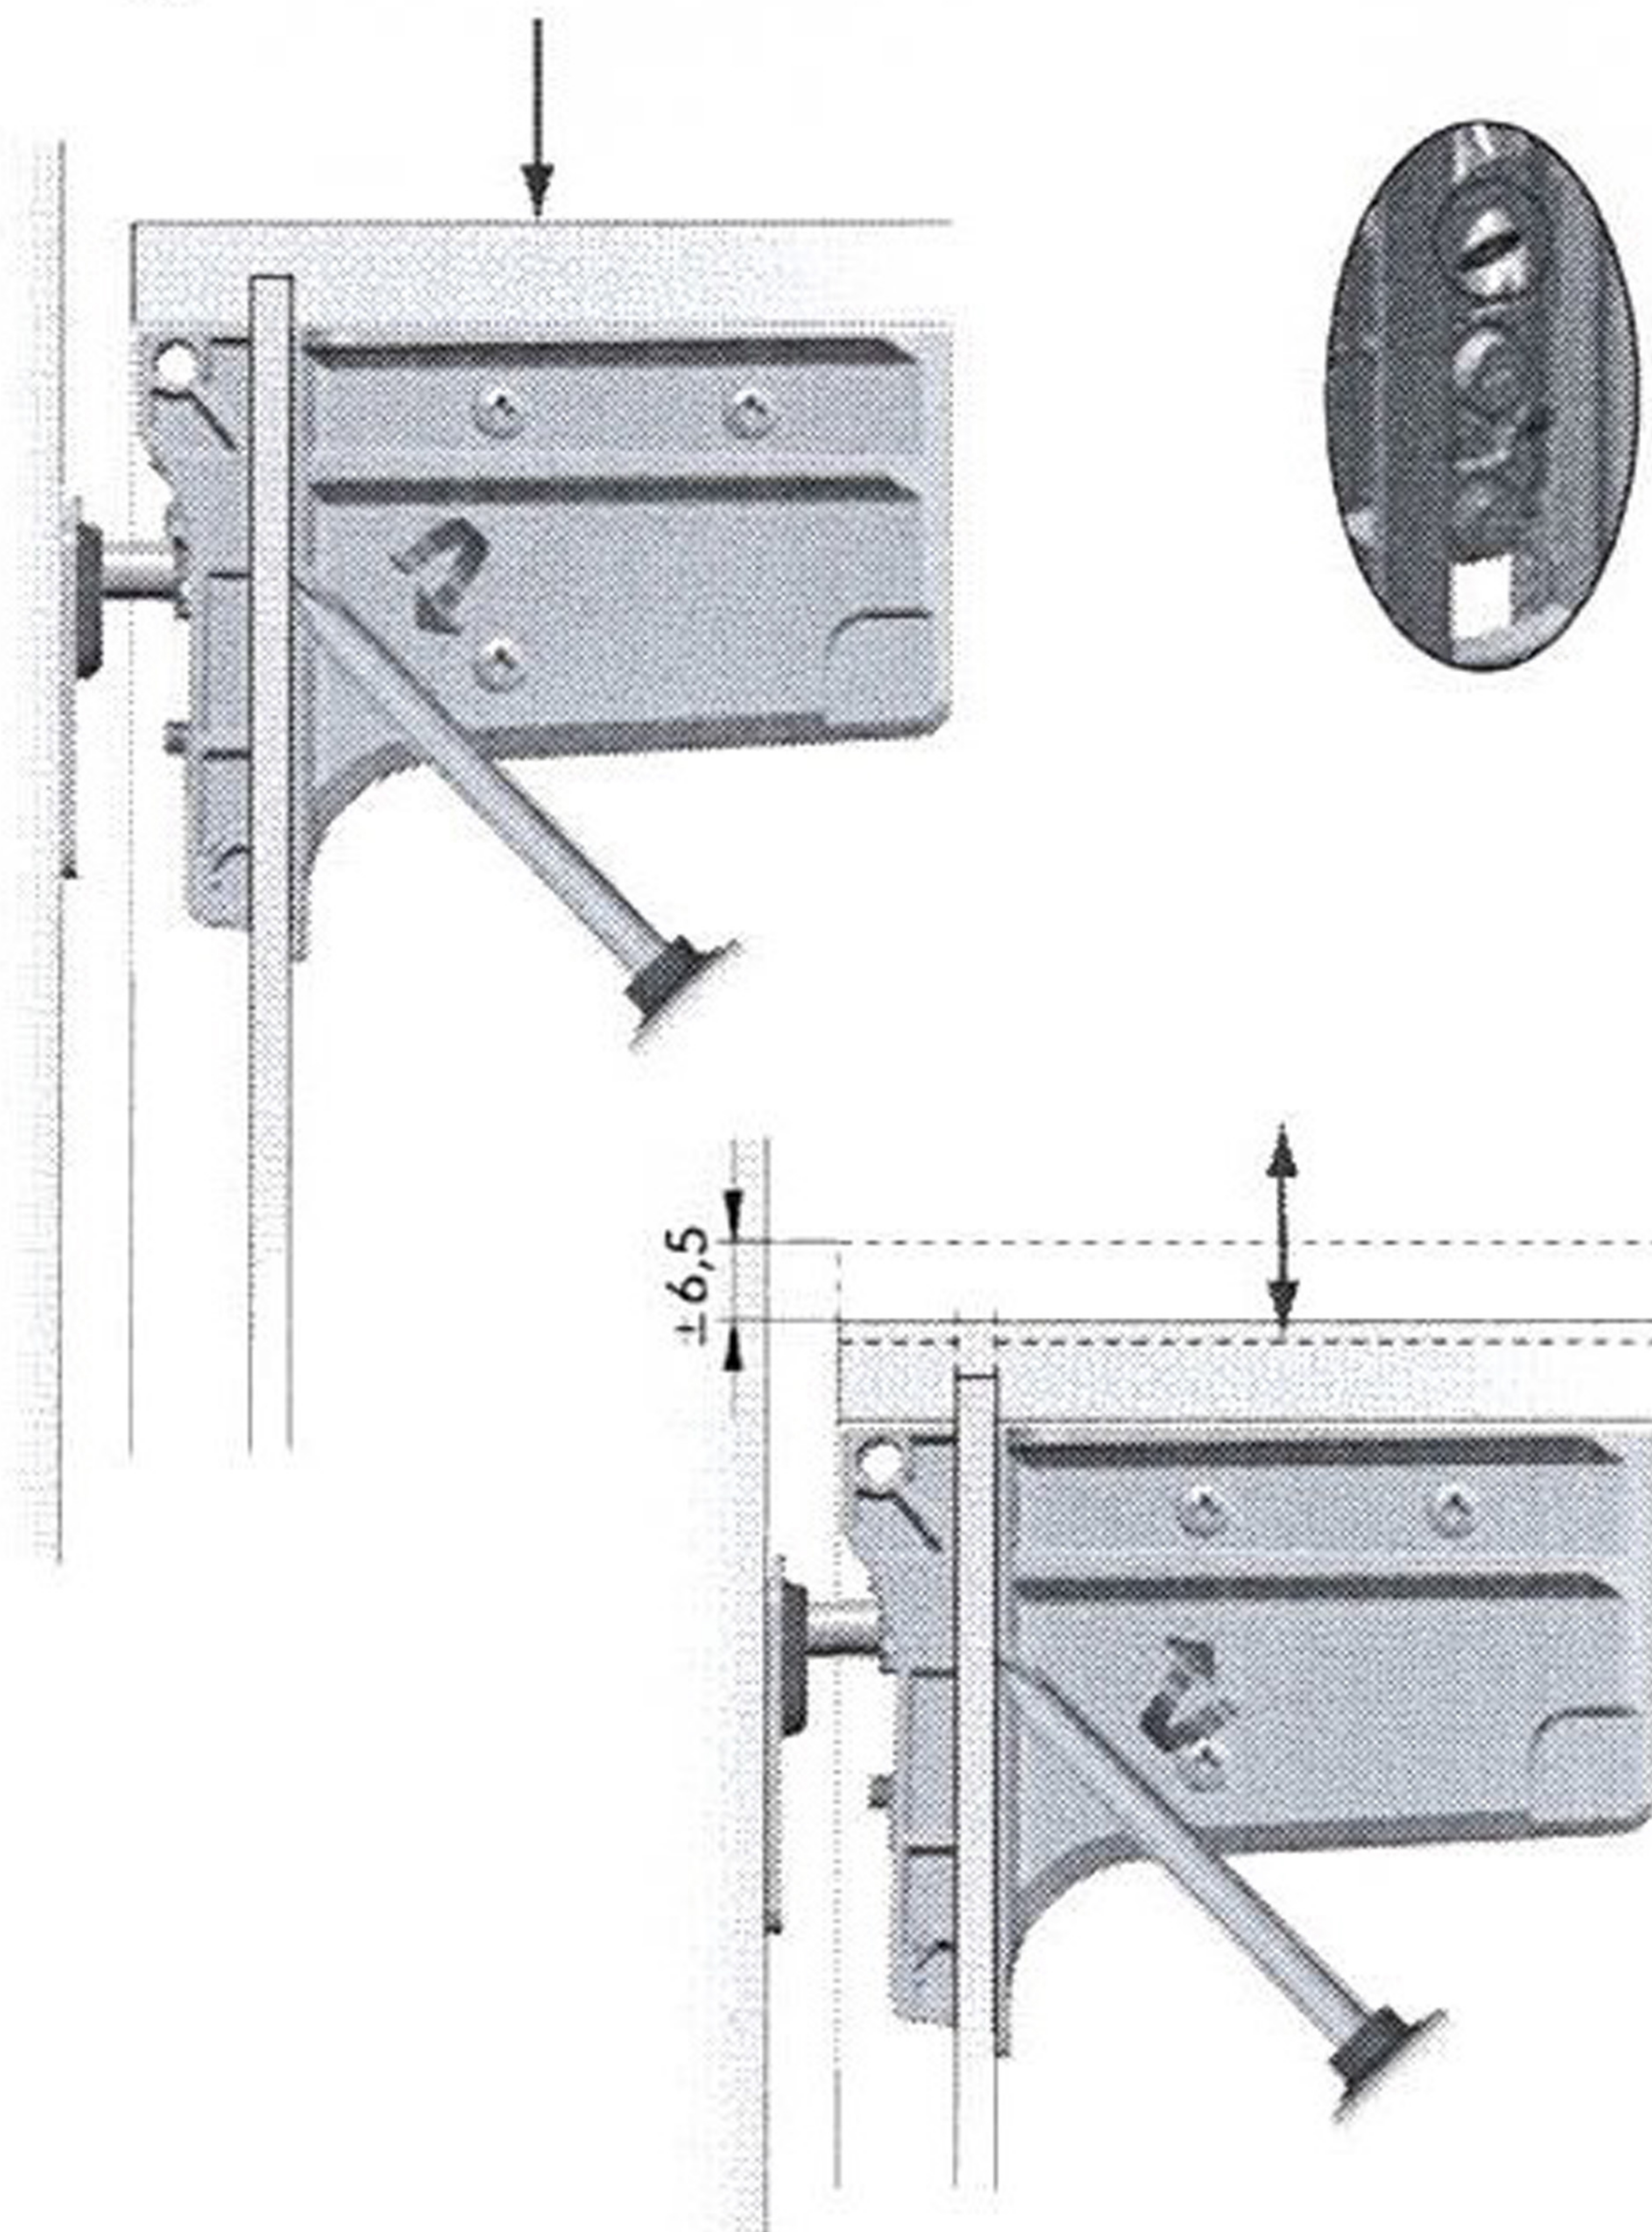


3. Antiribaltamento

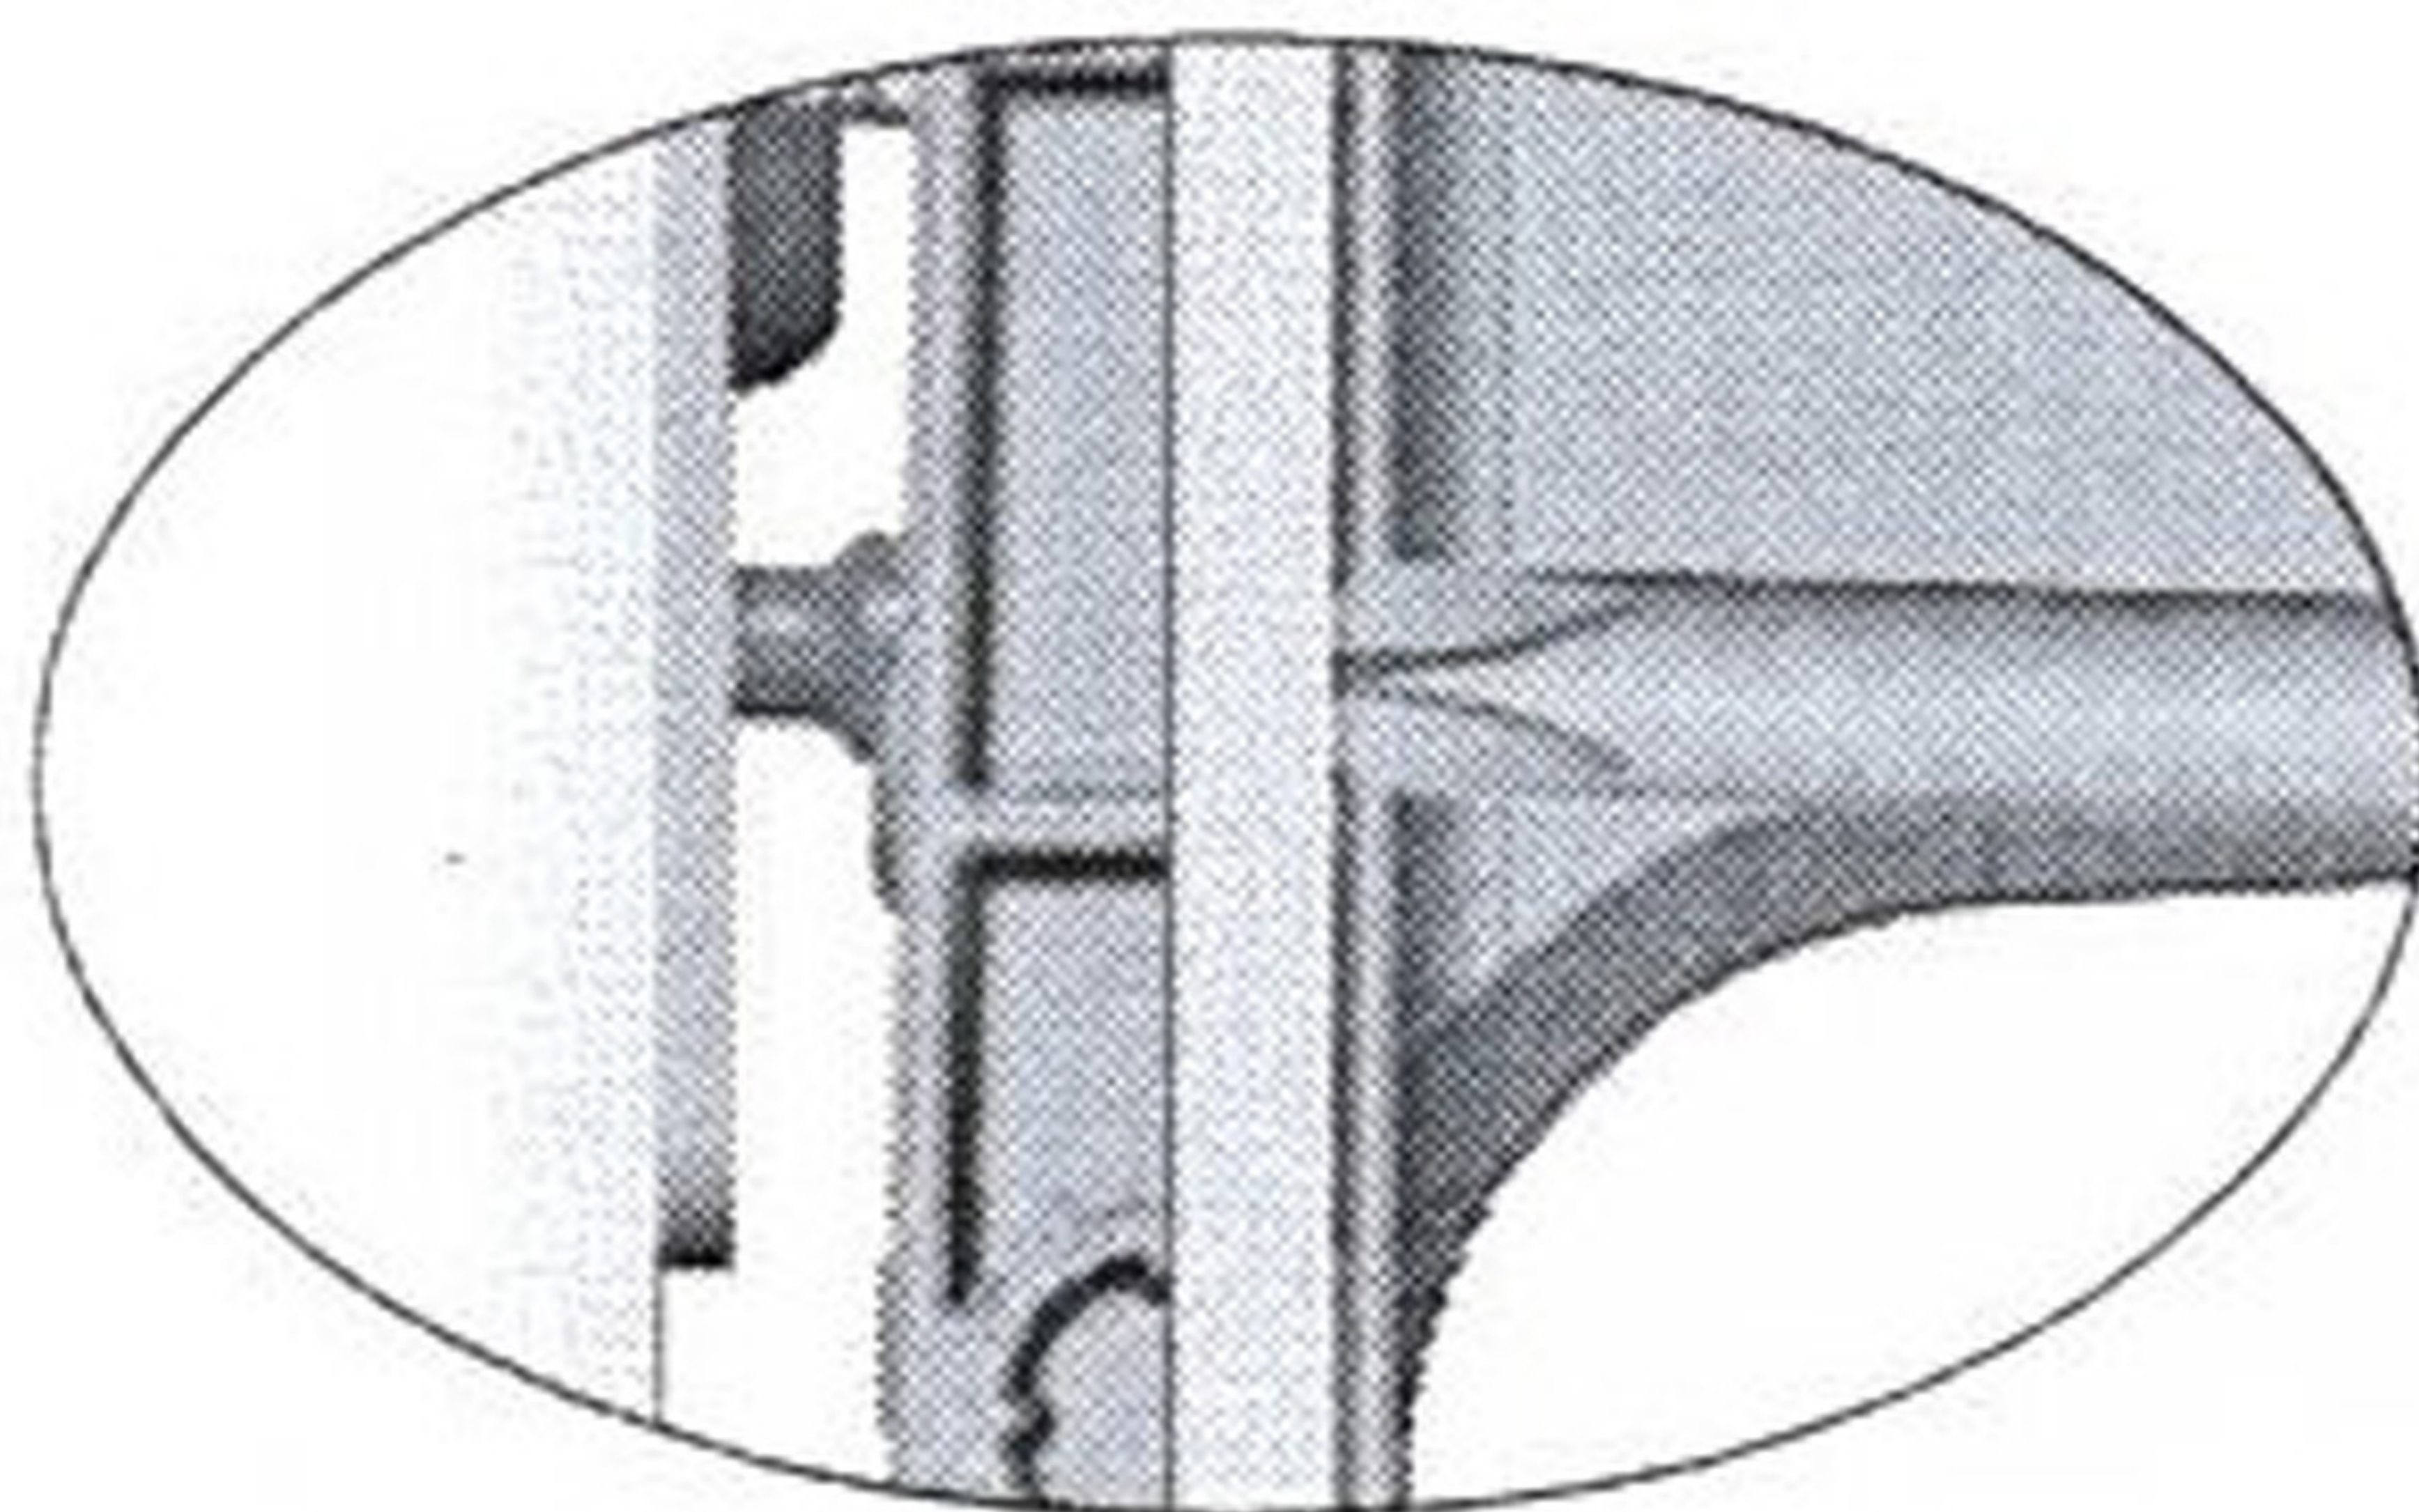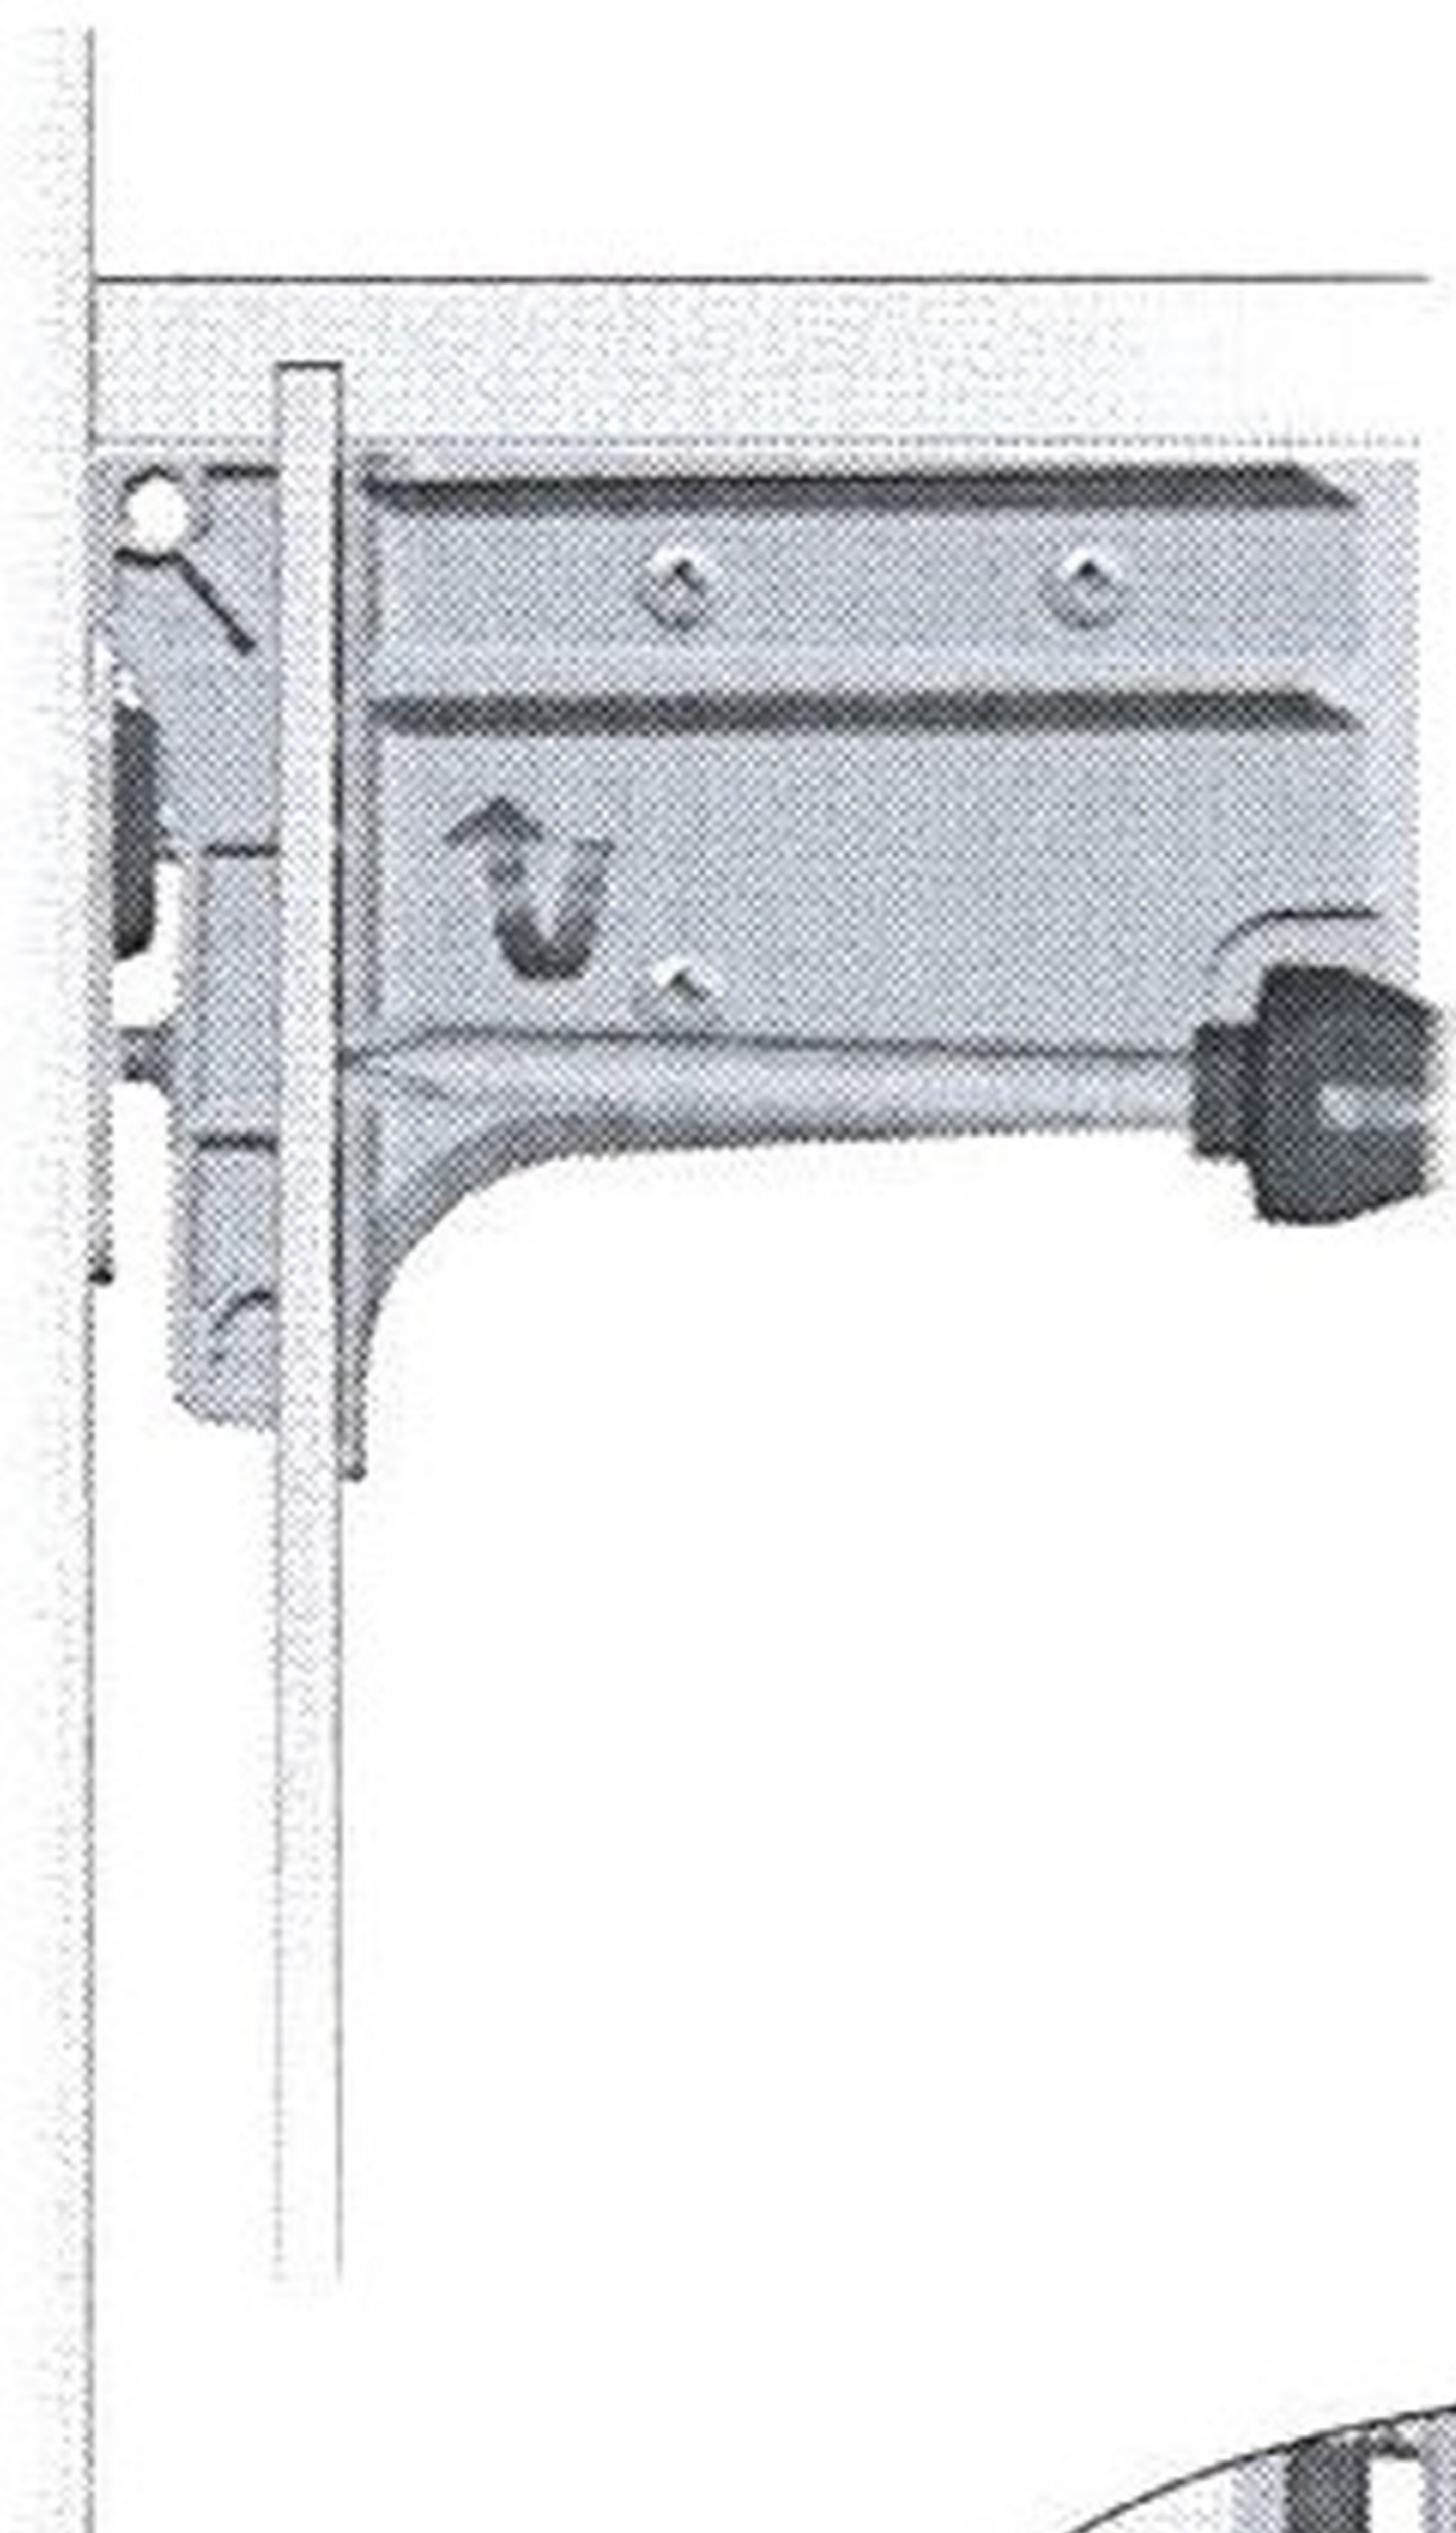


CASSETTI PER I MODELI : KOMPO - VENTOTENE

Rimozione del cassetto:


Aprire completamente il cassetto:

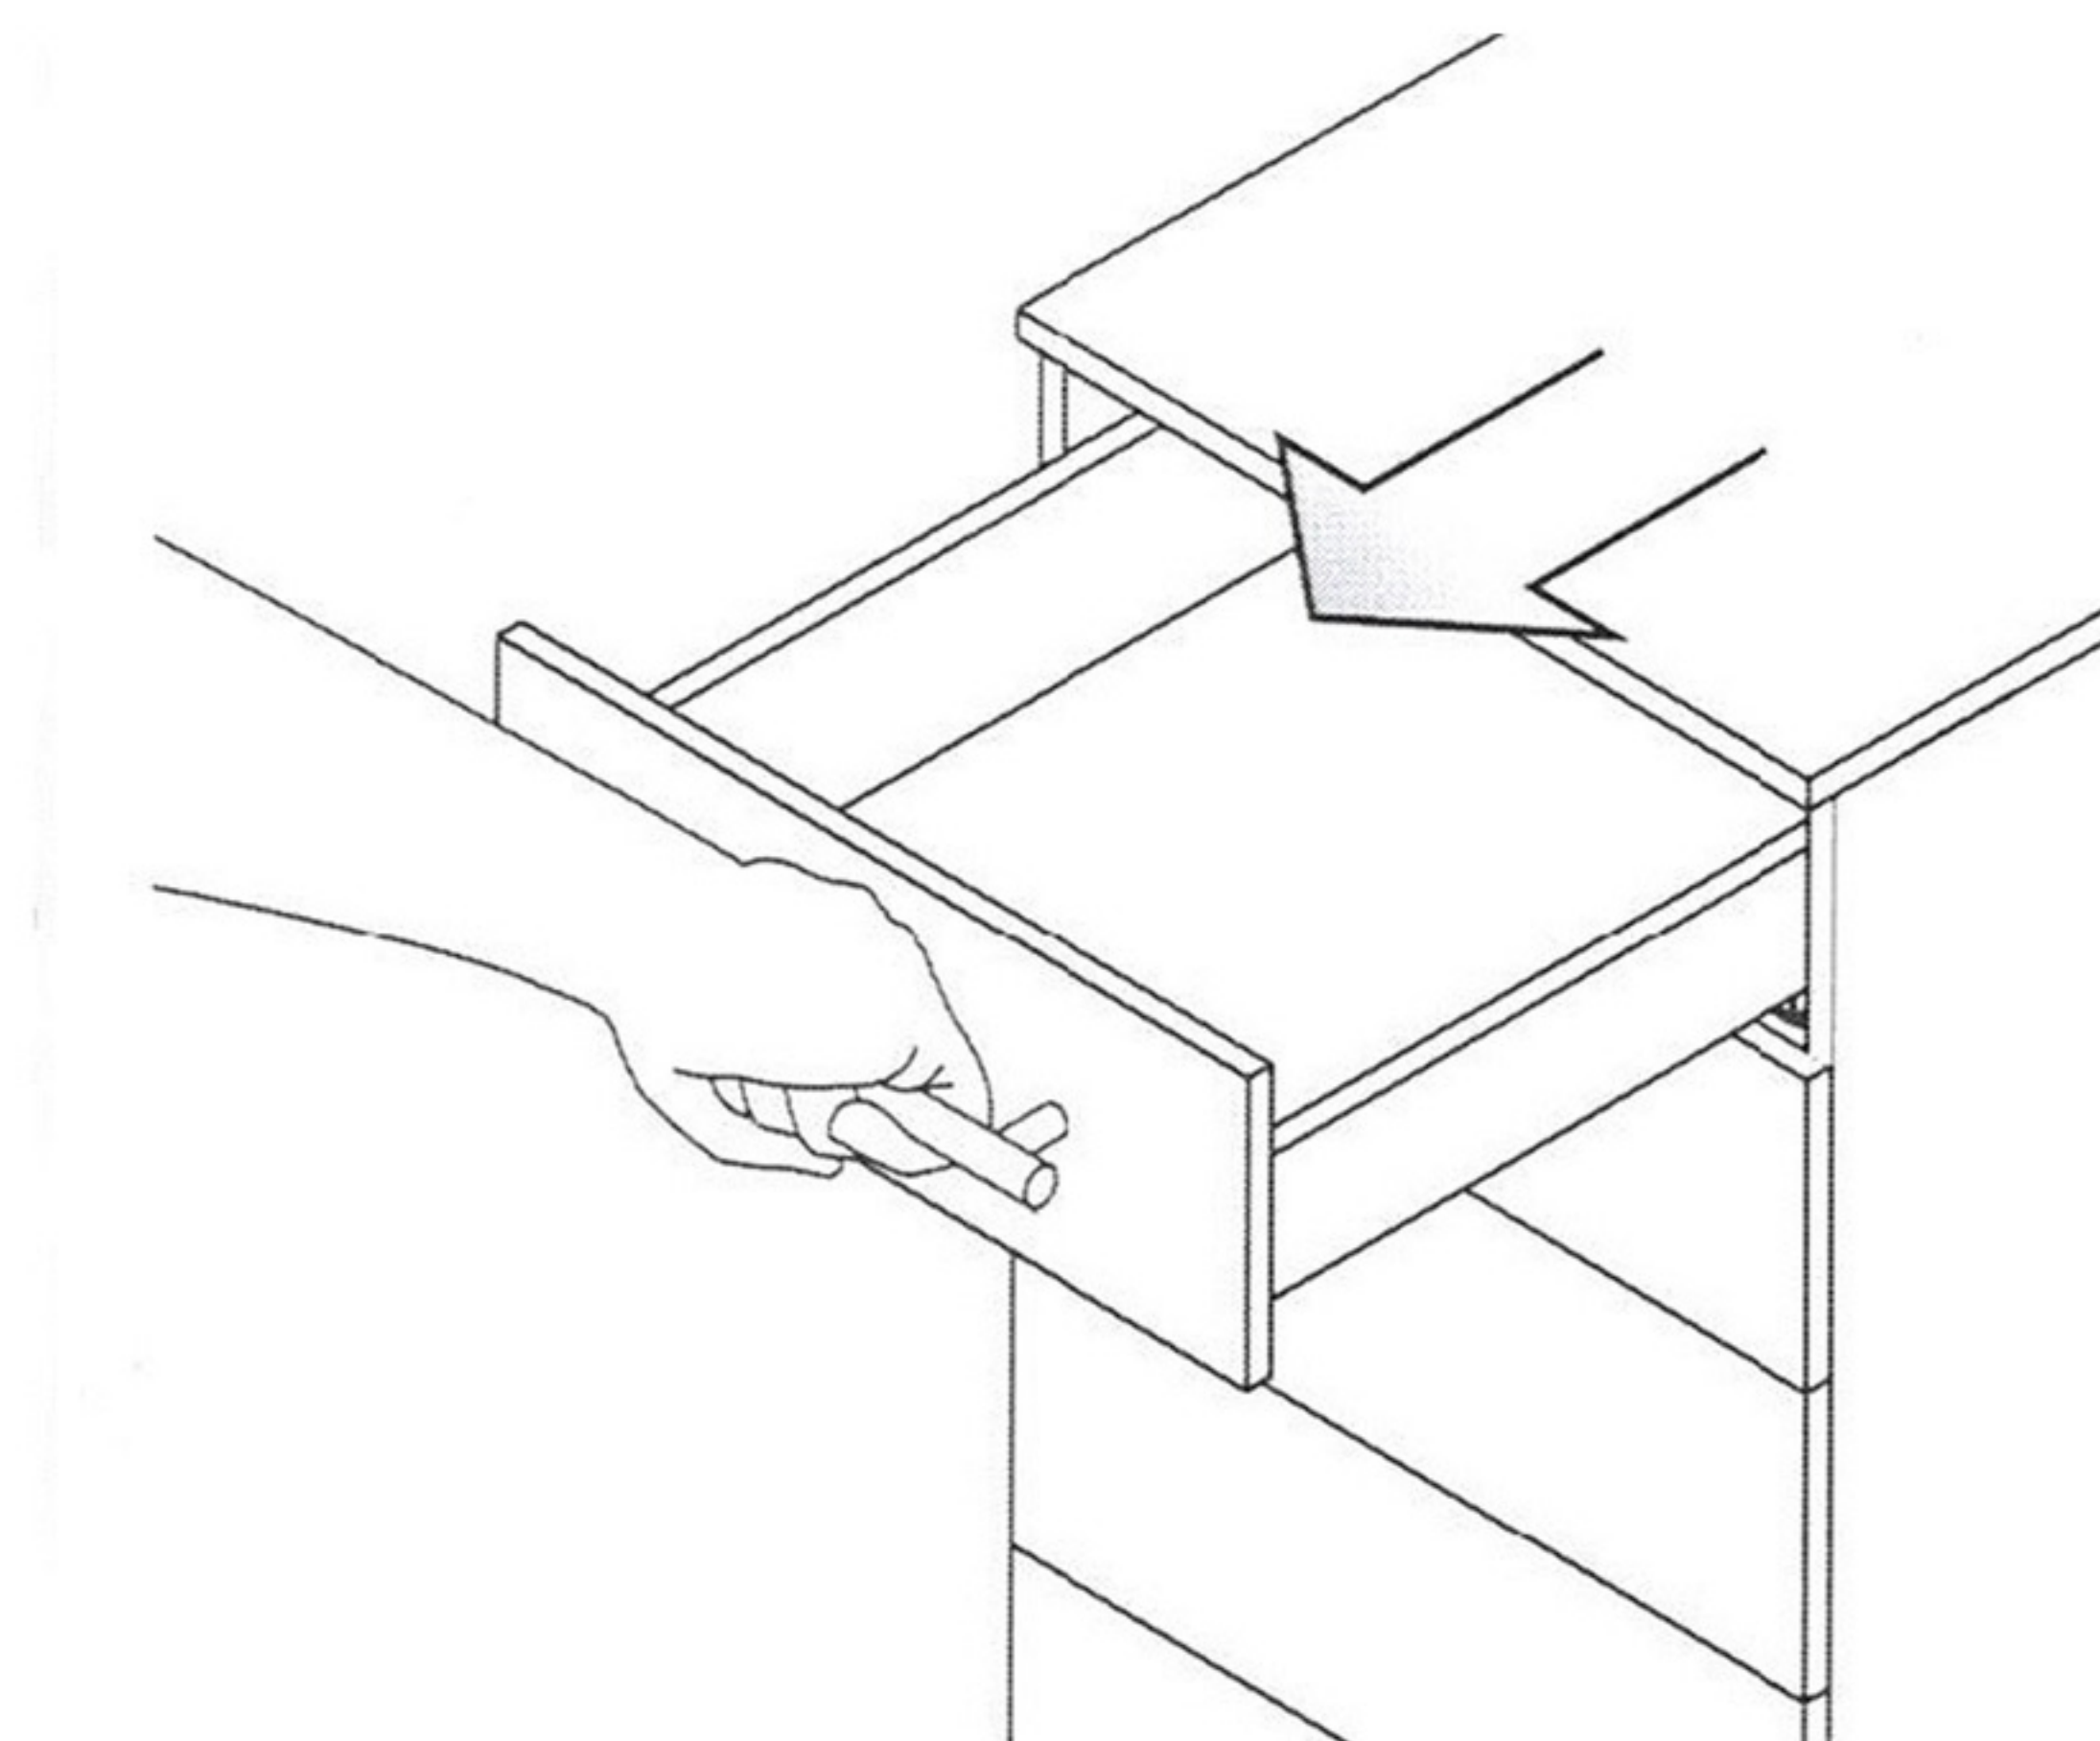

Chiudere il cassetto per circa 10 cm

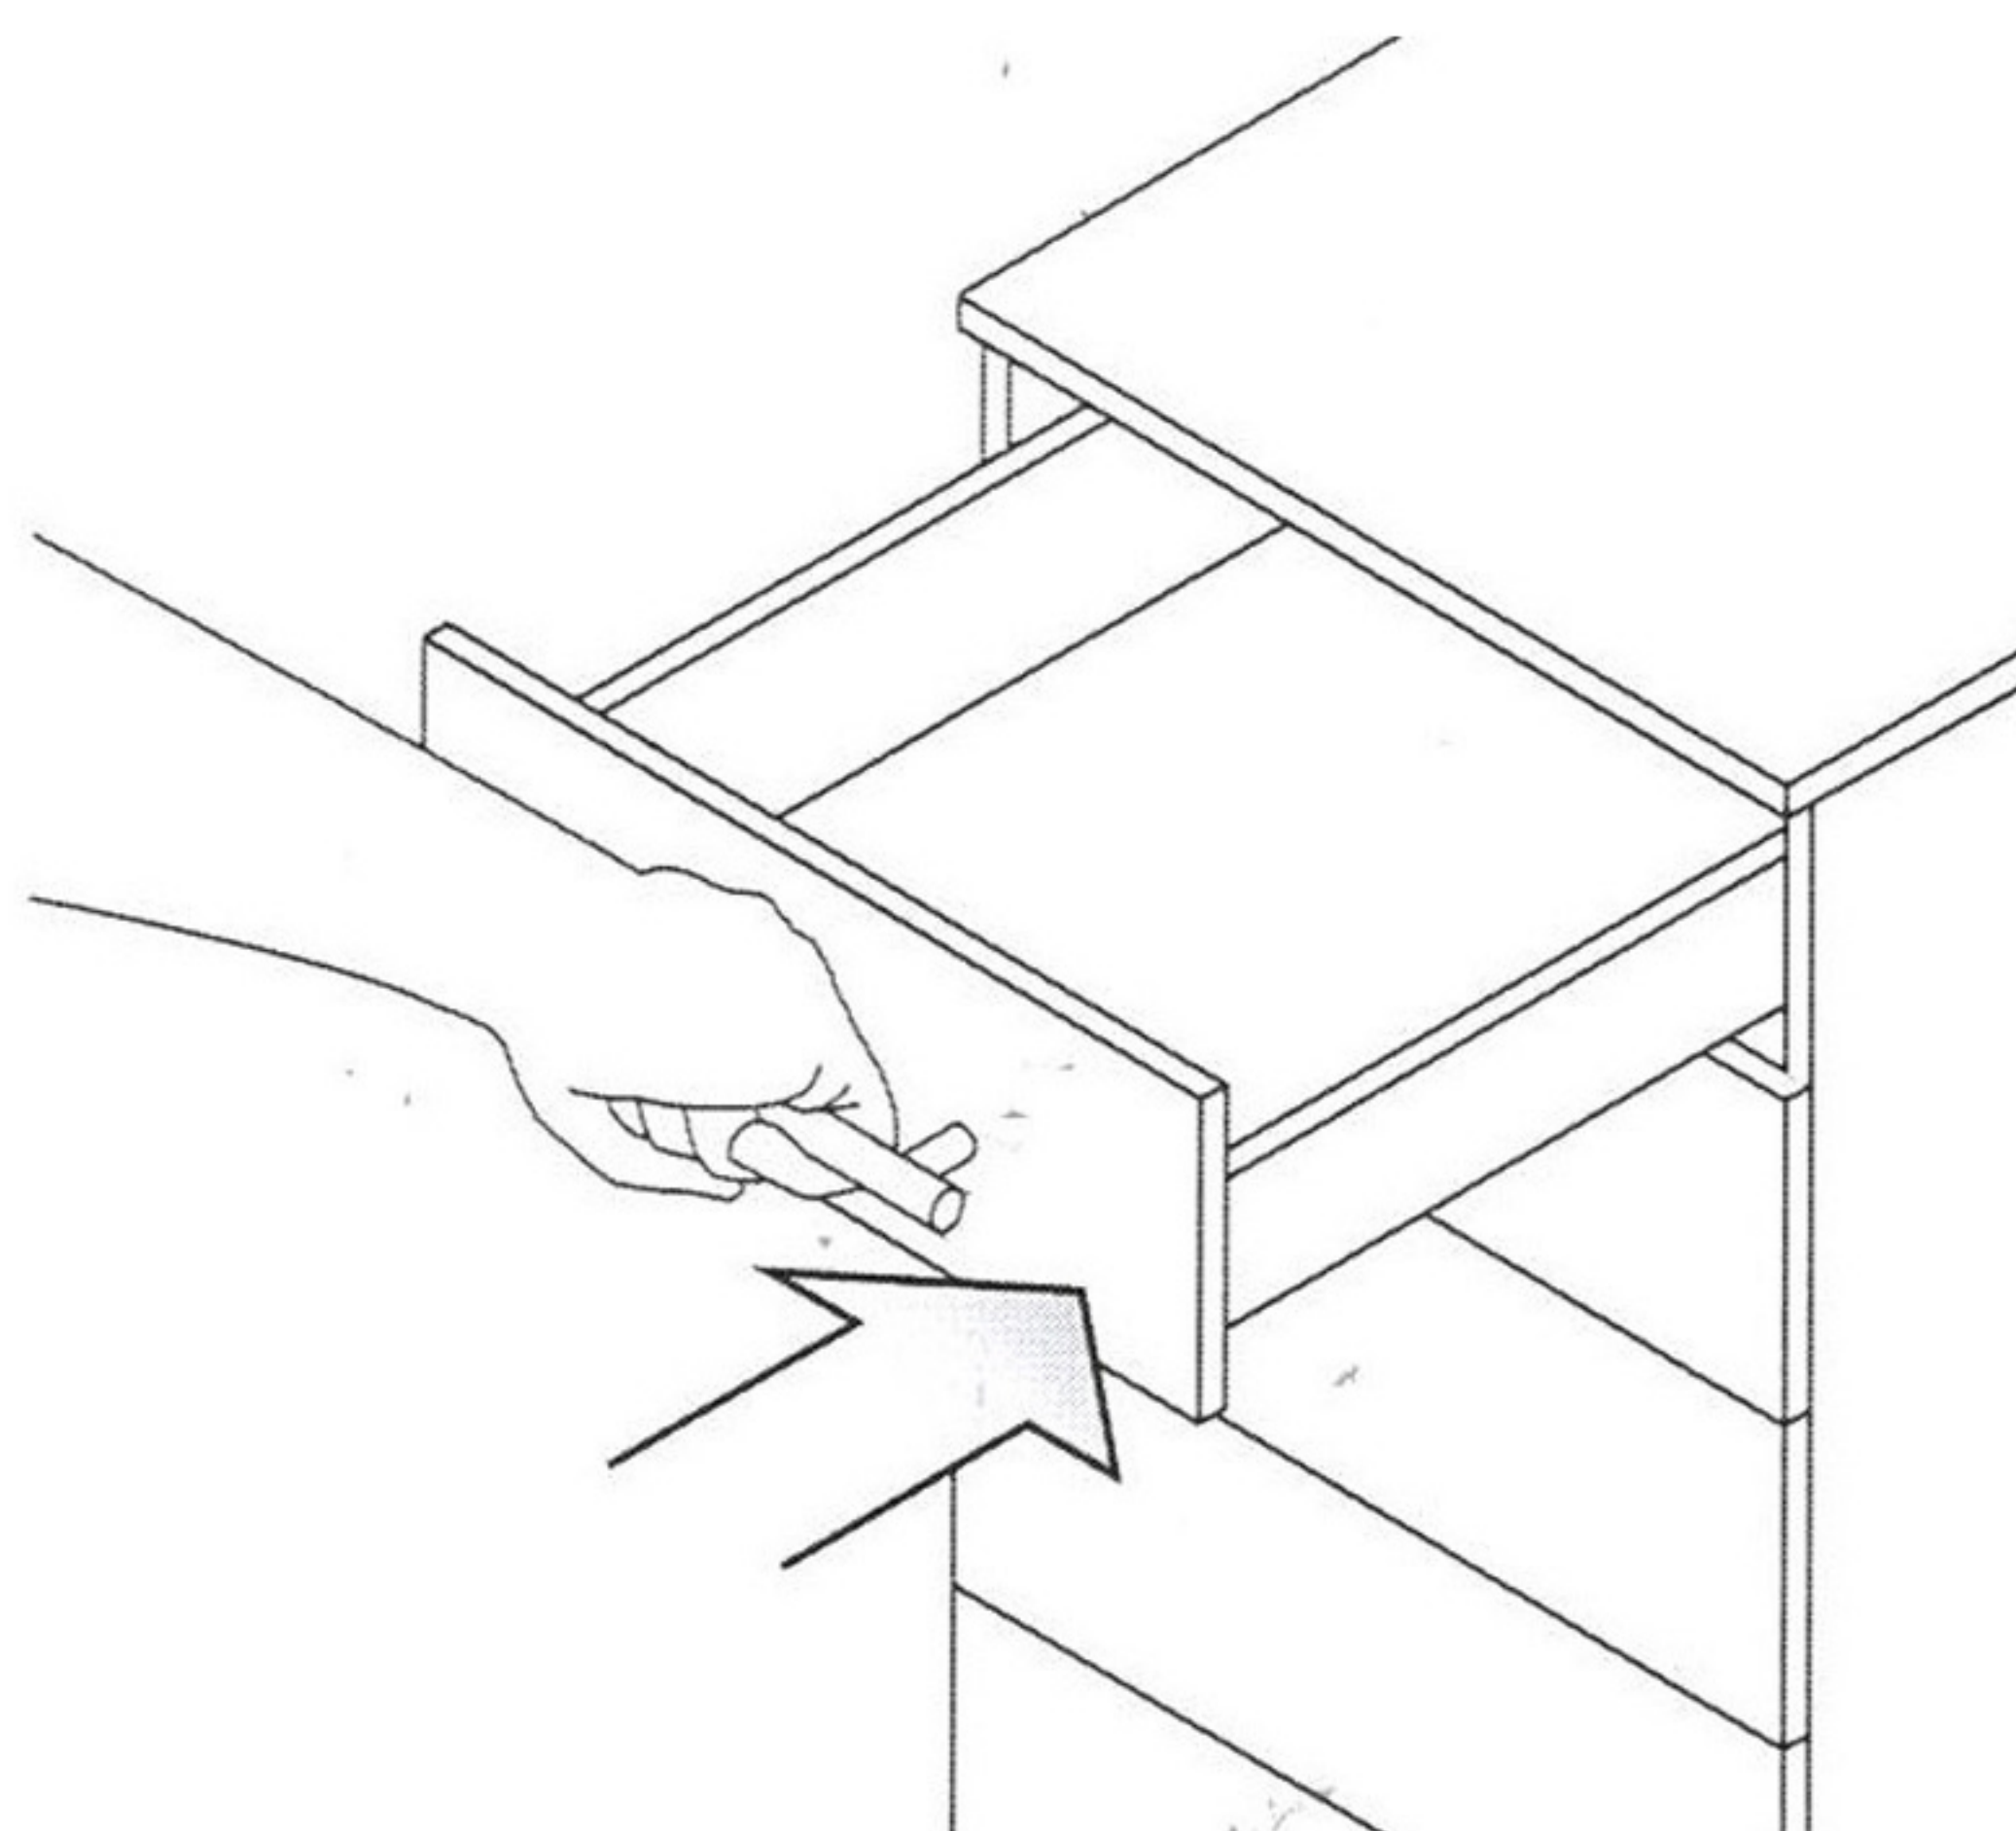


Alzare il cassetto leggermente e tirarlo con decisione verso di se.

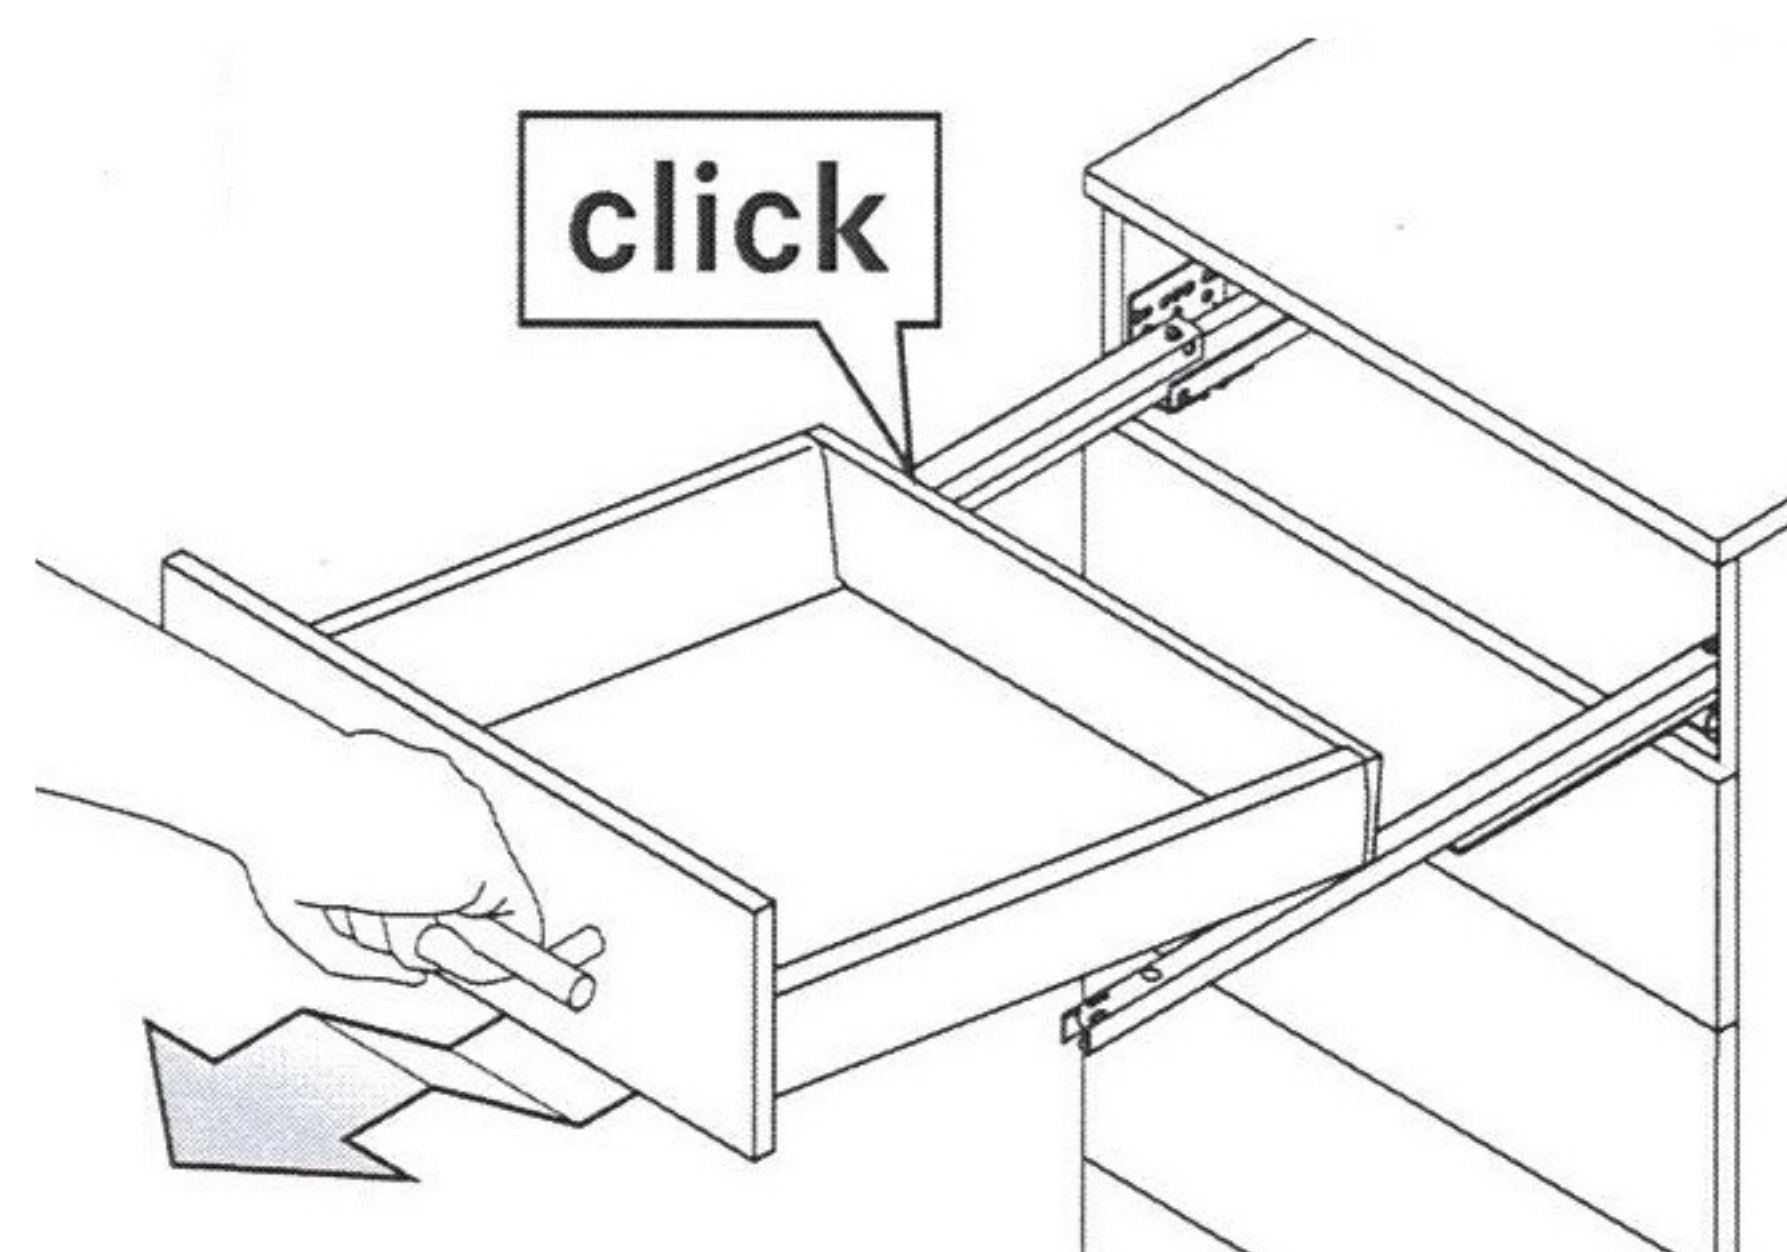


CASSETTI PER I MODELI : KOMPO - VENTOTENE

Montaggio del cassetto:

Aprire completamente il cassetto:

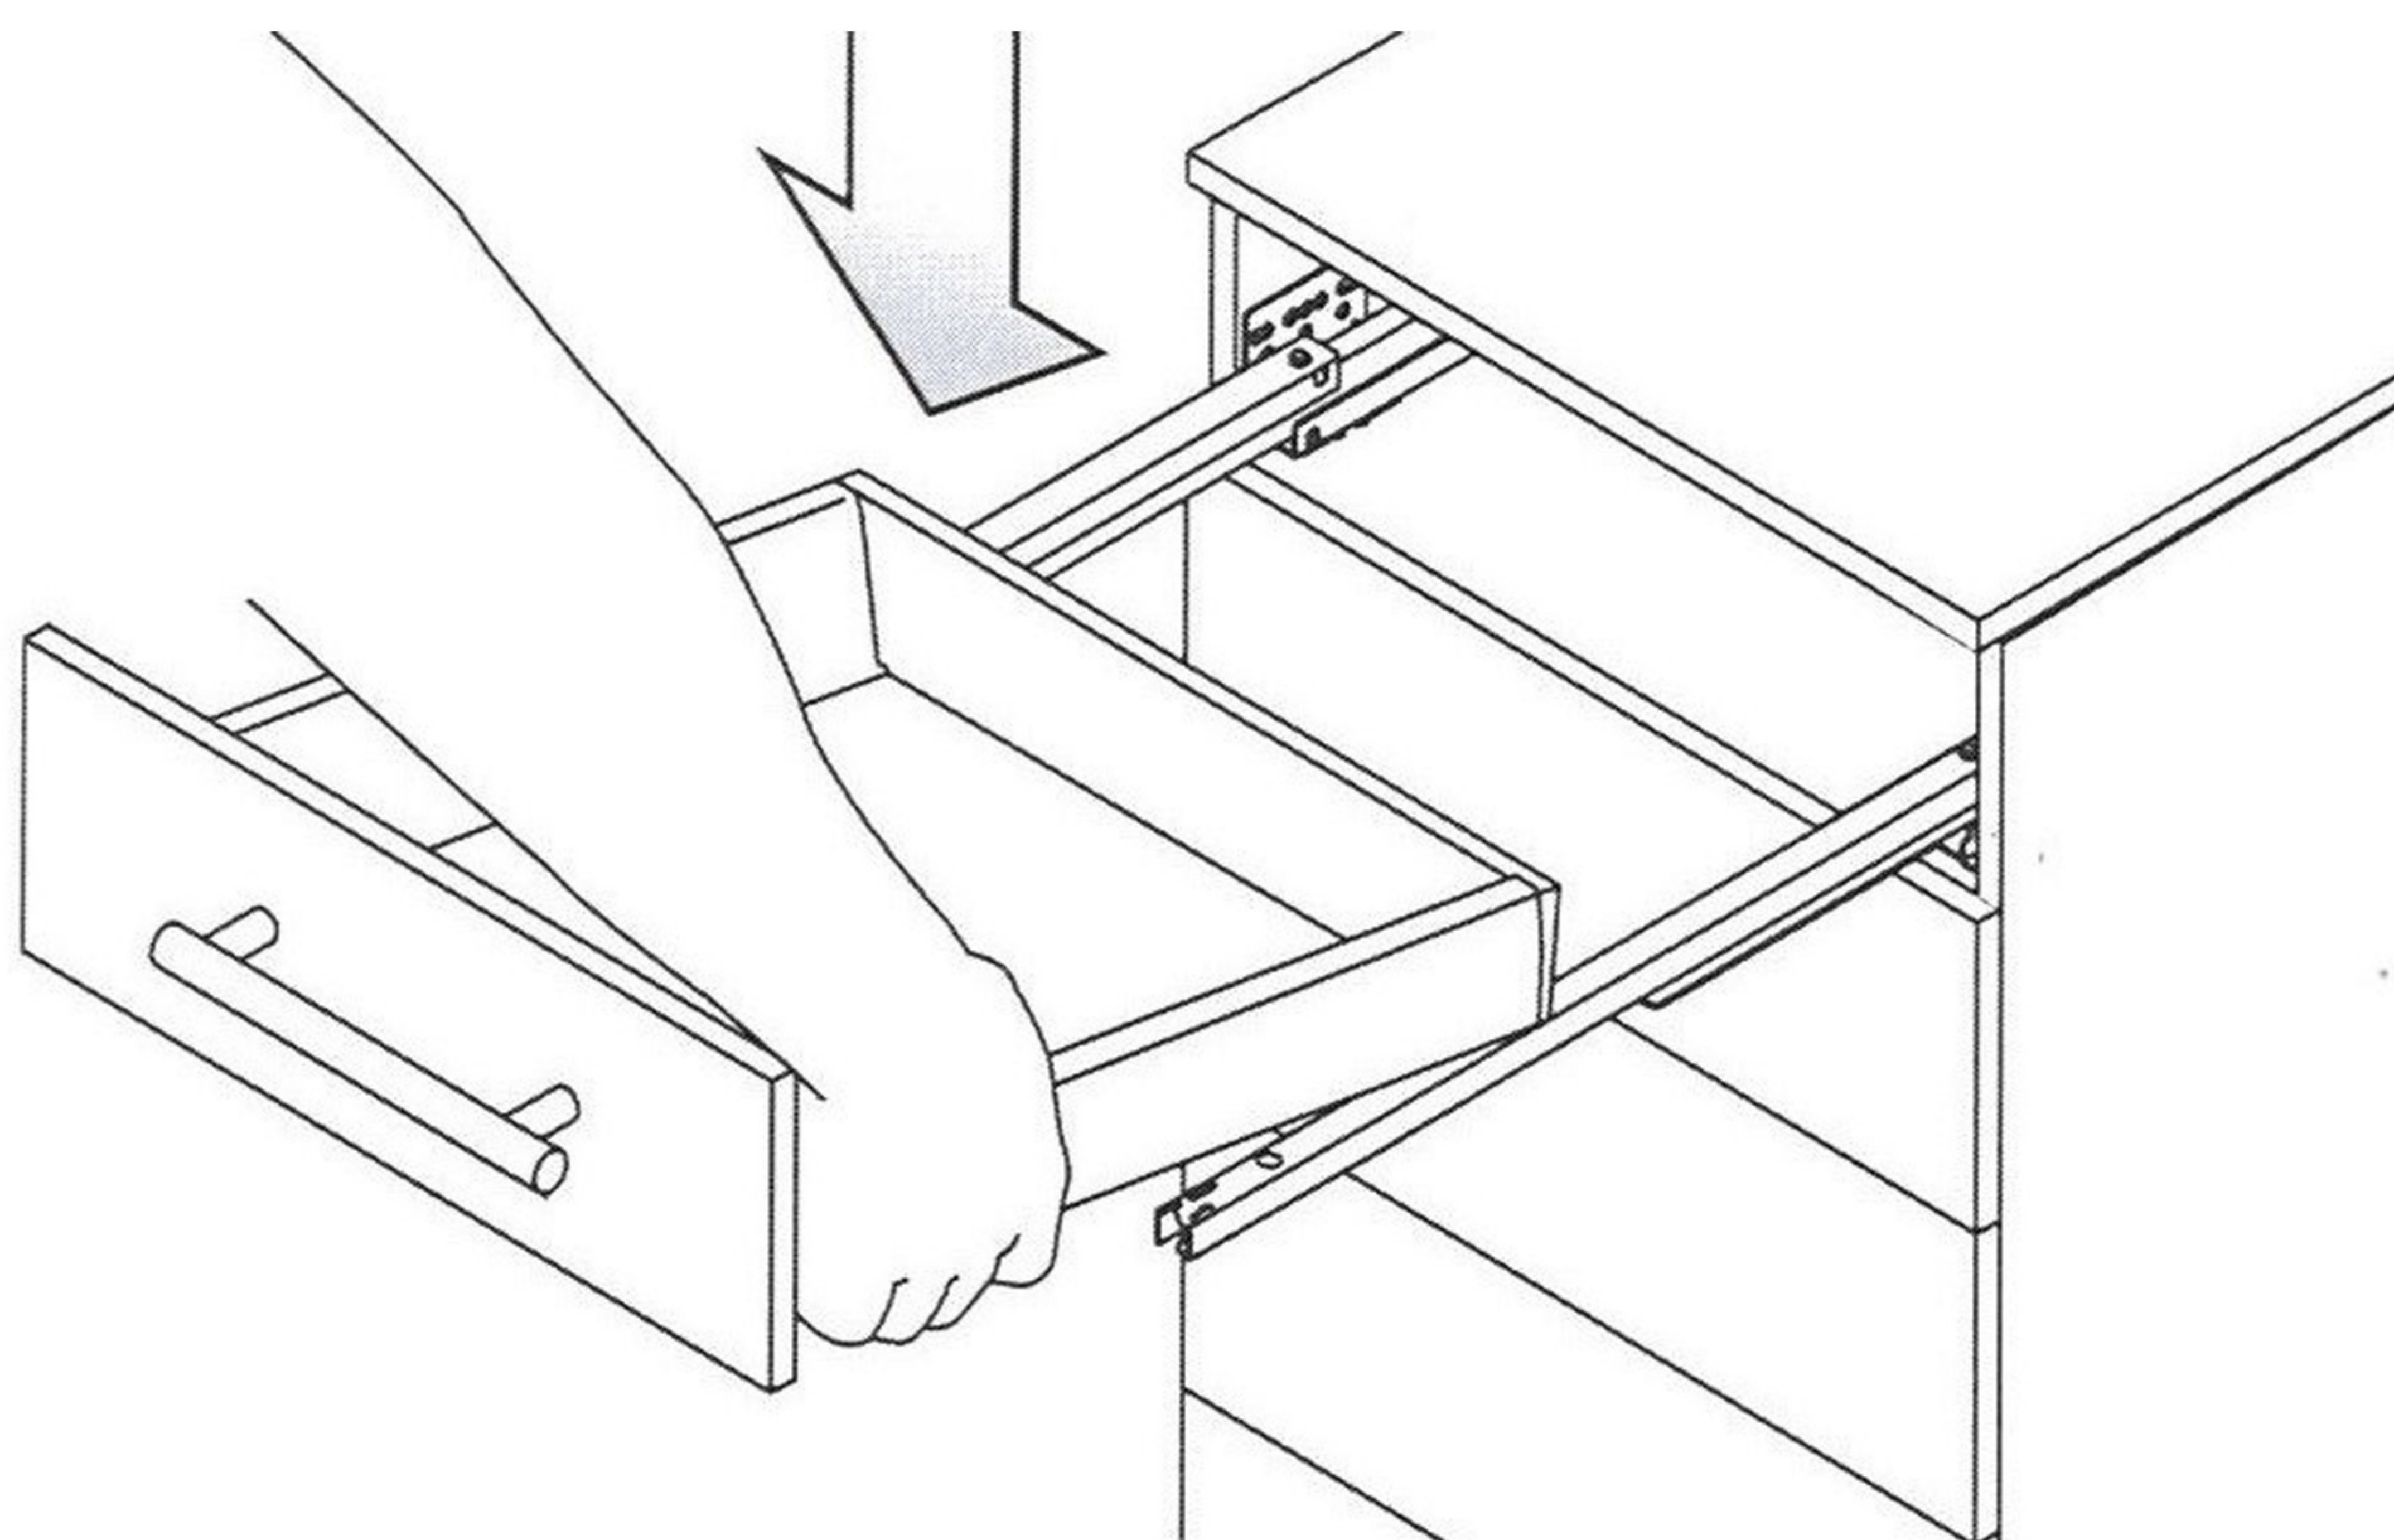


Chiudere completamente il cassetto, a chiusura completa si sentirà un click per l'avvenuto aggancio.

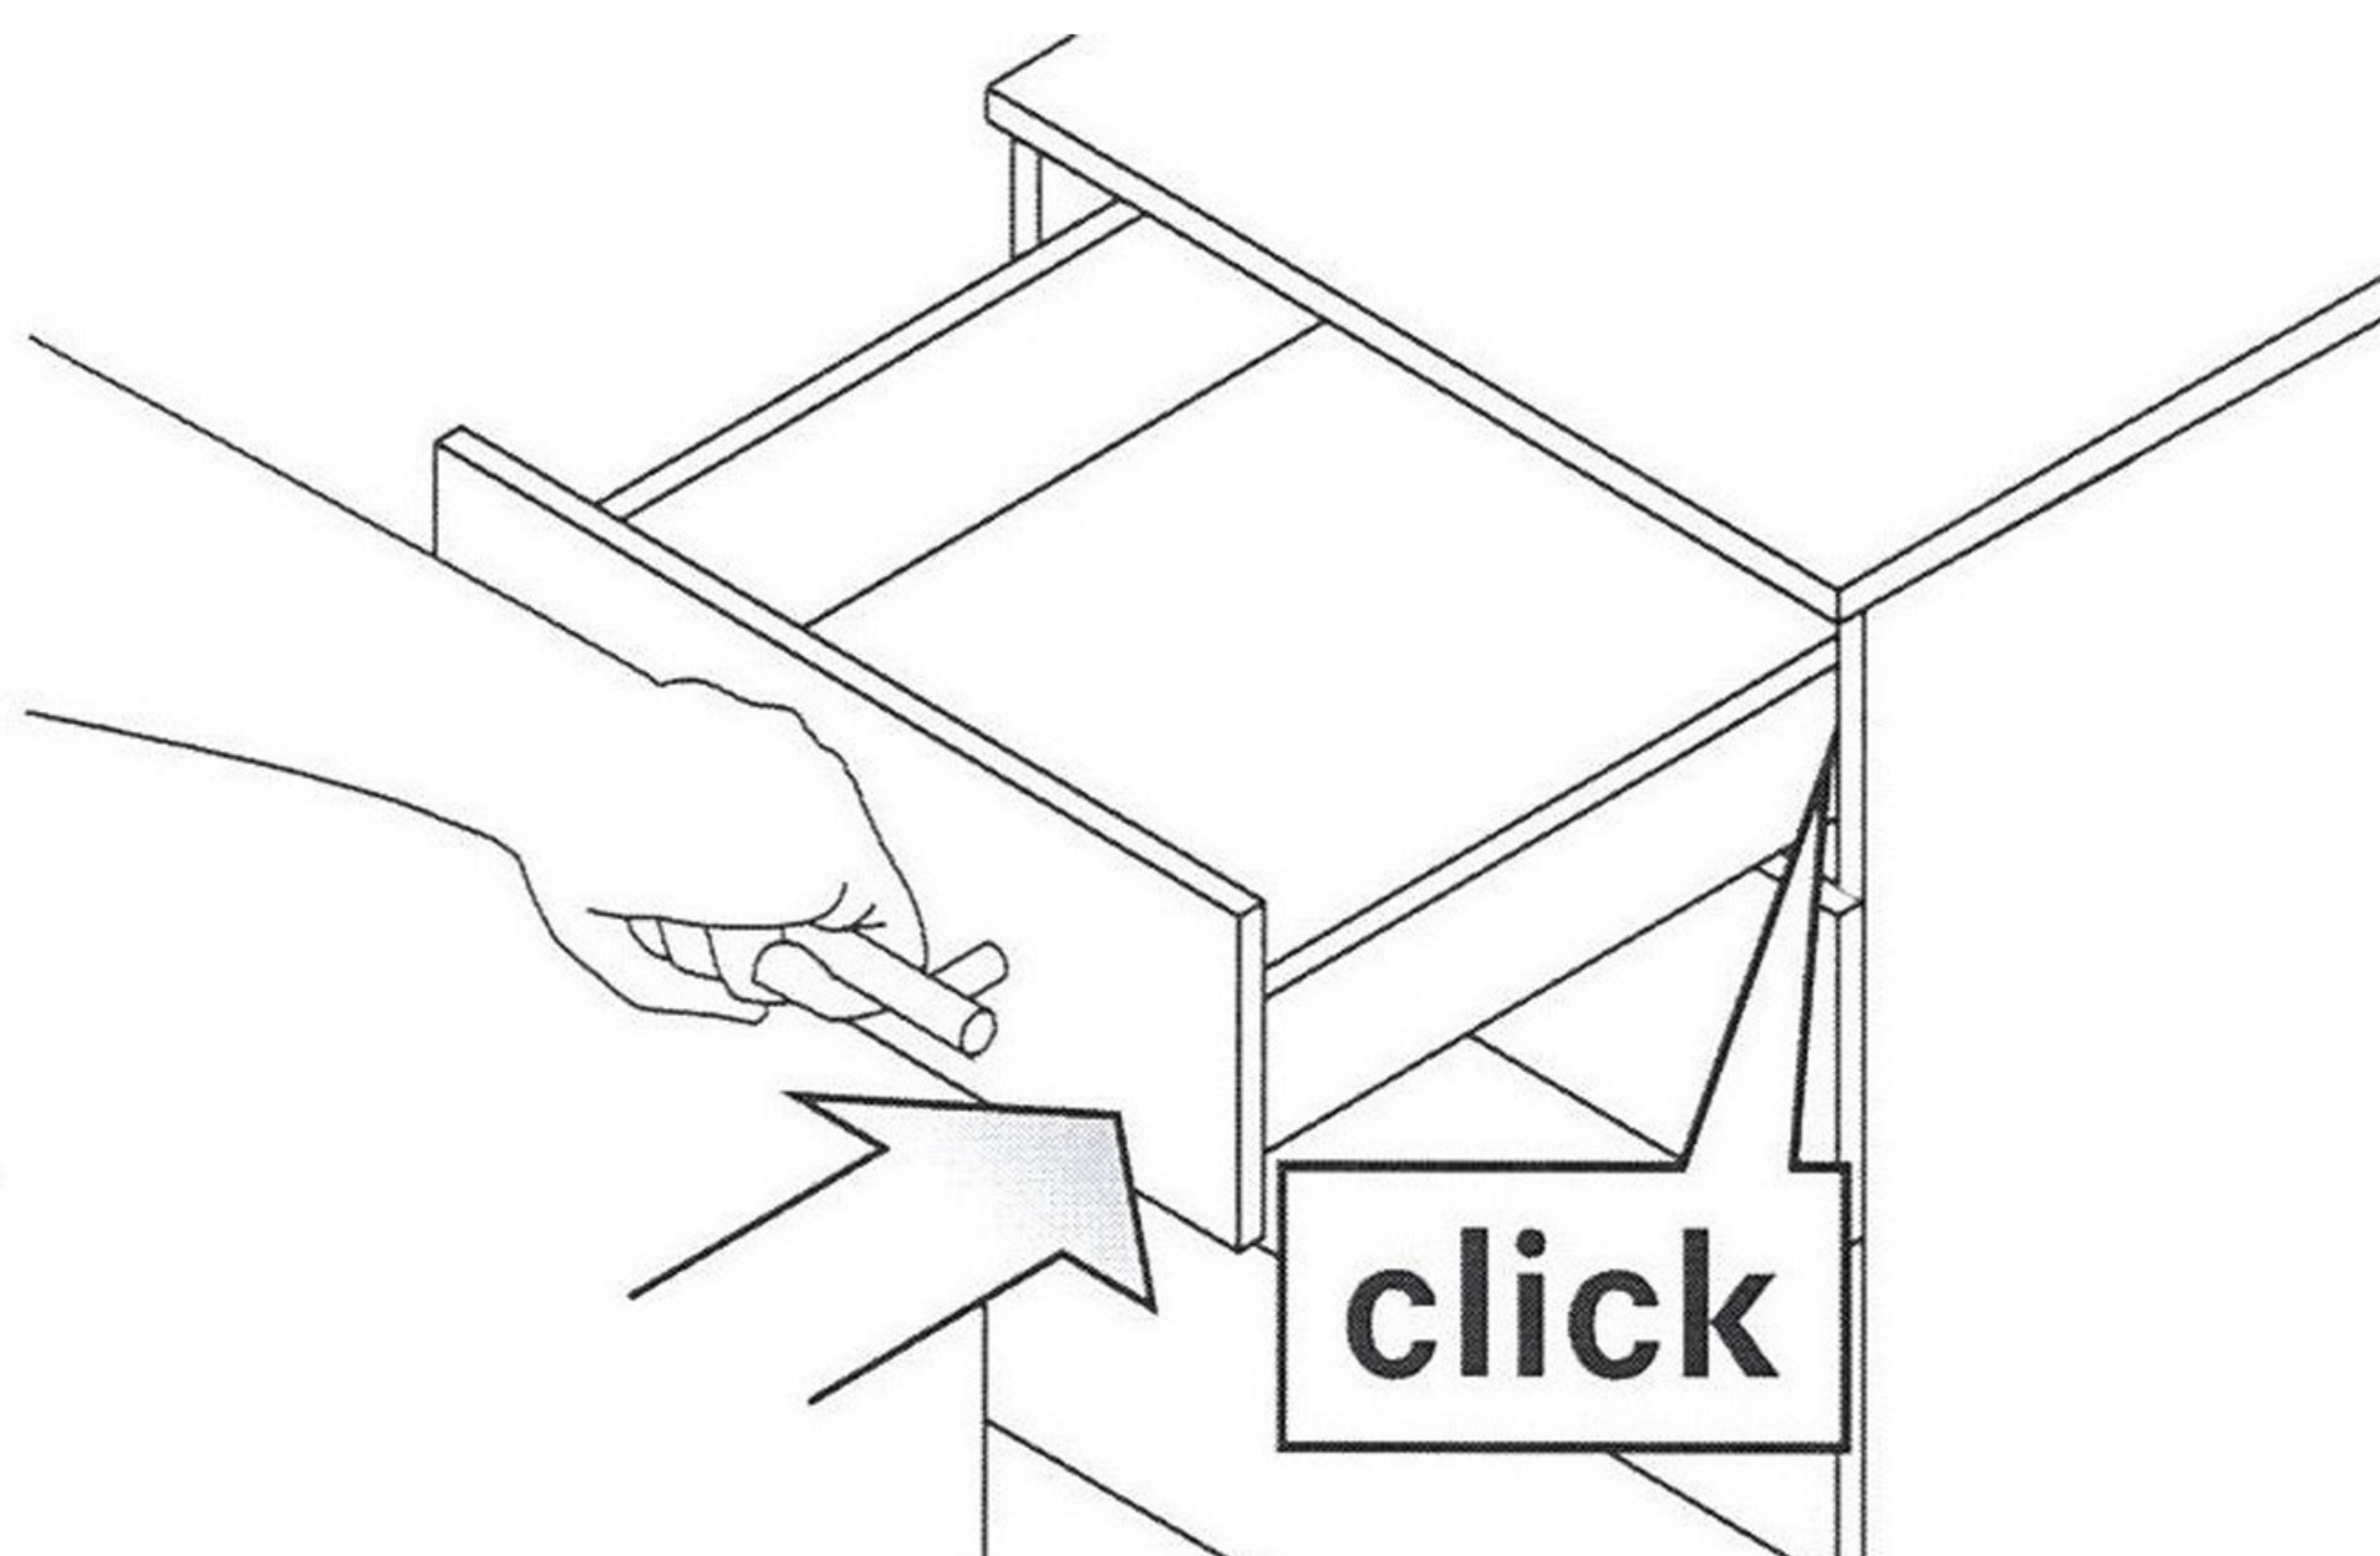

CASSETTI PER I MODELI : Ischia - Giglio - Capri

Rimozione del cassetto:

Aprire completamente il cassetto:

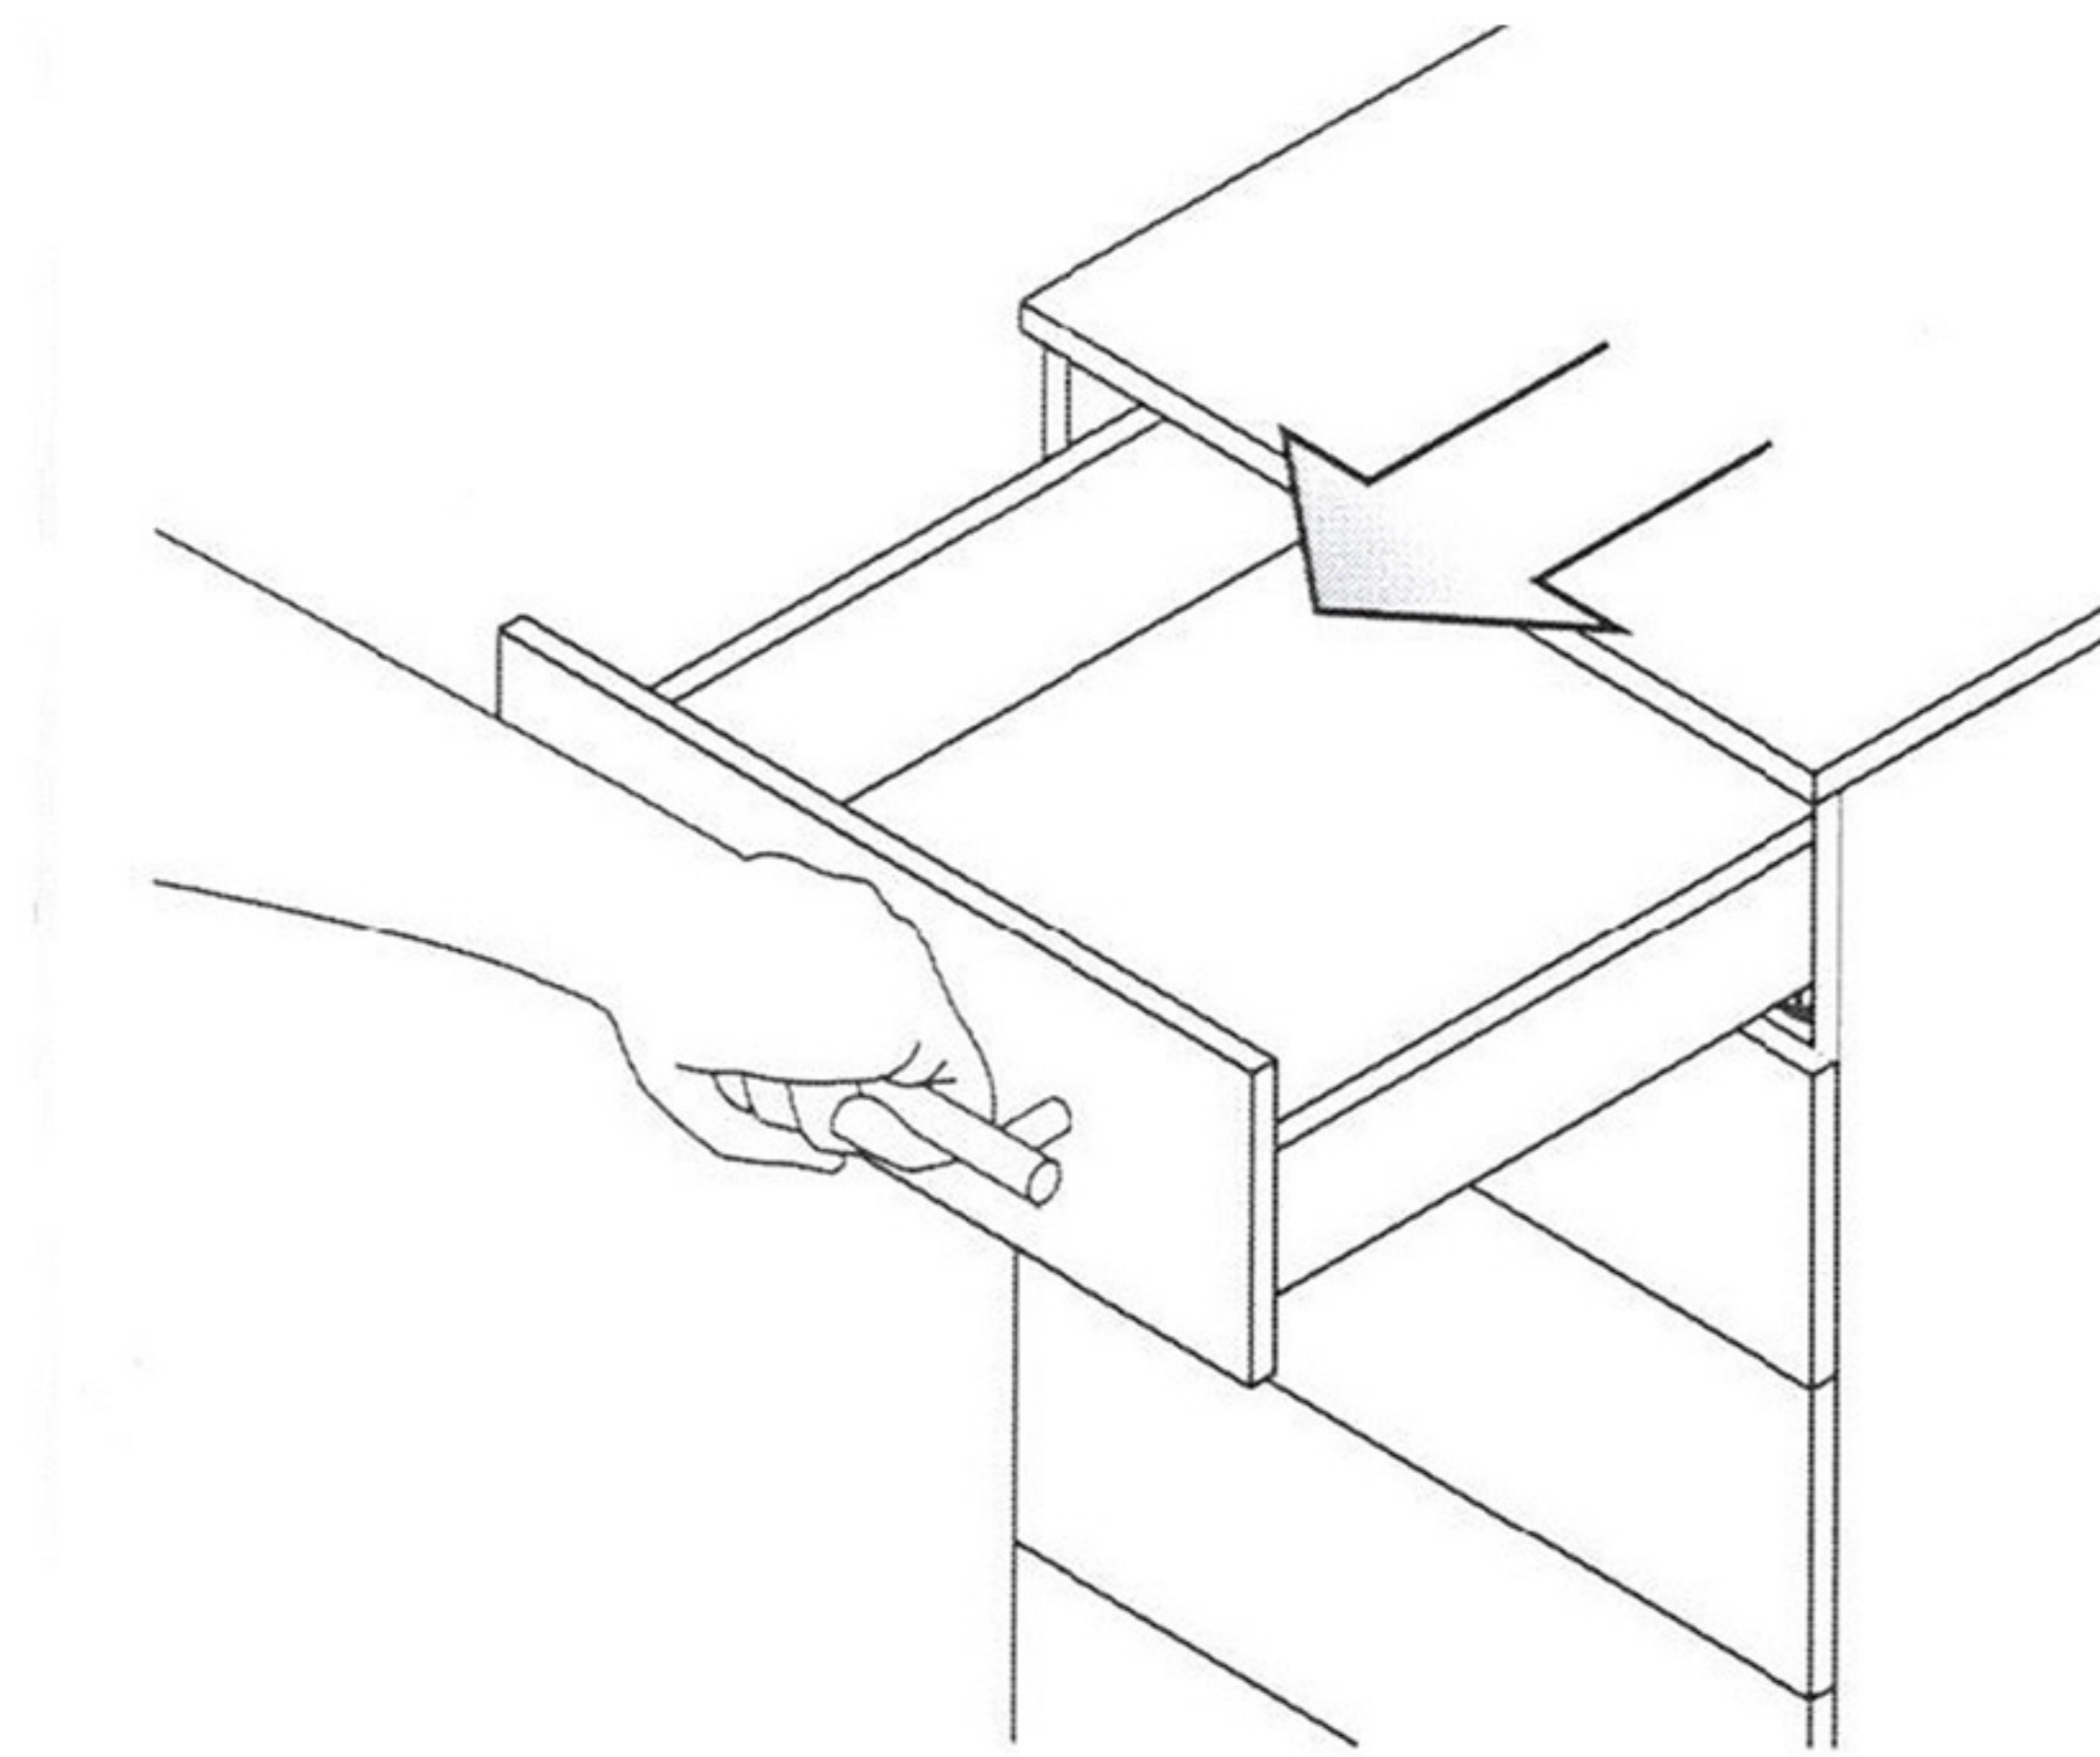


Tirare verso l'esterno del cassetto le due leve poste sul fondo del cassetto

Alzare il cassetto verso l'alto


CASSETTI PER I MODELI : Ischia - Giglio - Capri

Montaggio del cassetto:

Aprire completamente le guide installate nel mobile, appoggiare il cassetto sulle guide

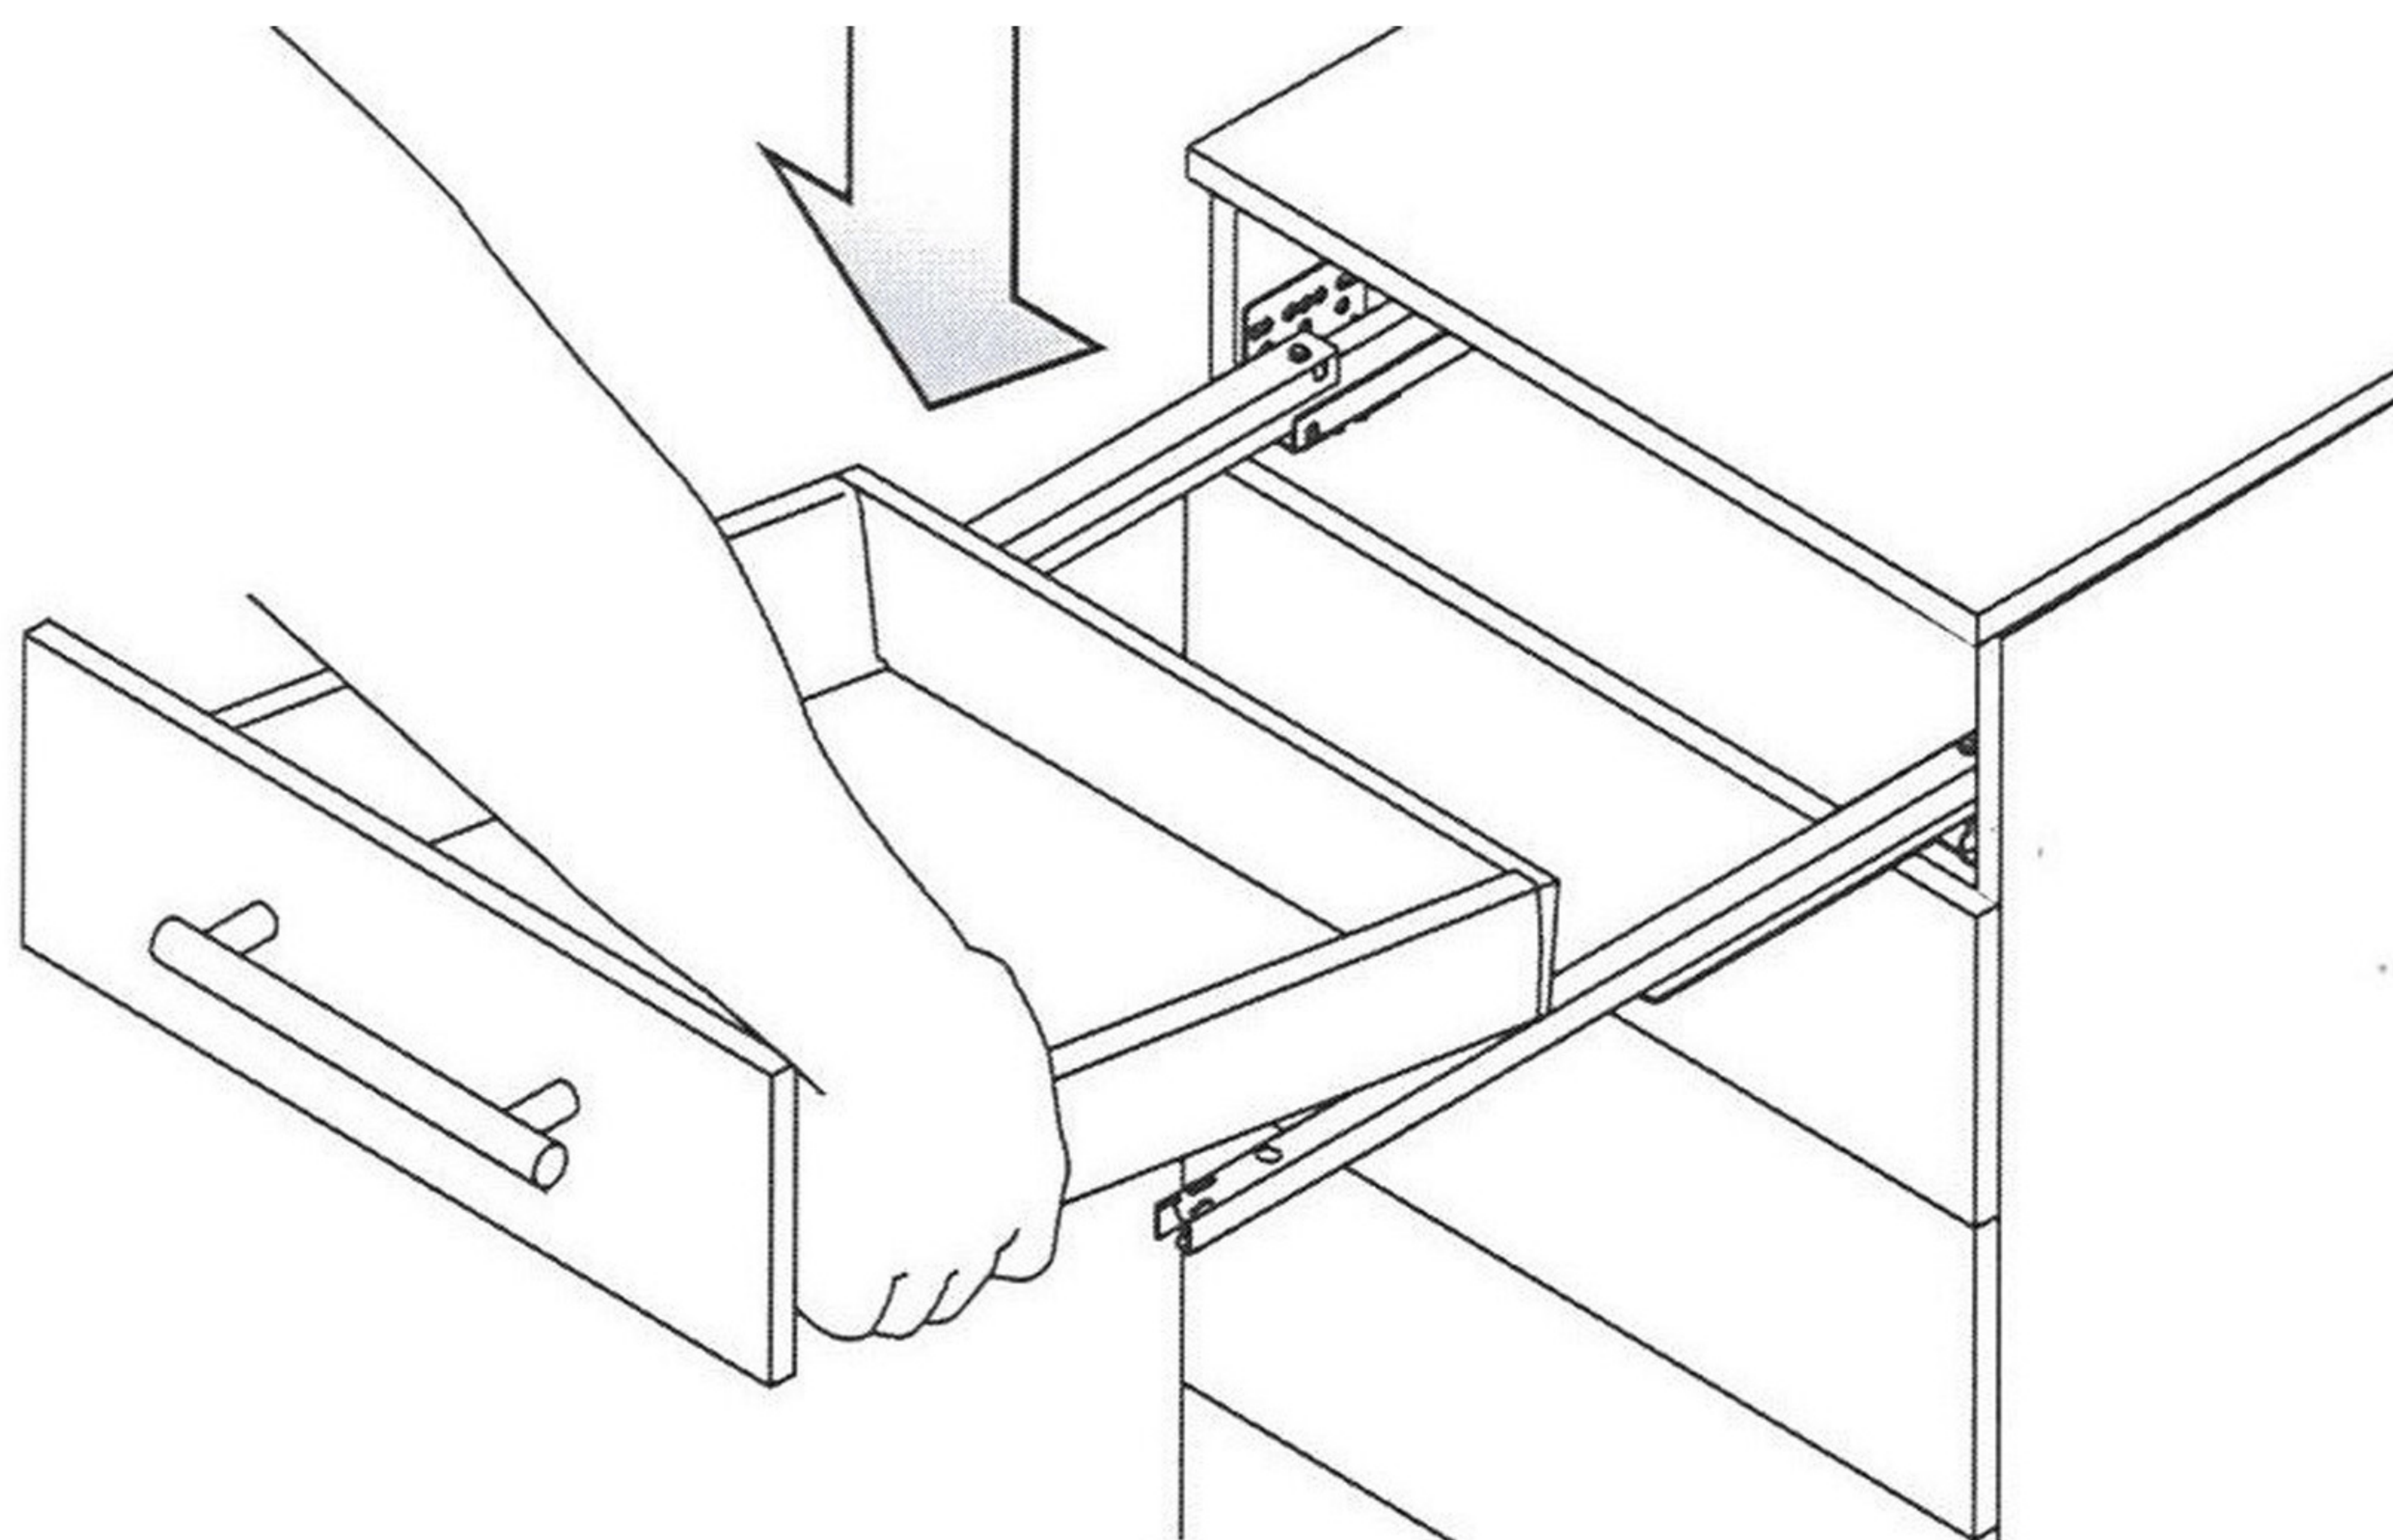

Chiudere completamente il cassetto,

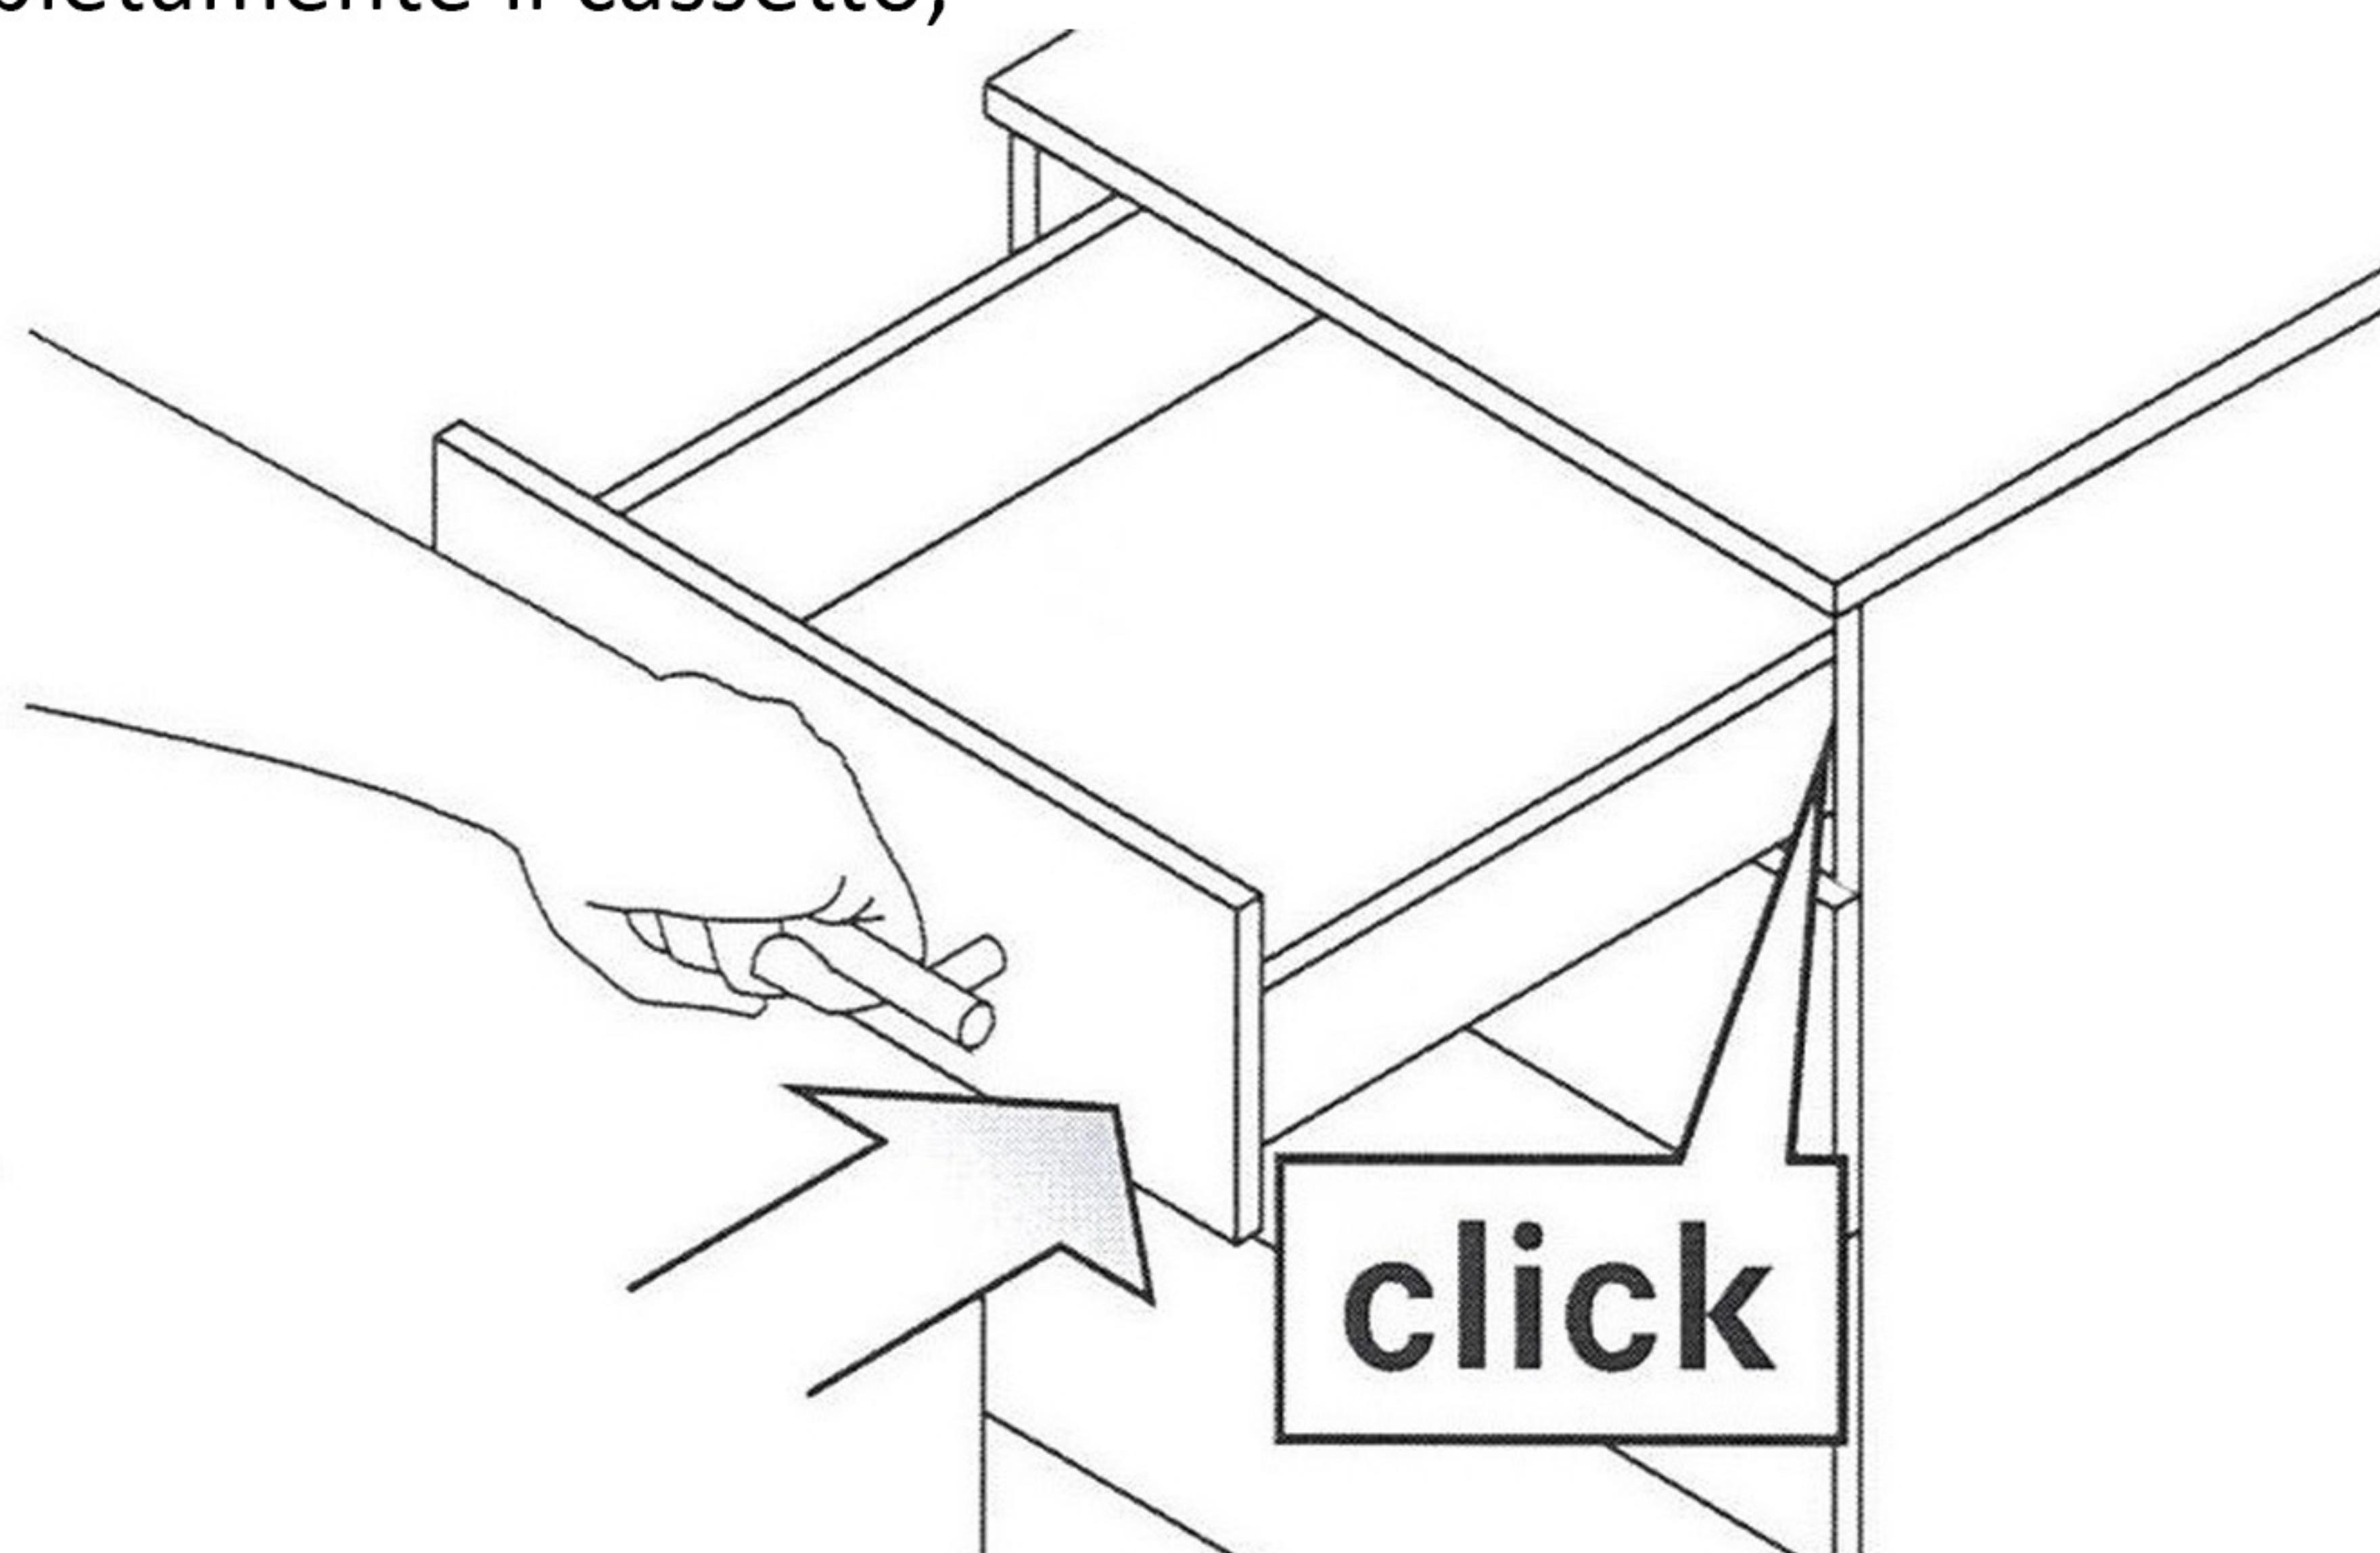

Riaprire il cassetto e richiuderlo con forza.

Se il cassetto non si è agganciato correttamente, eseguire la procedura di rimozione e ripetere la procedura di montaggio

CASSETTI PER I MODELI : KOMPO - VENTOTENE


Regolazione dell'altezza del frontale cassetto -

Allentare leggermente la vite n.2

Regolare l'altezza del frontale usando la vite n.3, fino alla posizione desiderata.

La regolazione massima è di circa 2 mm -

Stingere la vite n.2:

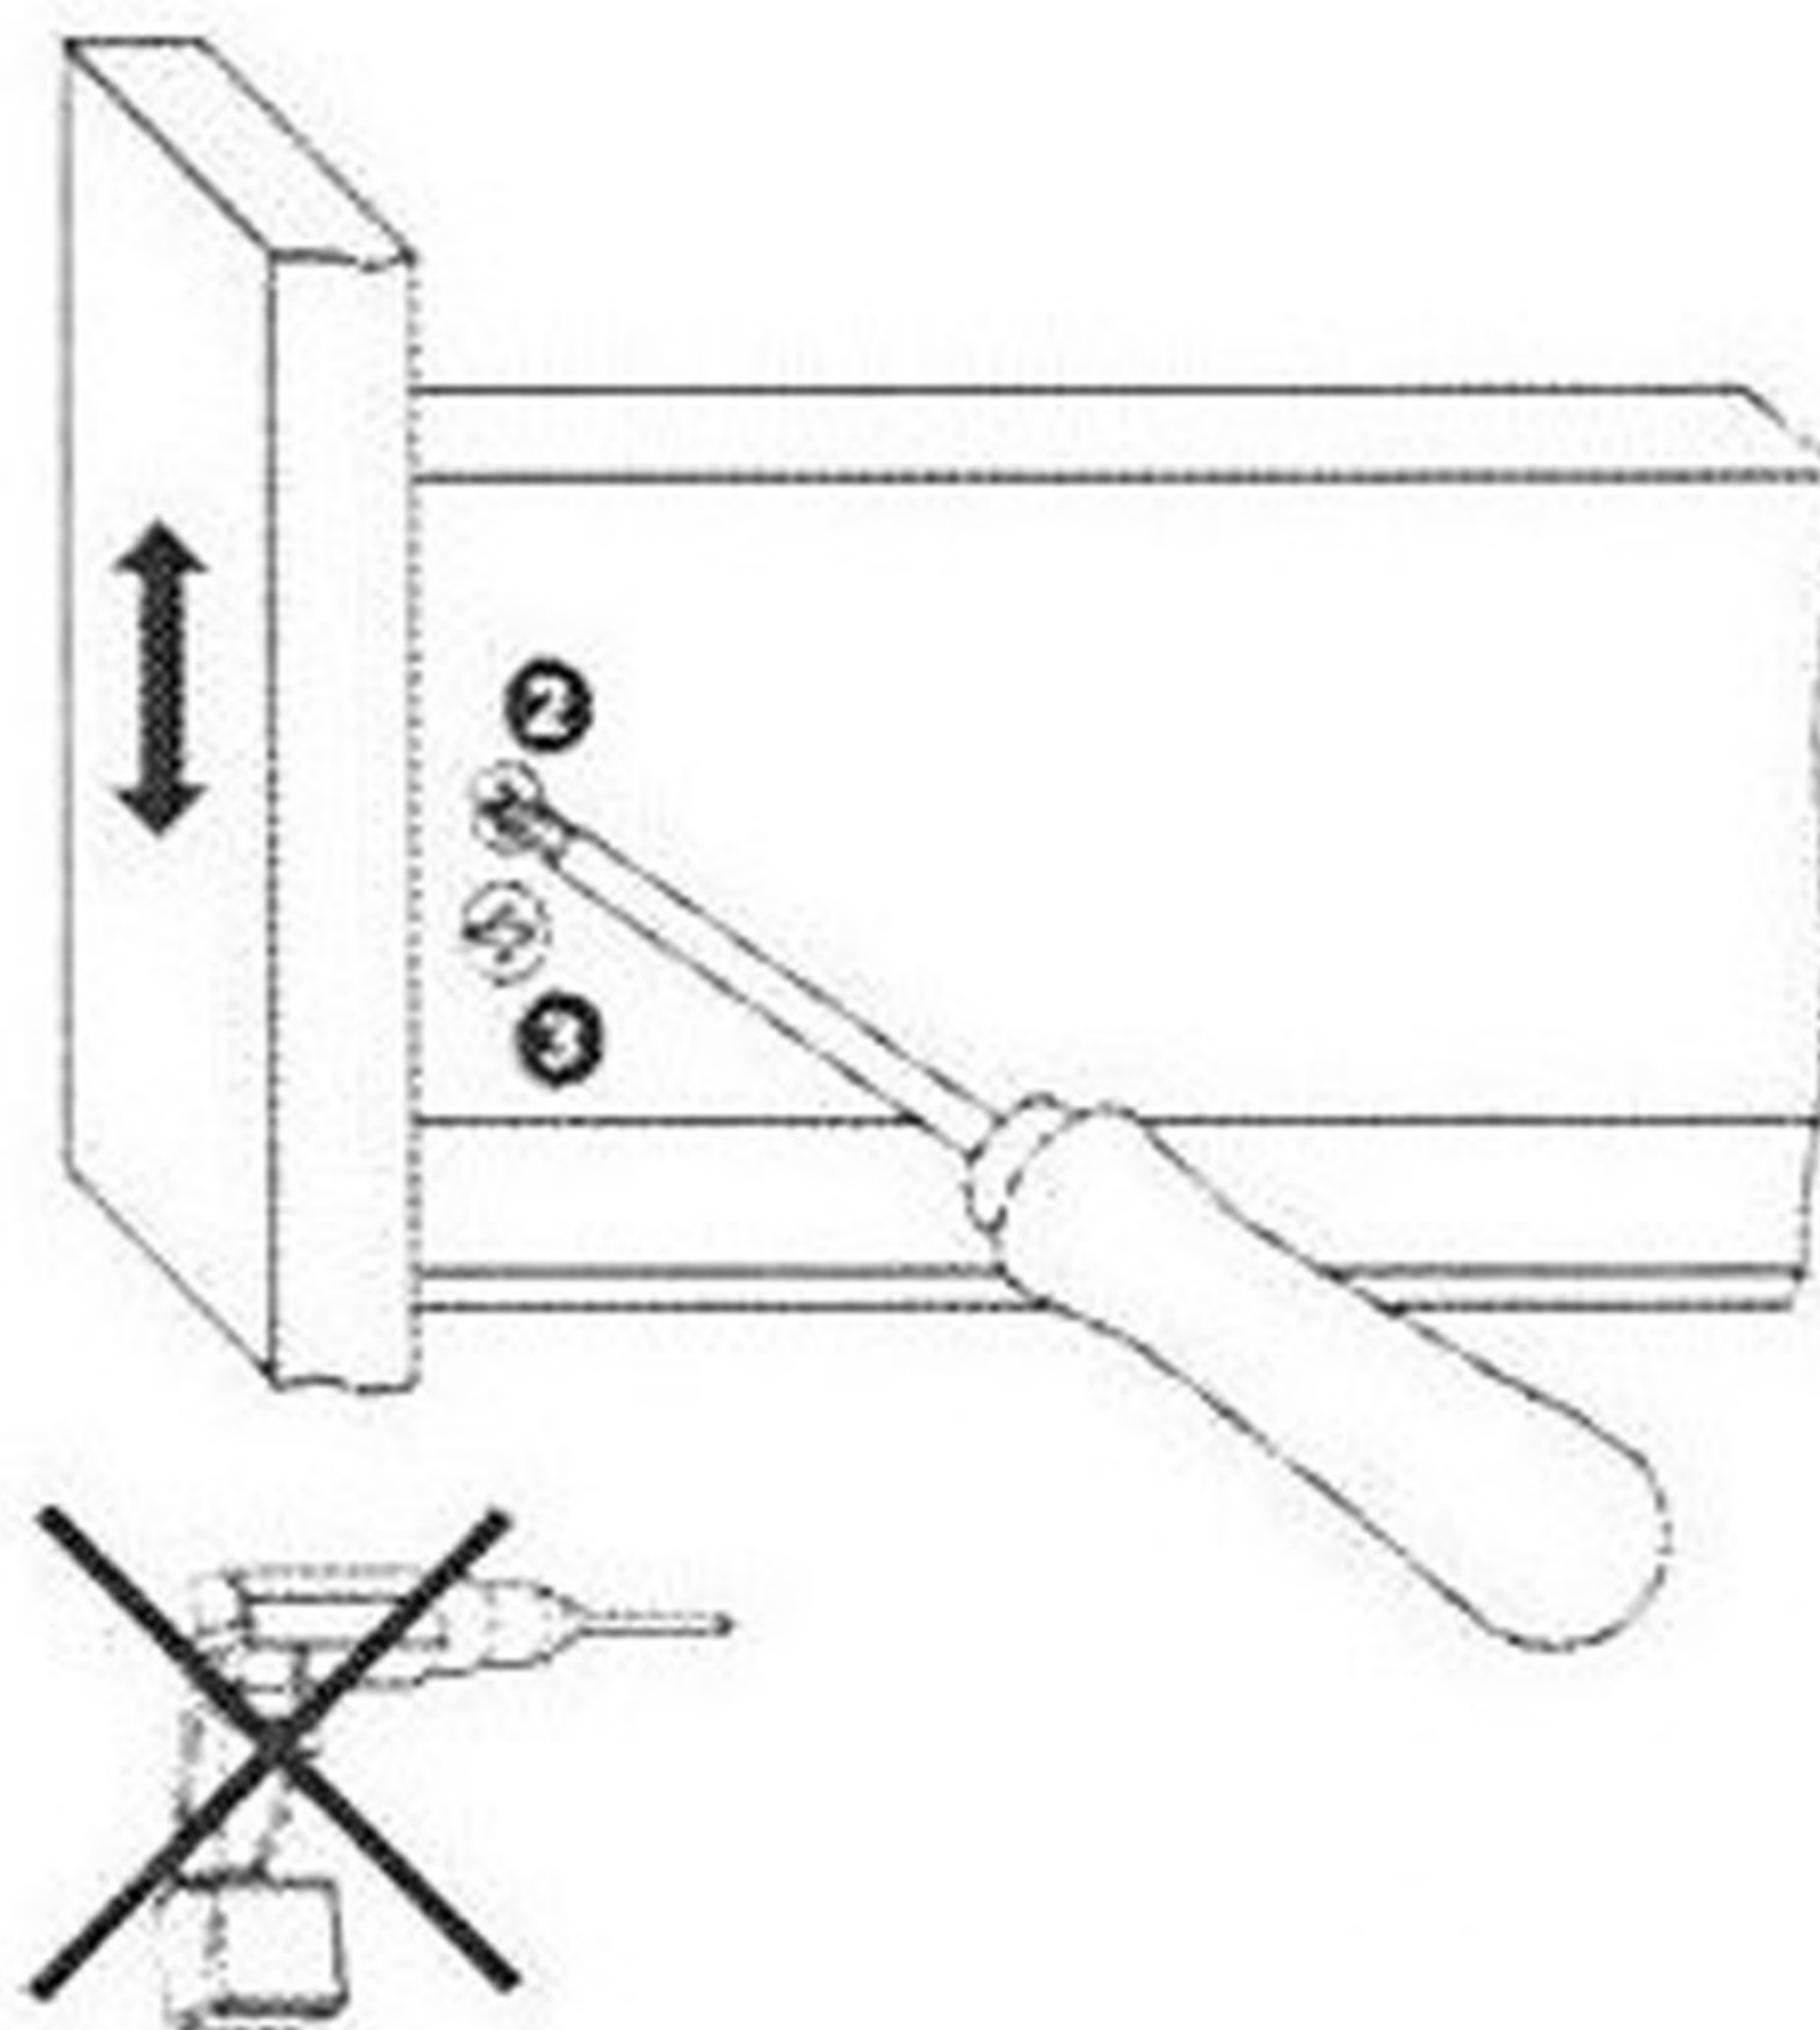


CASSETTI PER I MODELI : Ischia - Giglio - Capri


Regolazione dell' altezza del frontale cassetto:

Aprire completamente il cassetto, e rimuovere le coperture in plastica a sinistra e a destra all'interno del cassetto,

Allentare leggermente la vite indicata in **FIG.A** sia a destra che a sinistra,

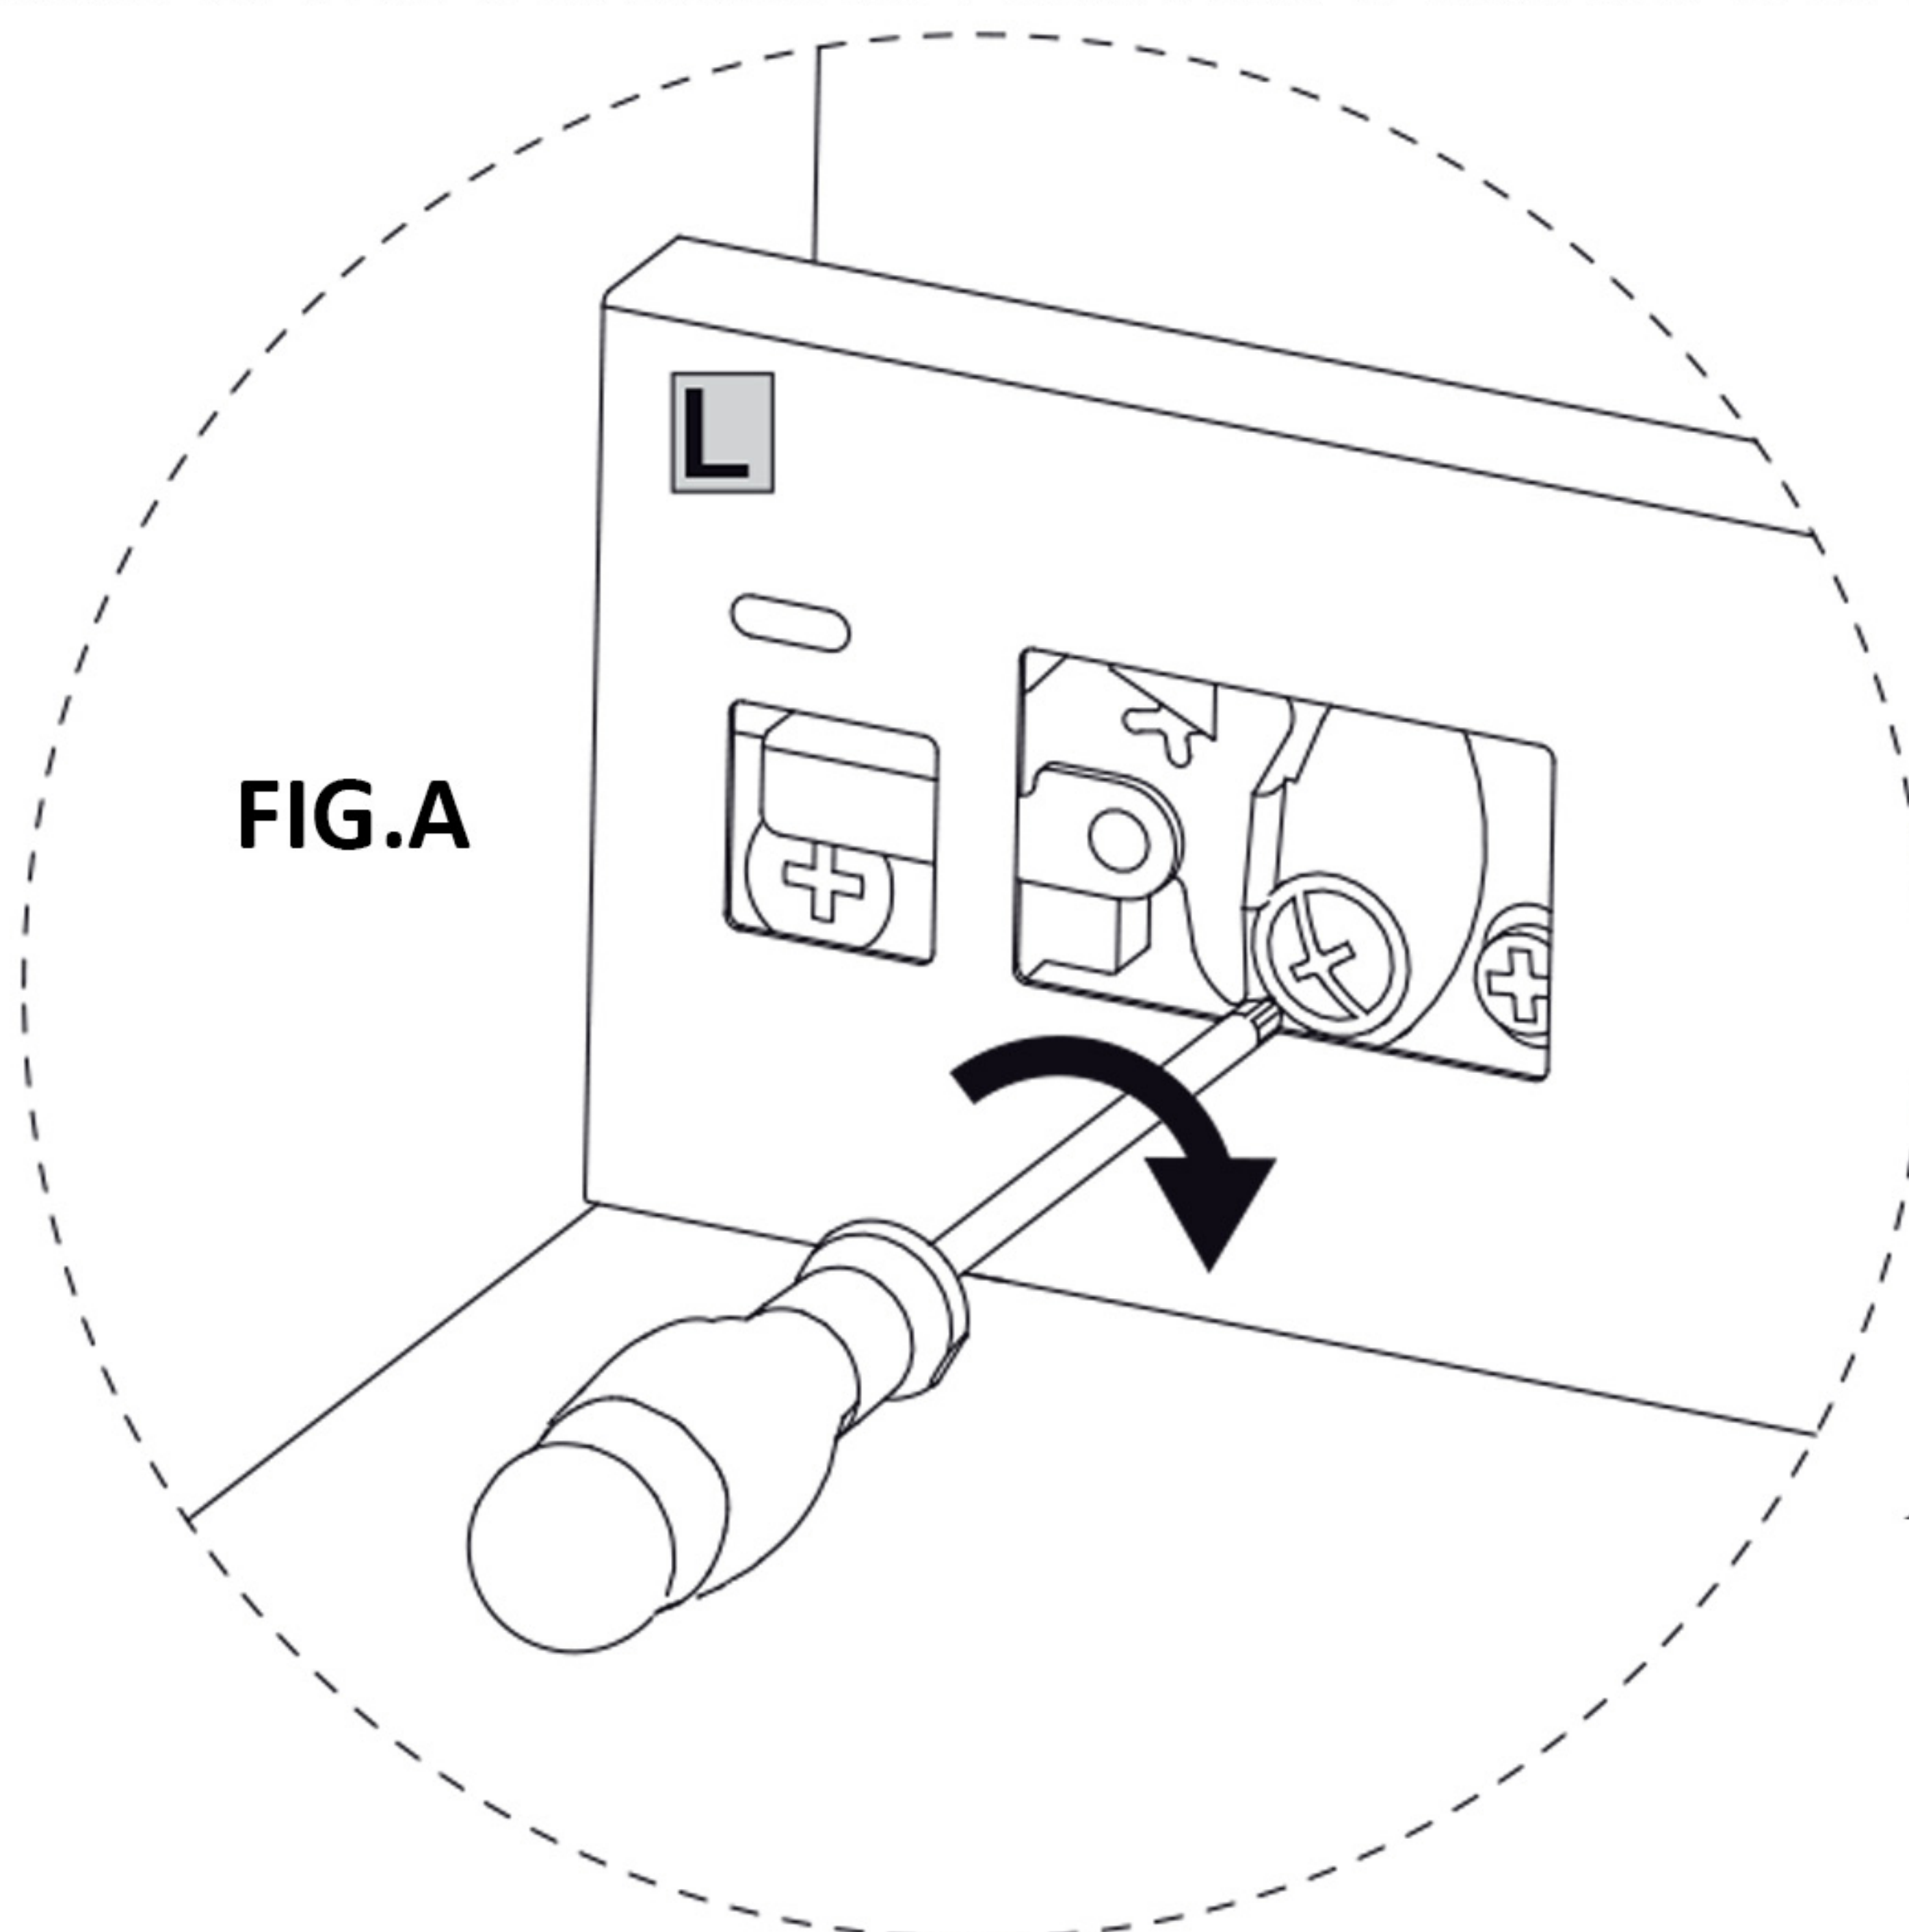

regolare l'altezza agendo sulla vite della **FIG.B** sia a destra che a sinistra:

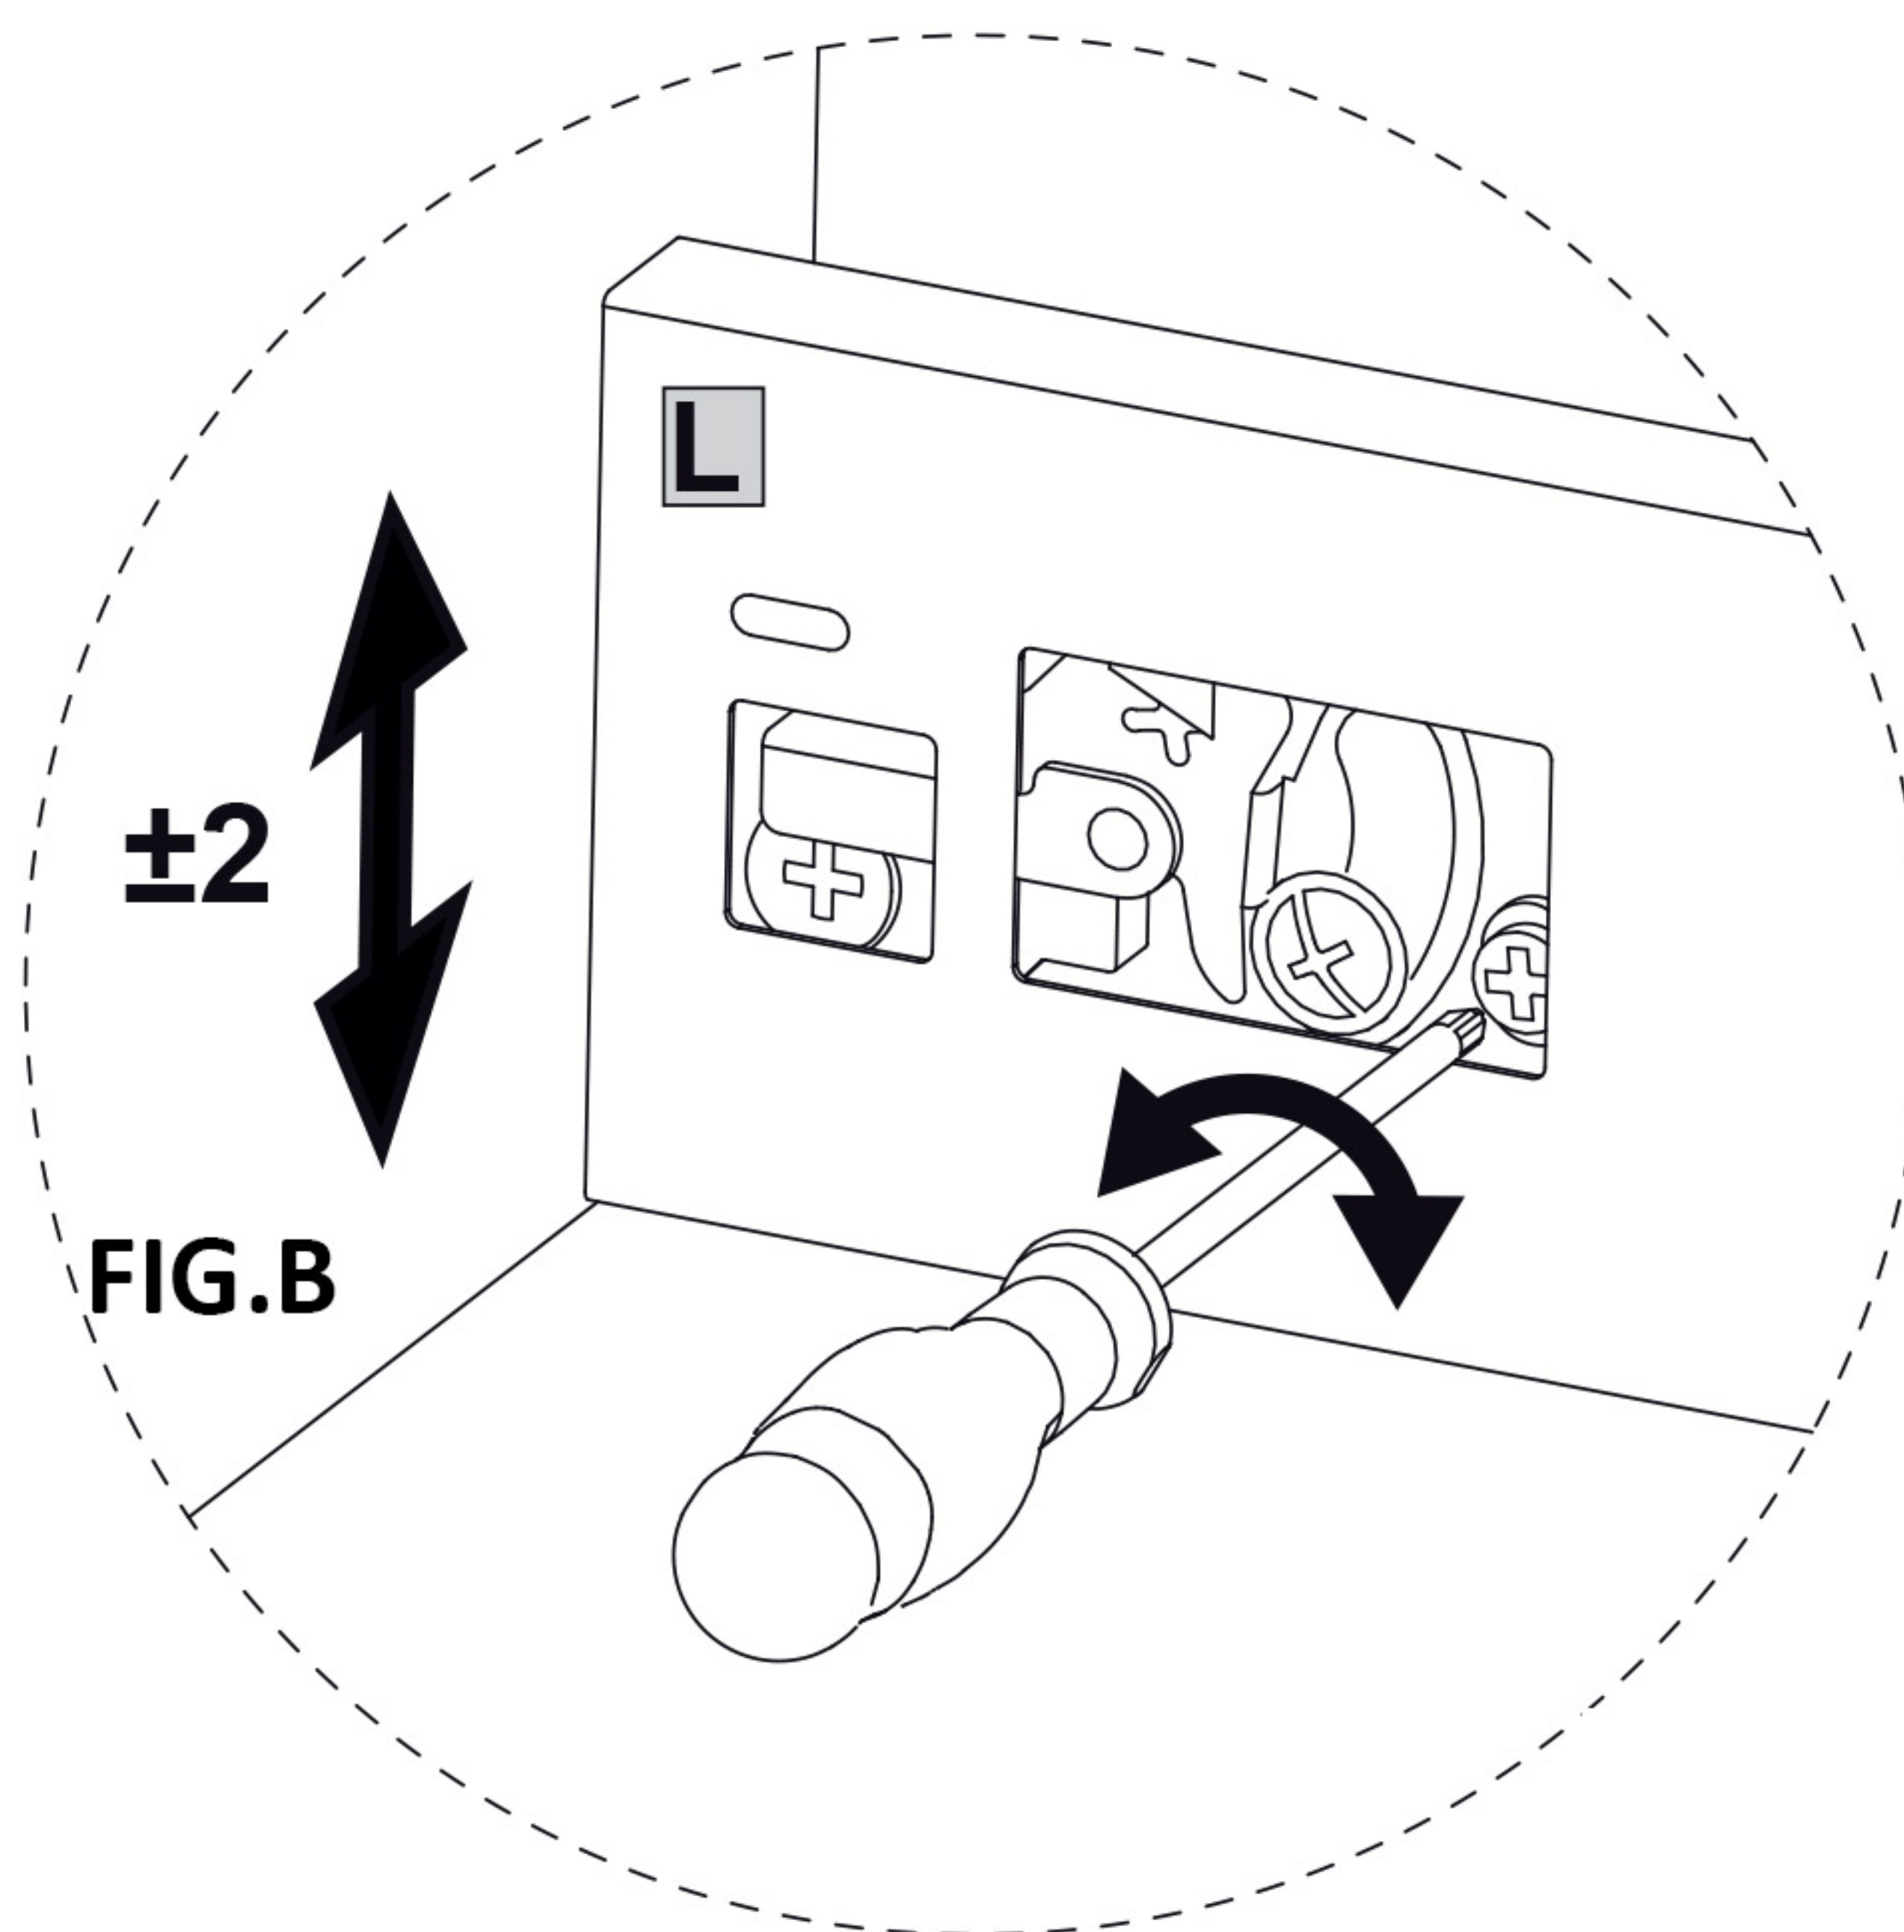

Serrare le viti della **FIG A** e richiudere le coperture in plastica

PENSILI - CUBOTTI - COLONNE

Decidere la posizione di fissaggio del mobile. Individuare e segnare sulla parete i punti dove andranno eseguiti i fori per il fissaggio della piastrina di sostegno (FIG.A) in base alle distanze della ferramenta montata sul mobile (FIG.B), assicurarsi che le piastrine di montaggio siano all'interno del mobile.

Usare i tasselli appropriati per il fissaggio di tale piastrina.

Si consiglia di verificare la corretta tenuta dei tasselli prima di appendere il mobile

Effettuare le





Fig.A




Fig.B

Appendere il mobile alla parete e regolare la ferramenta come riportato di seguito.



Aggancio alla staffa

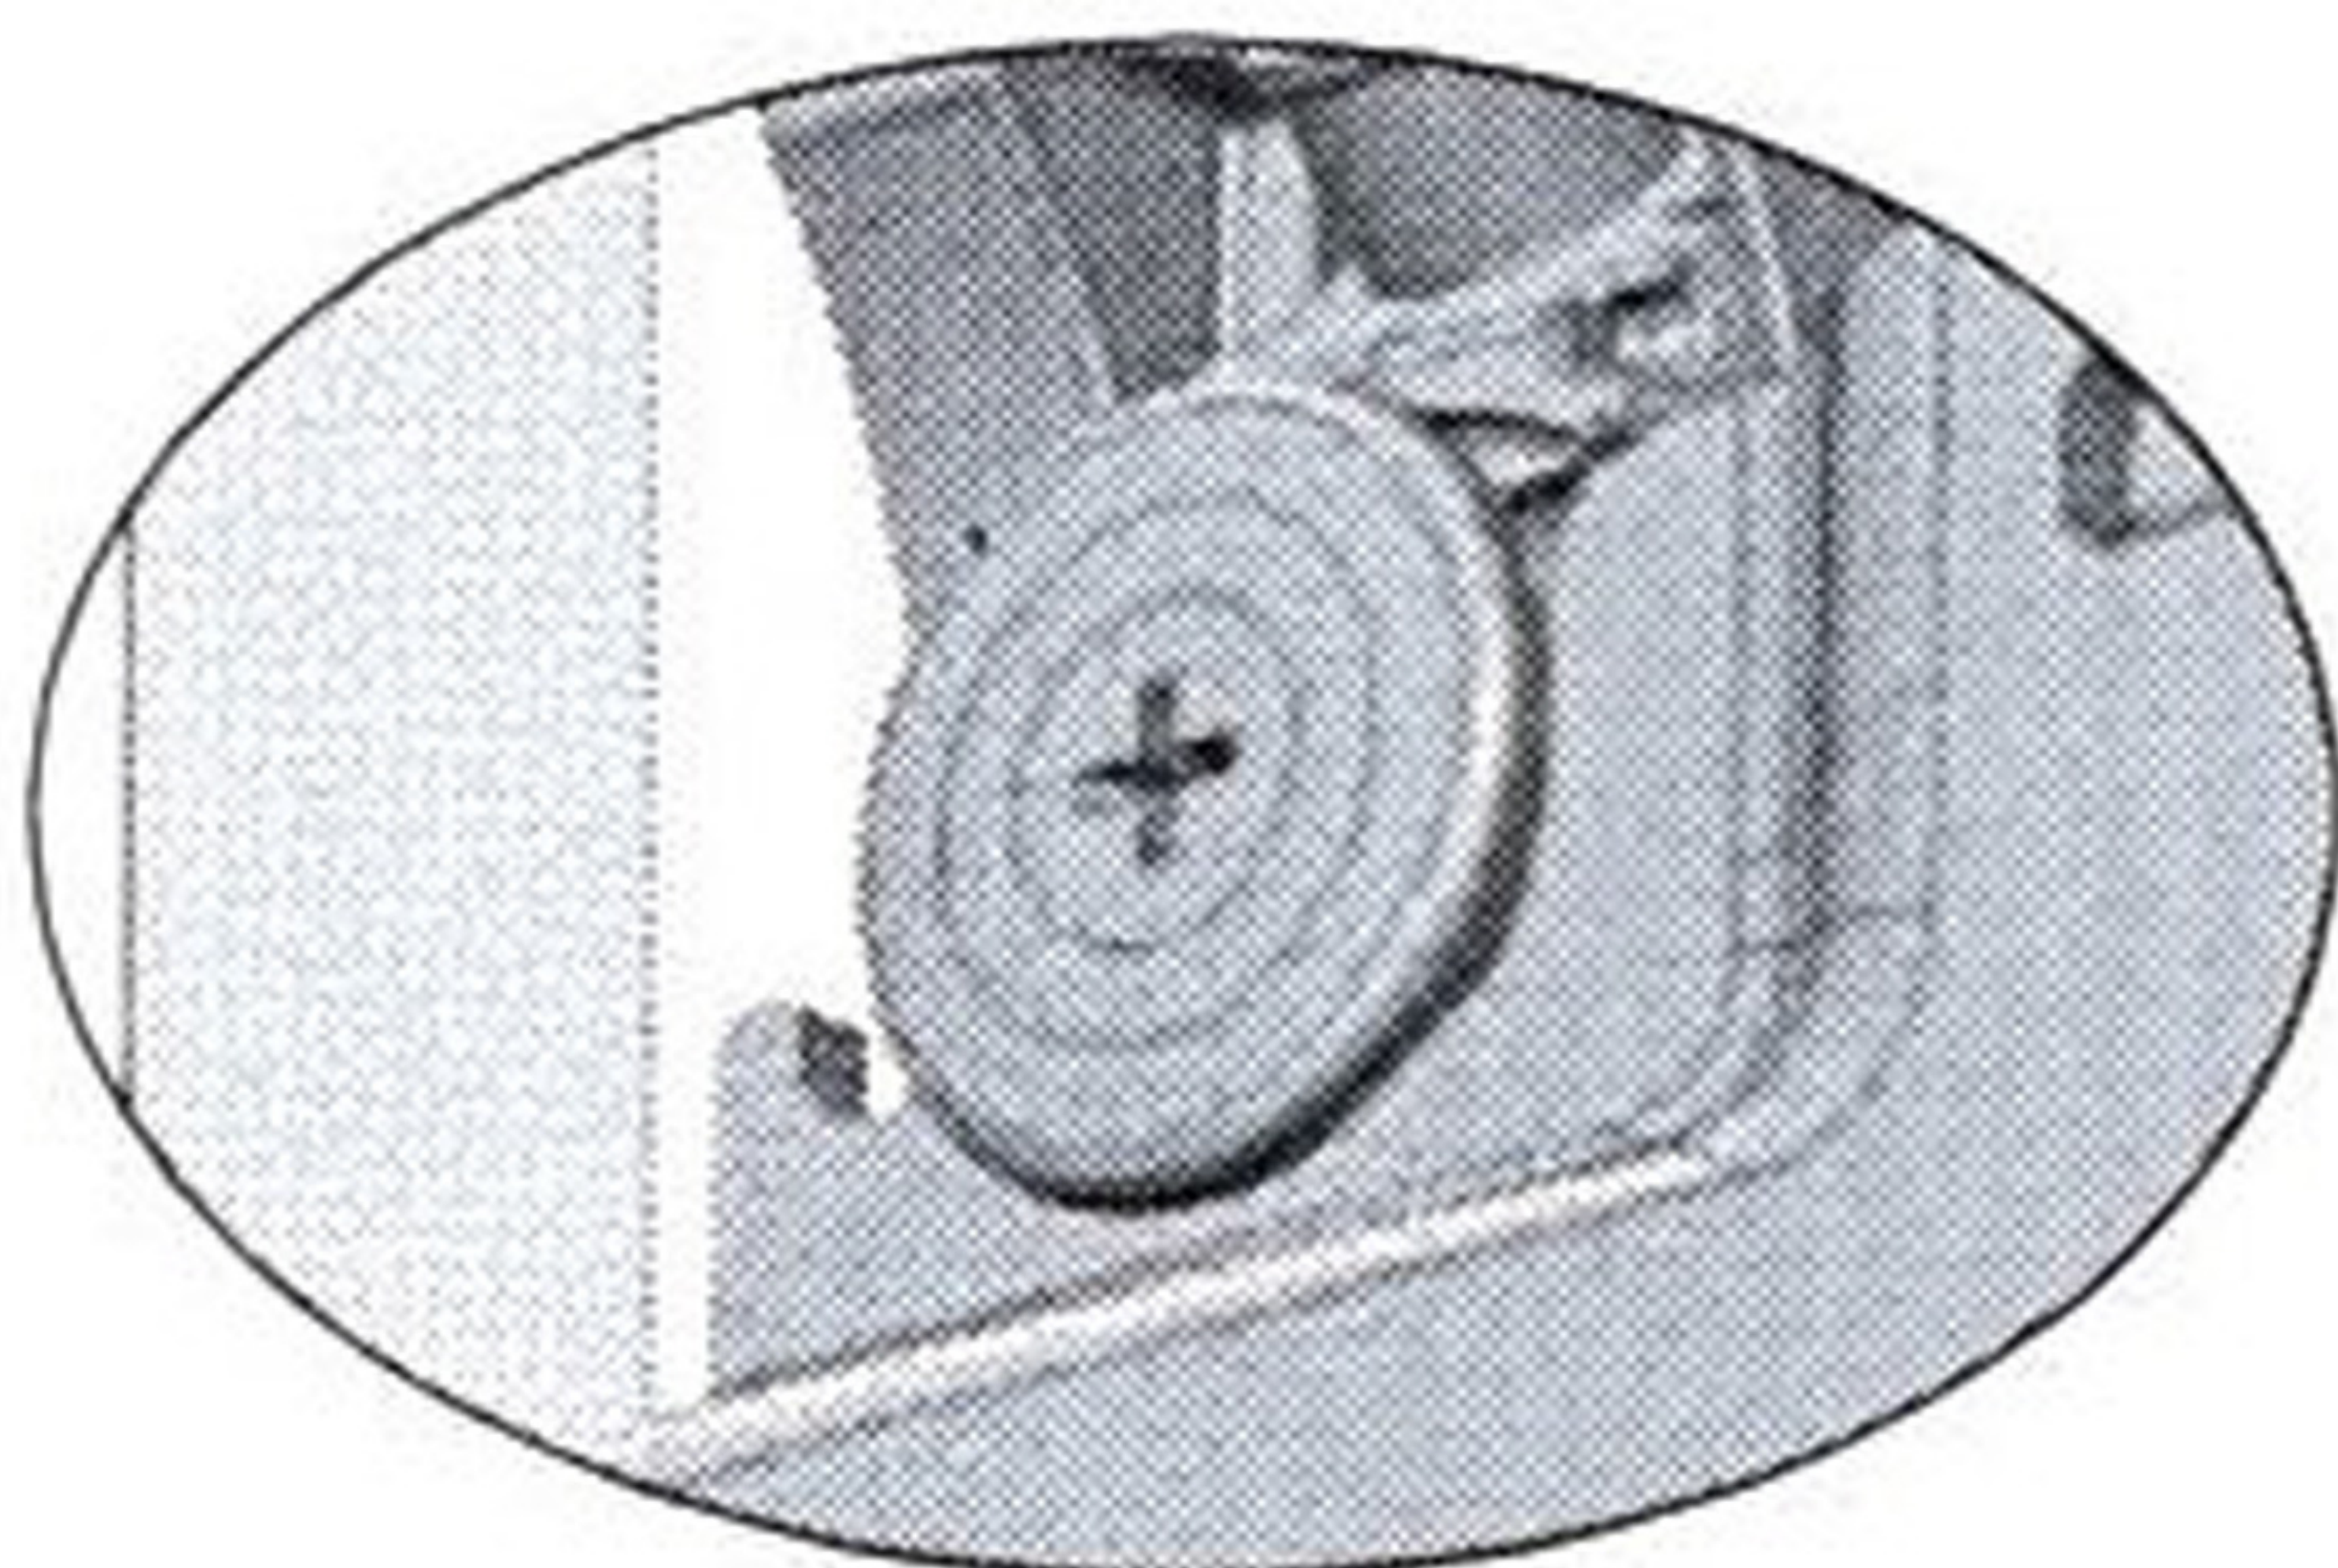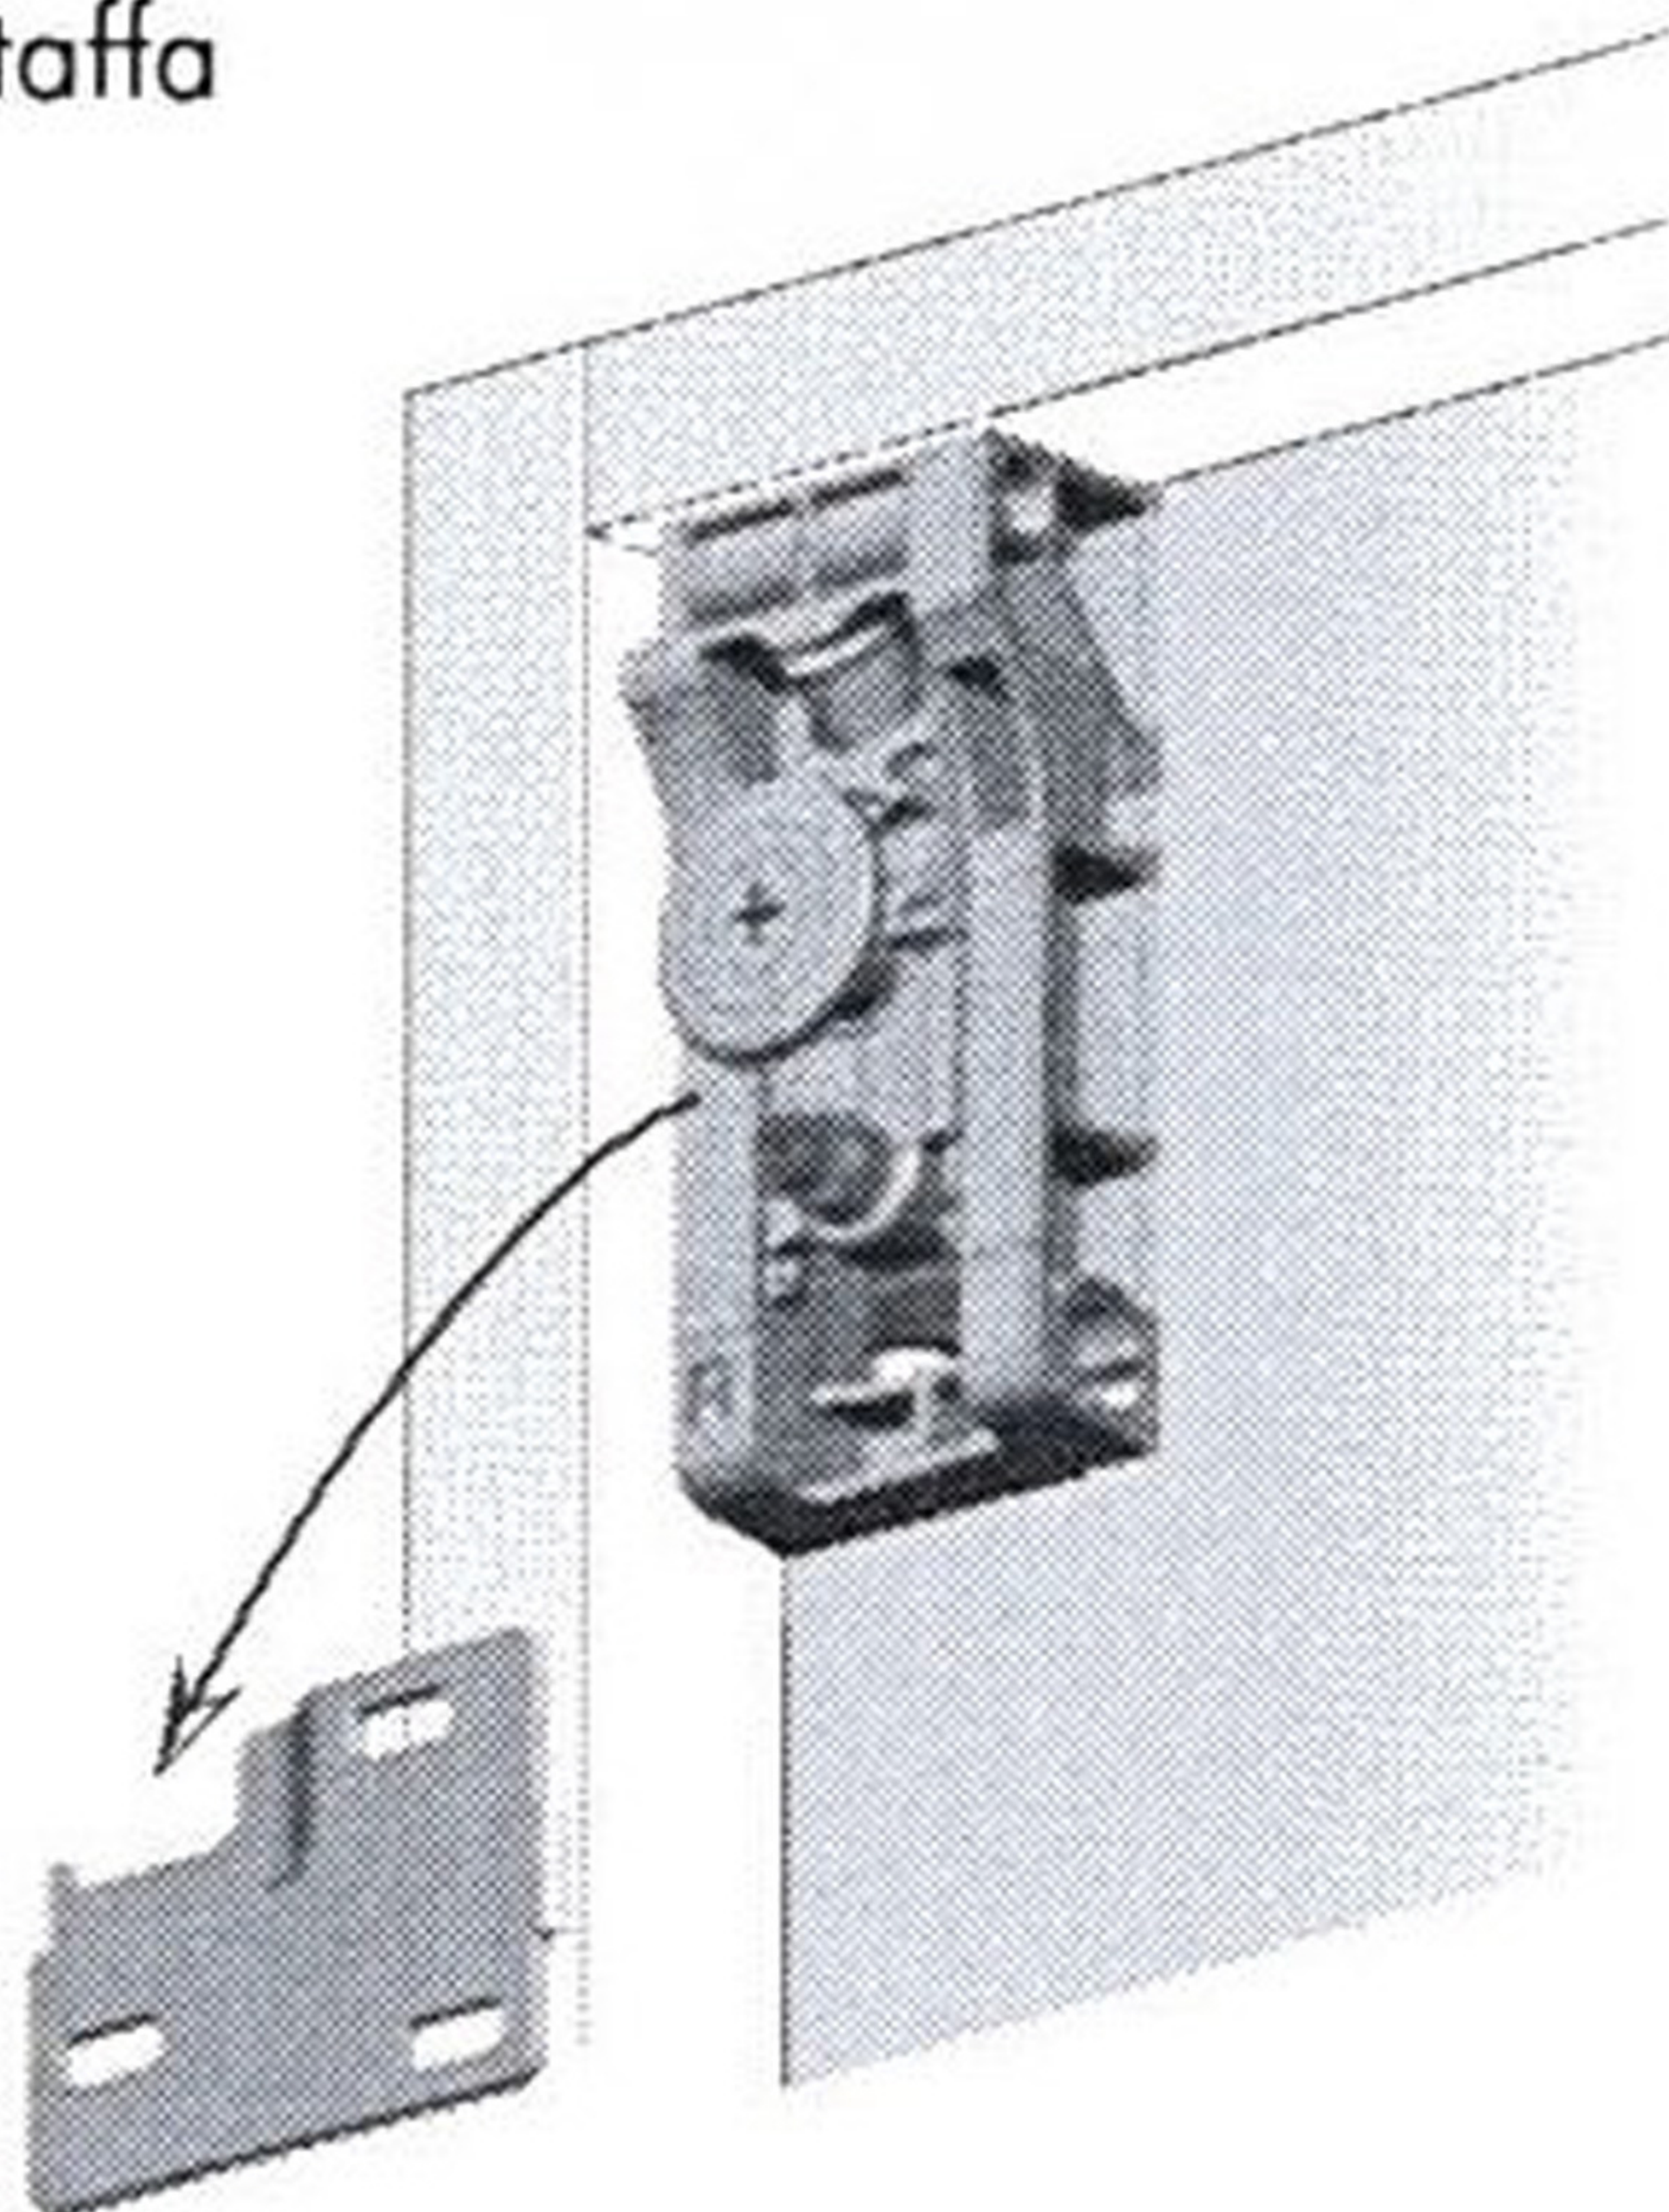

2. Regolazione orizzontale 12mm

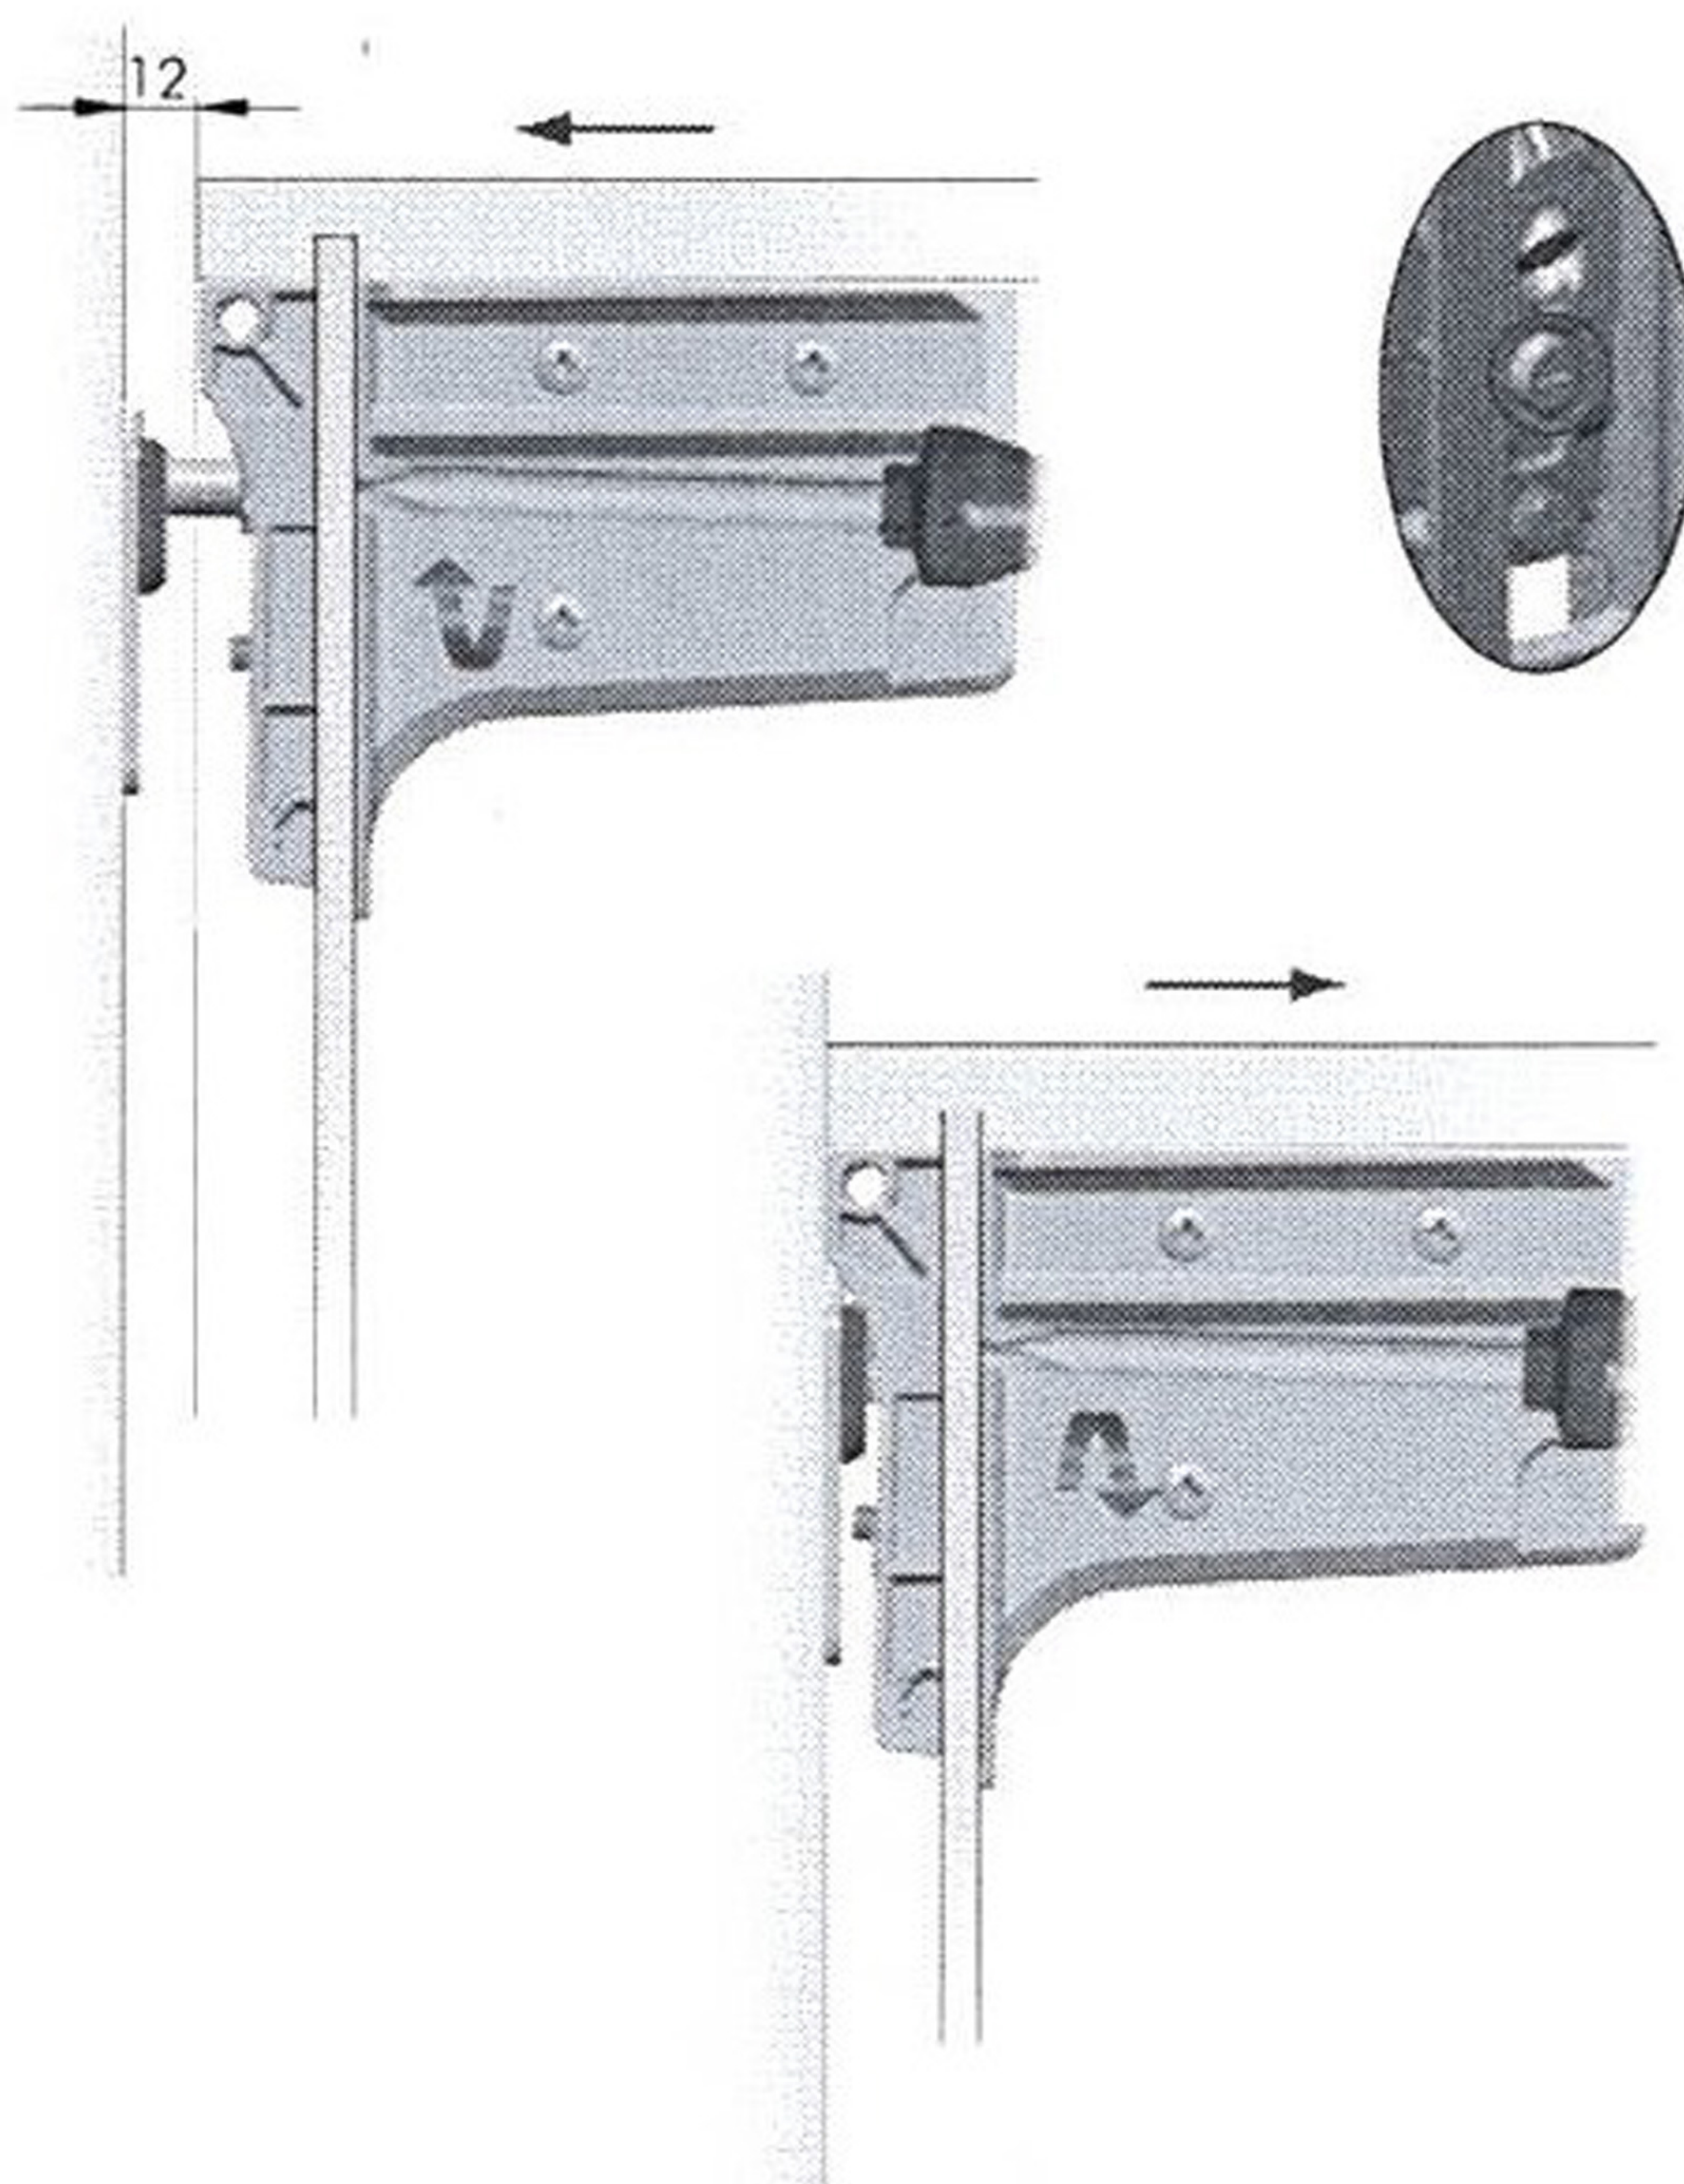


3. Antiribaltamento

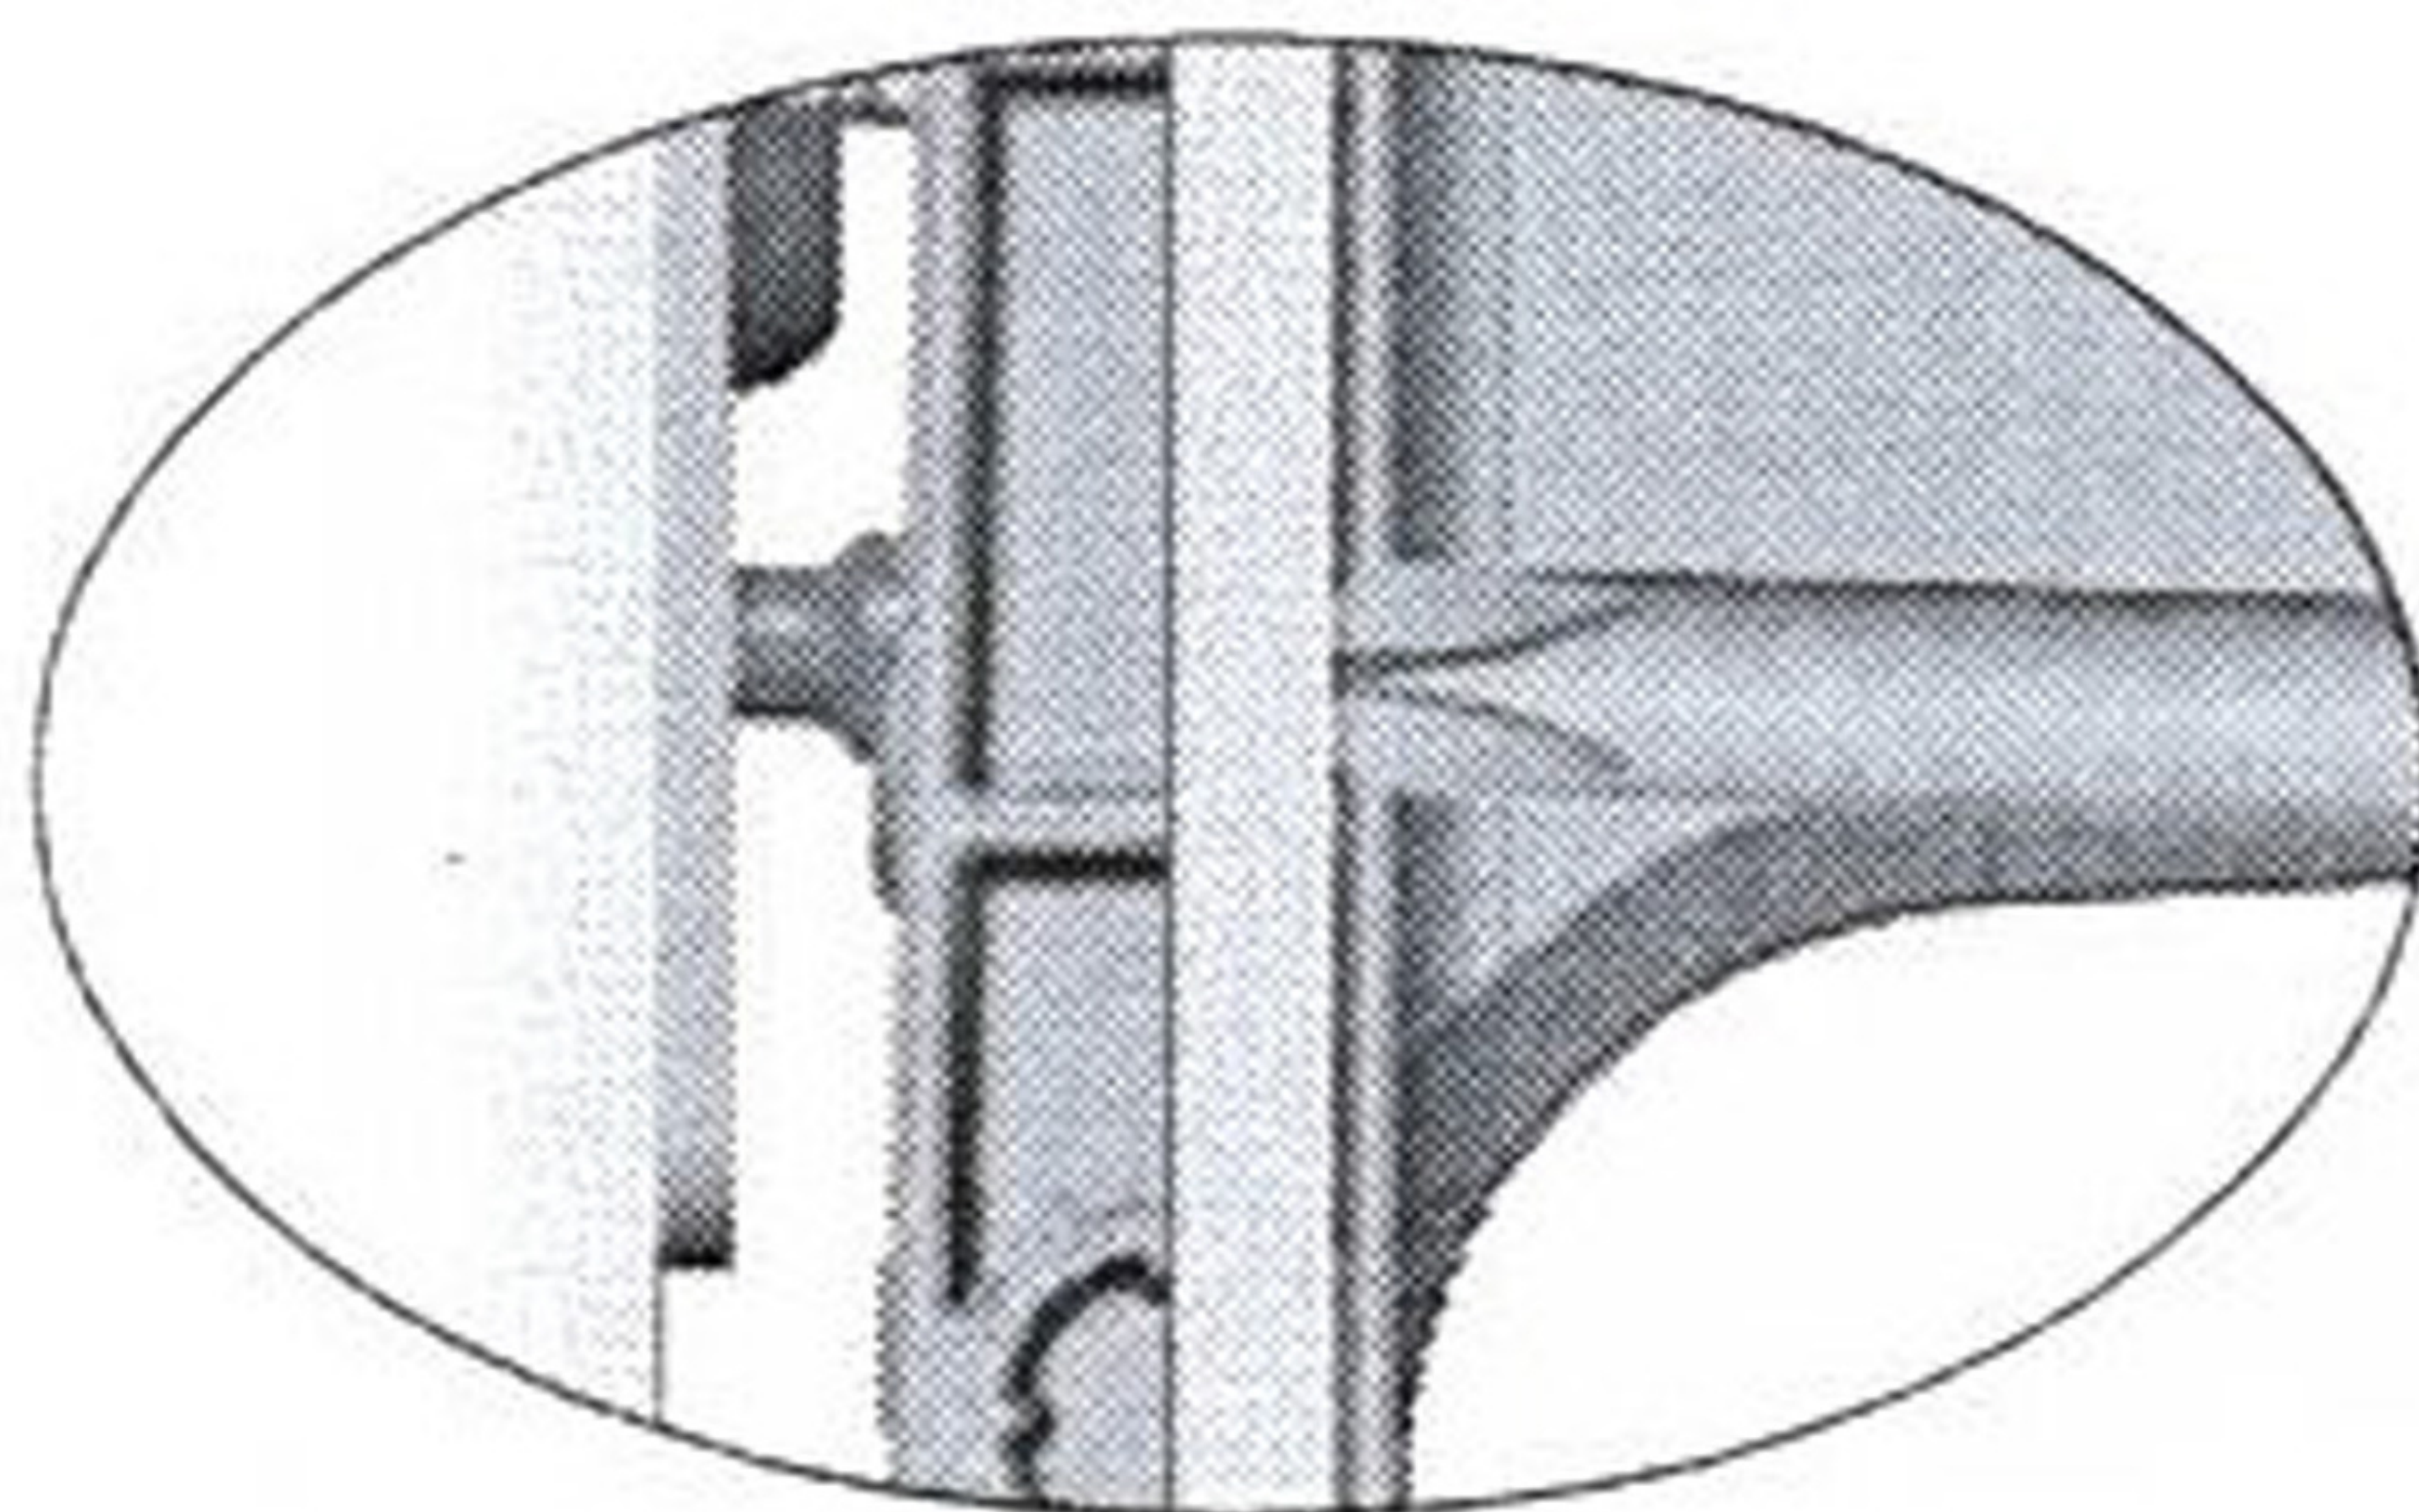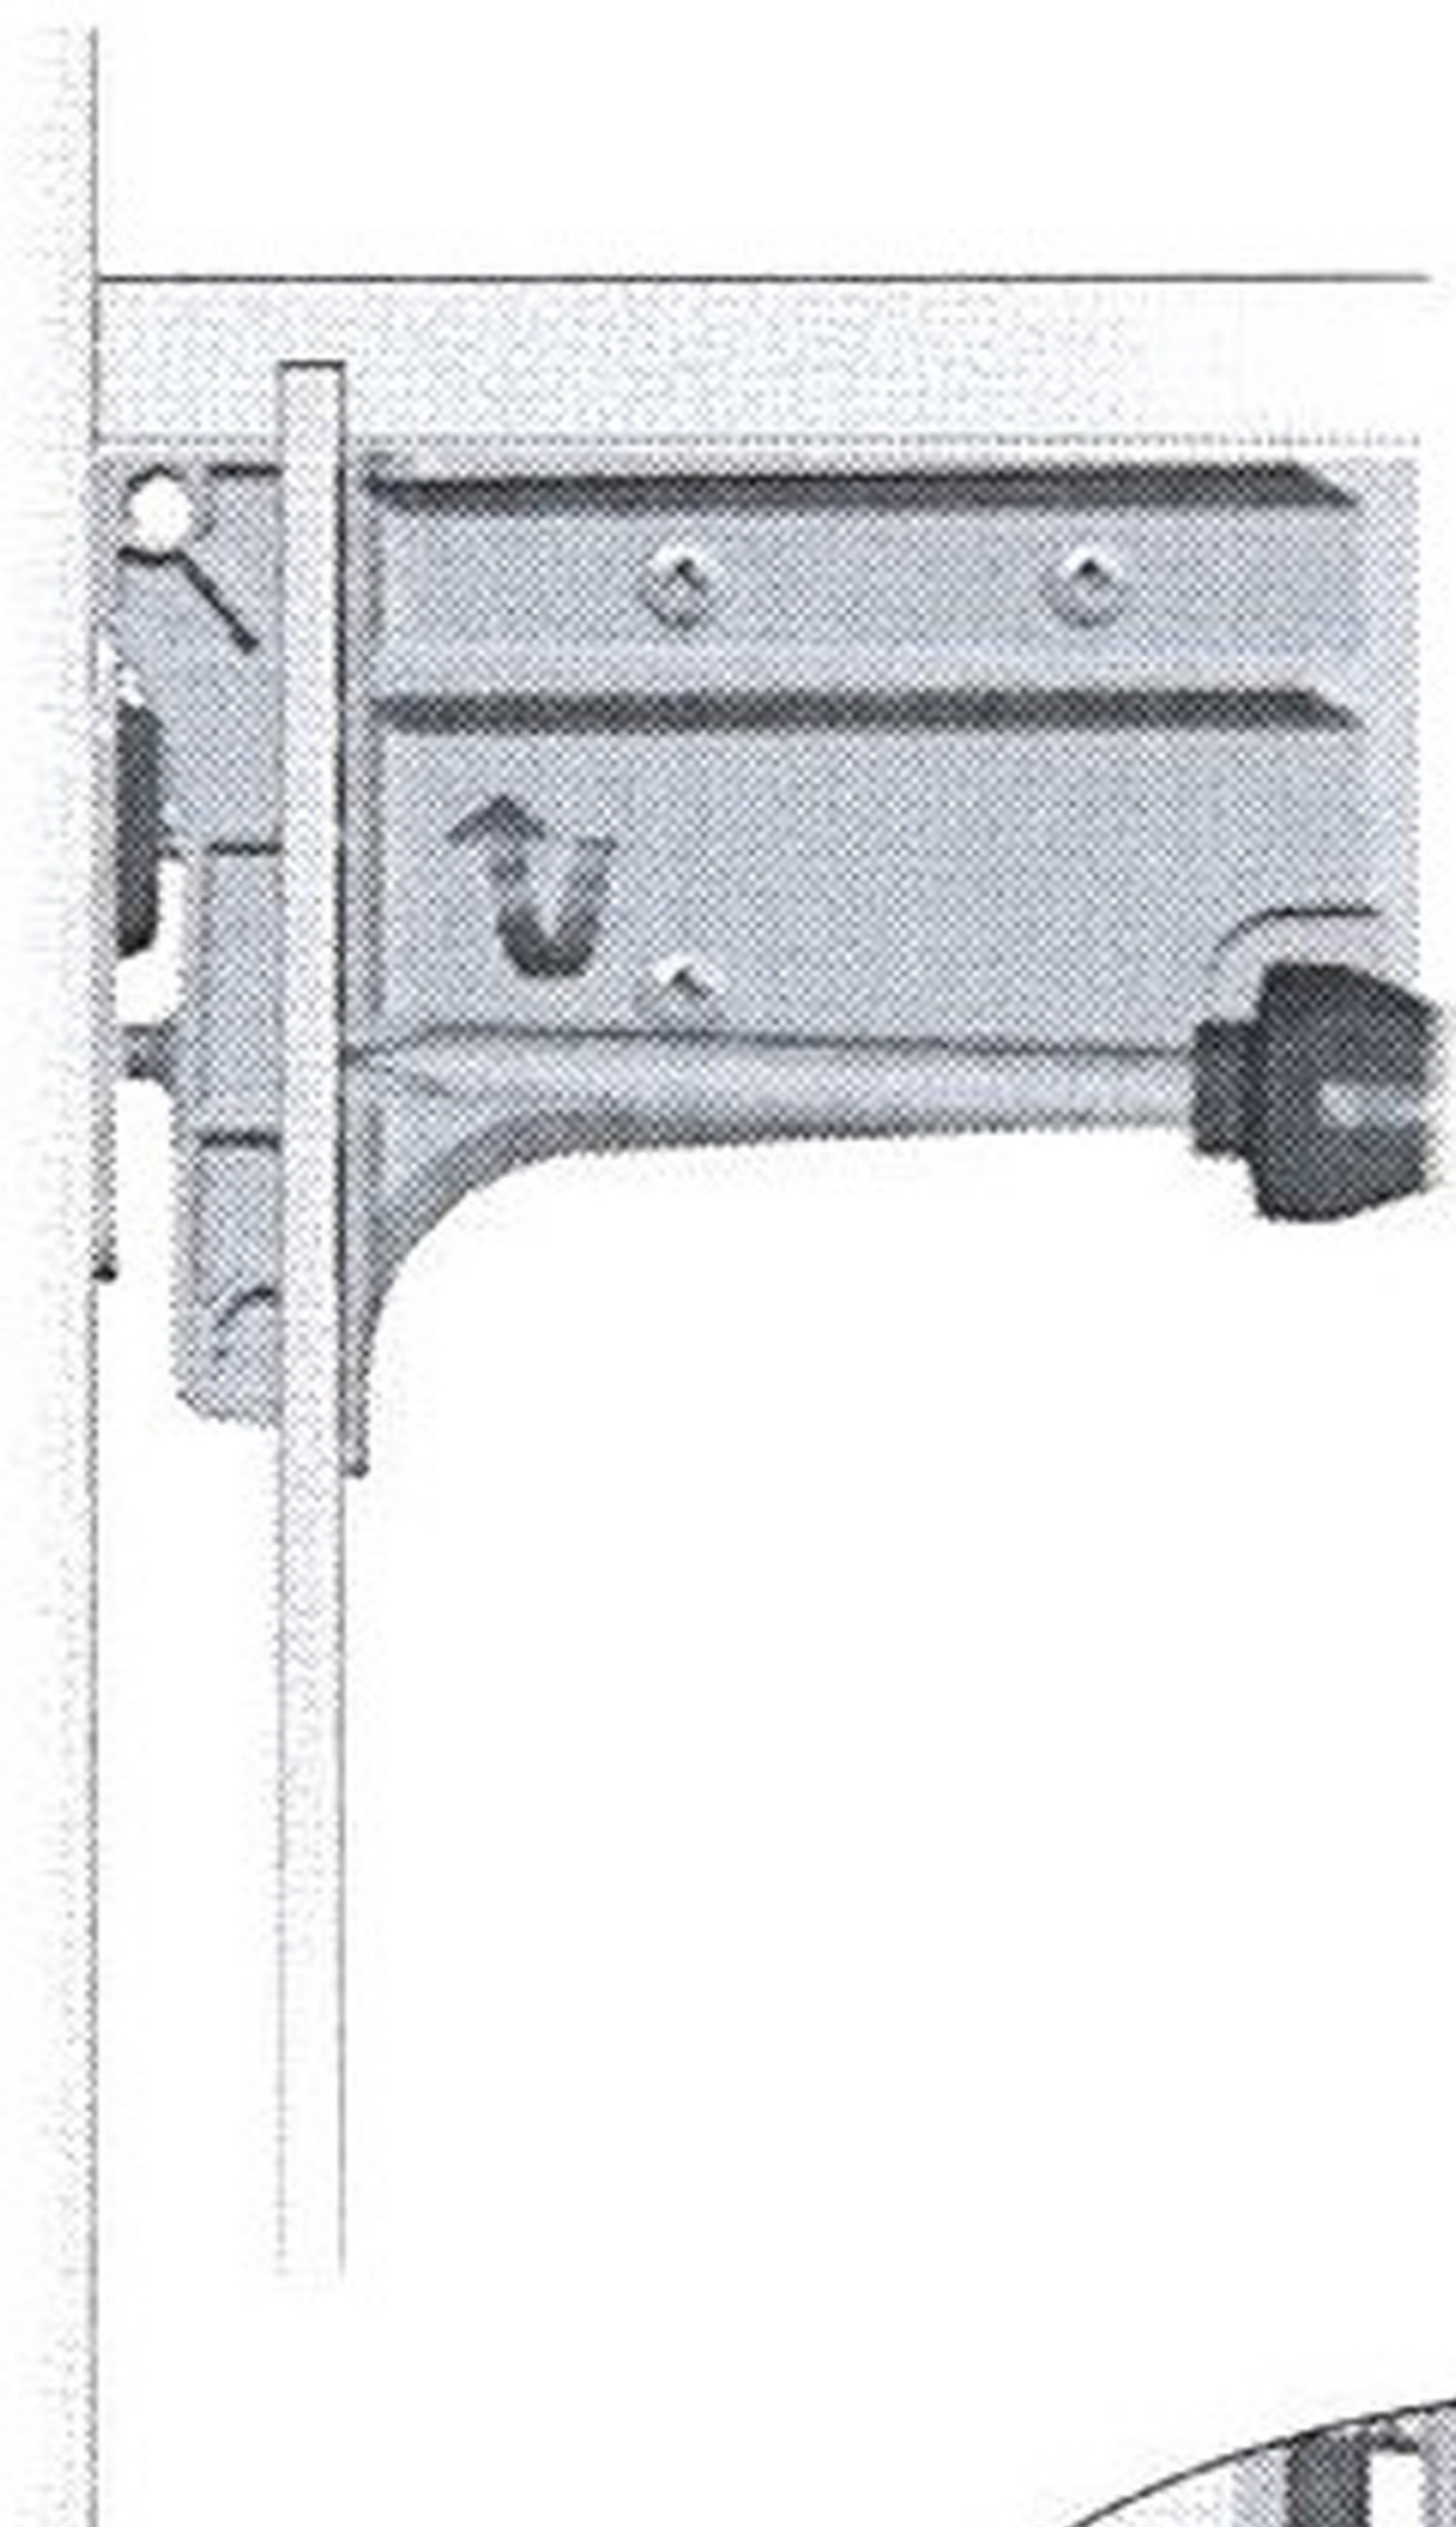


REGOLAZIONE CERNIERE


Regolazione laterale: Per regolare la posizione dell'anta come da figura agire sulla vite indicata

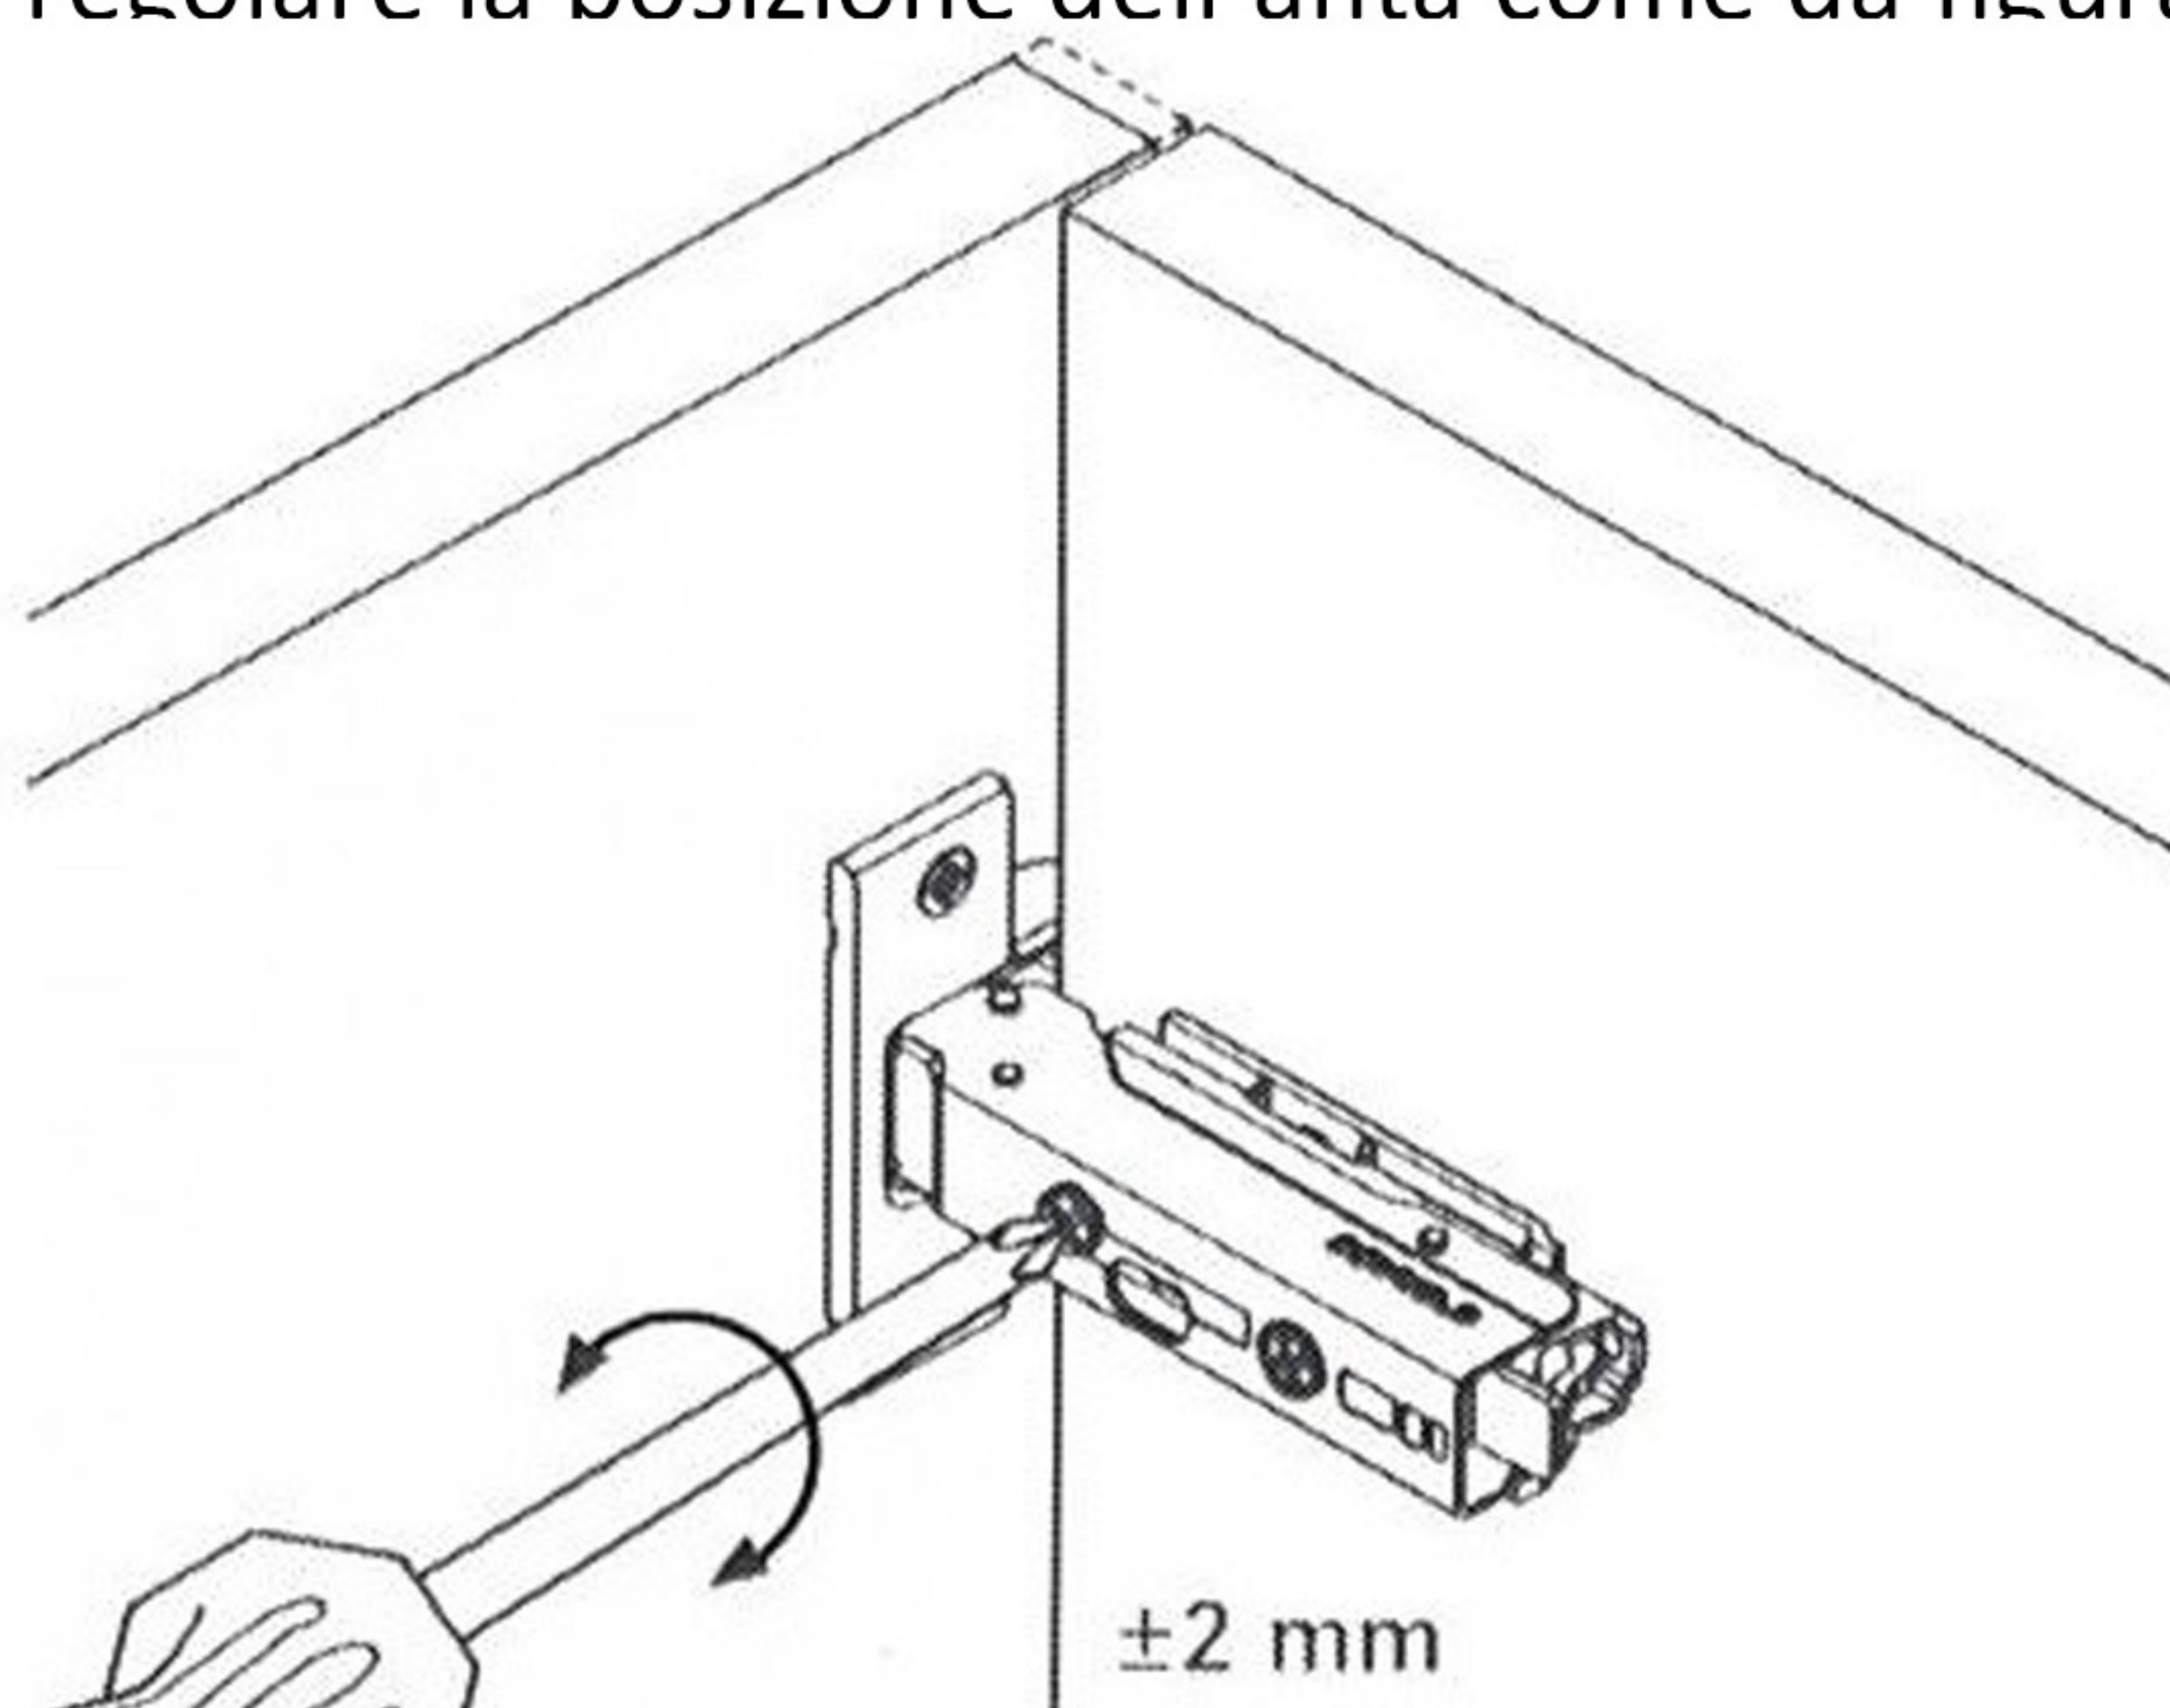

Regolazione in altezza: Per regolare la posizione dell'anta come da figura agire sulla vite indicata (dipende dalla piastrina di montaggio)

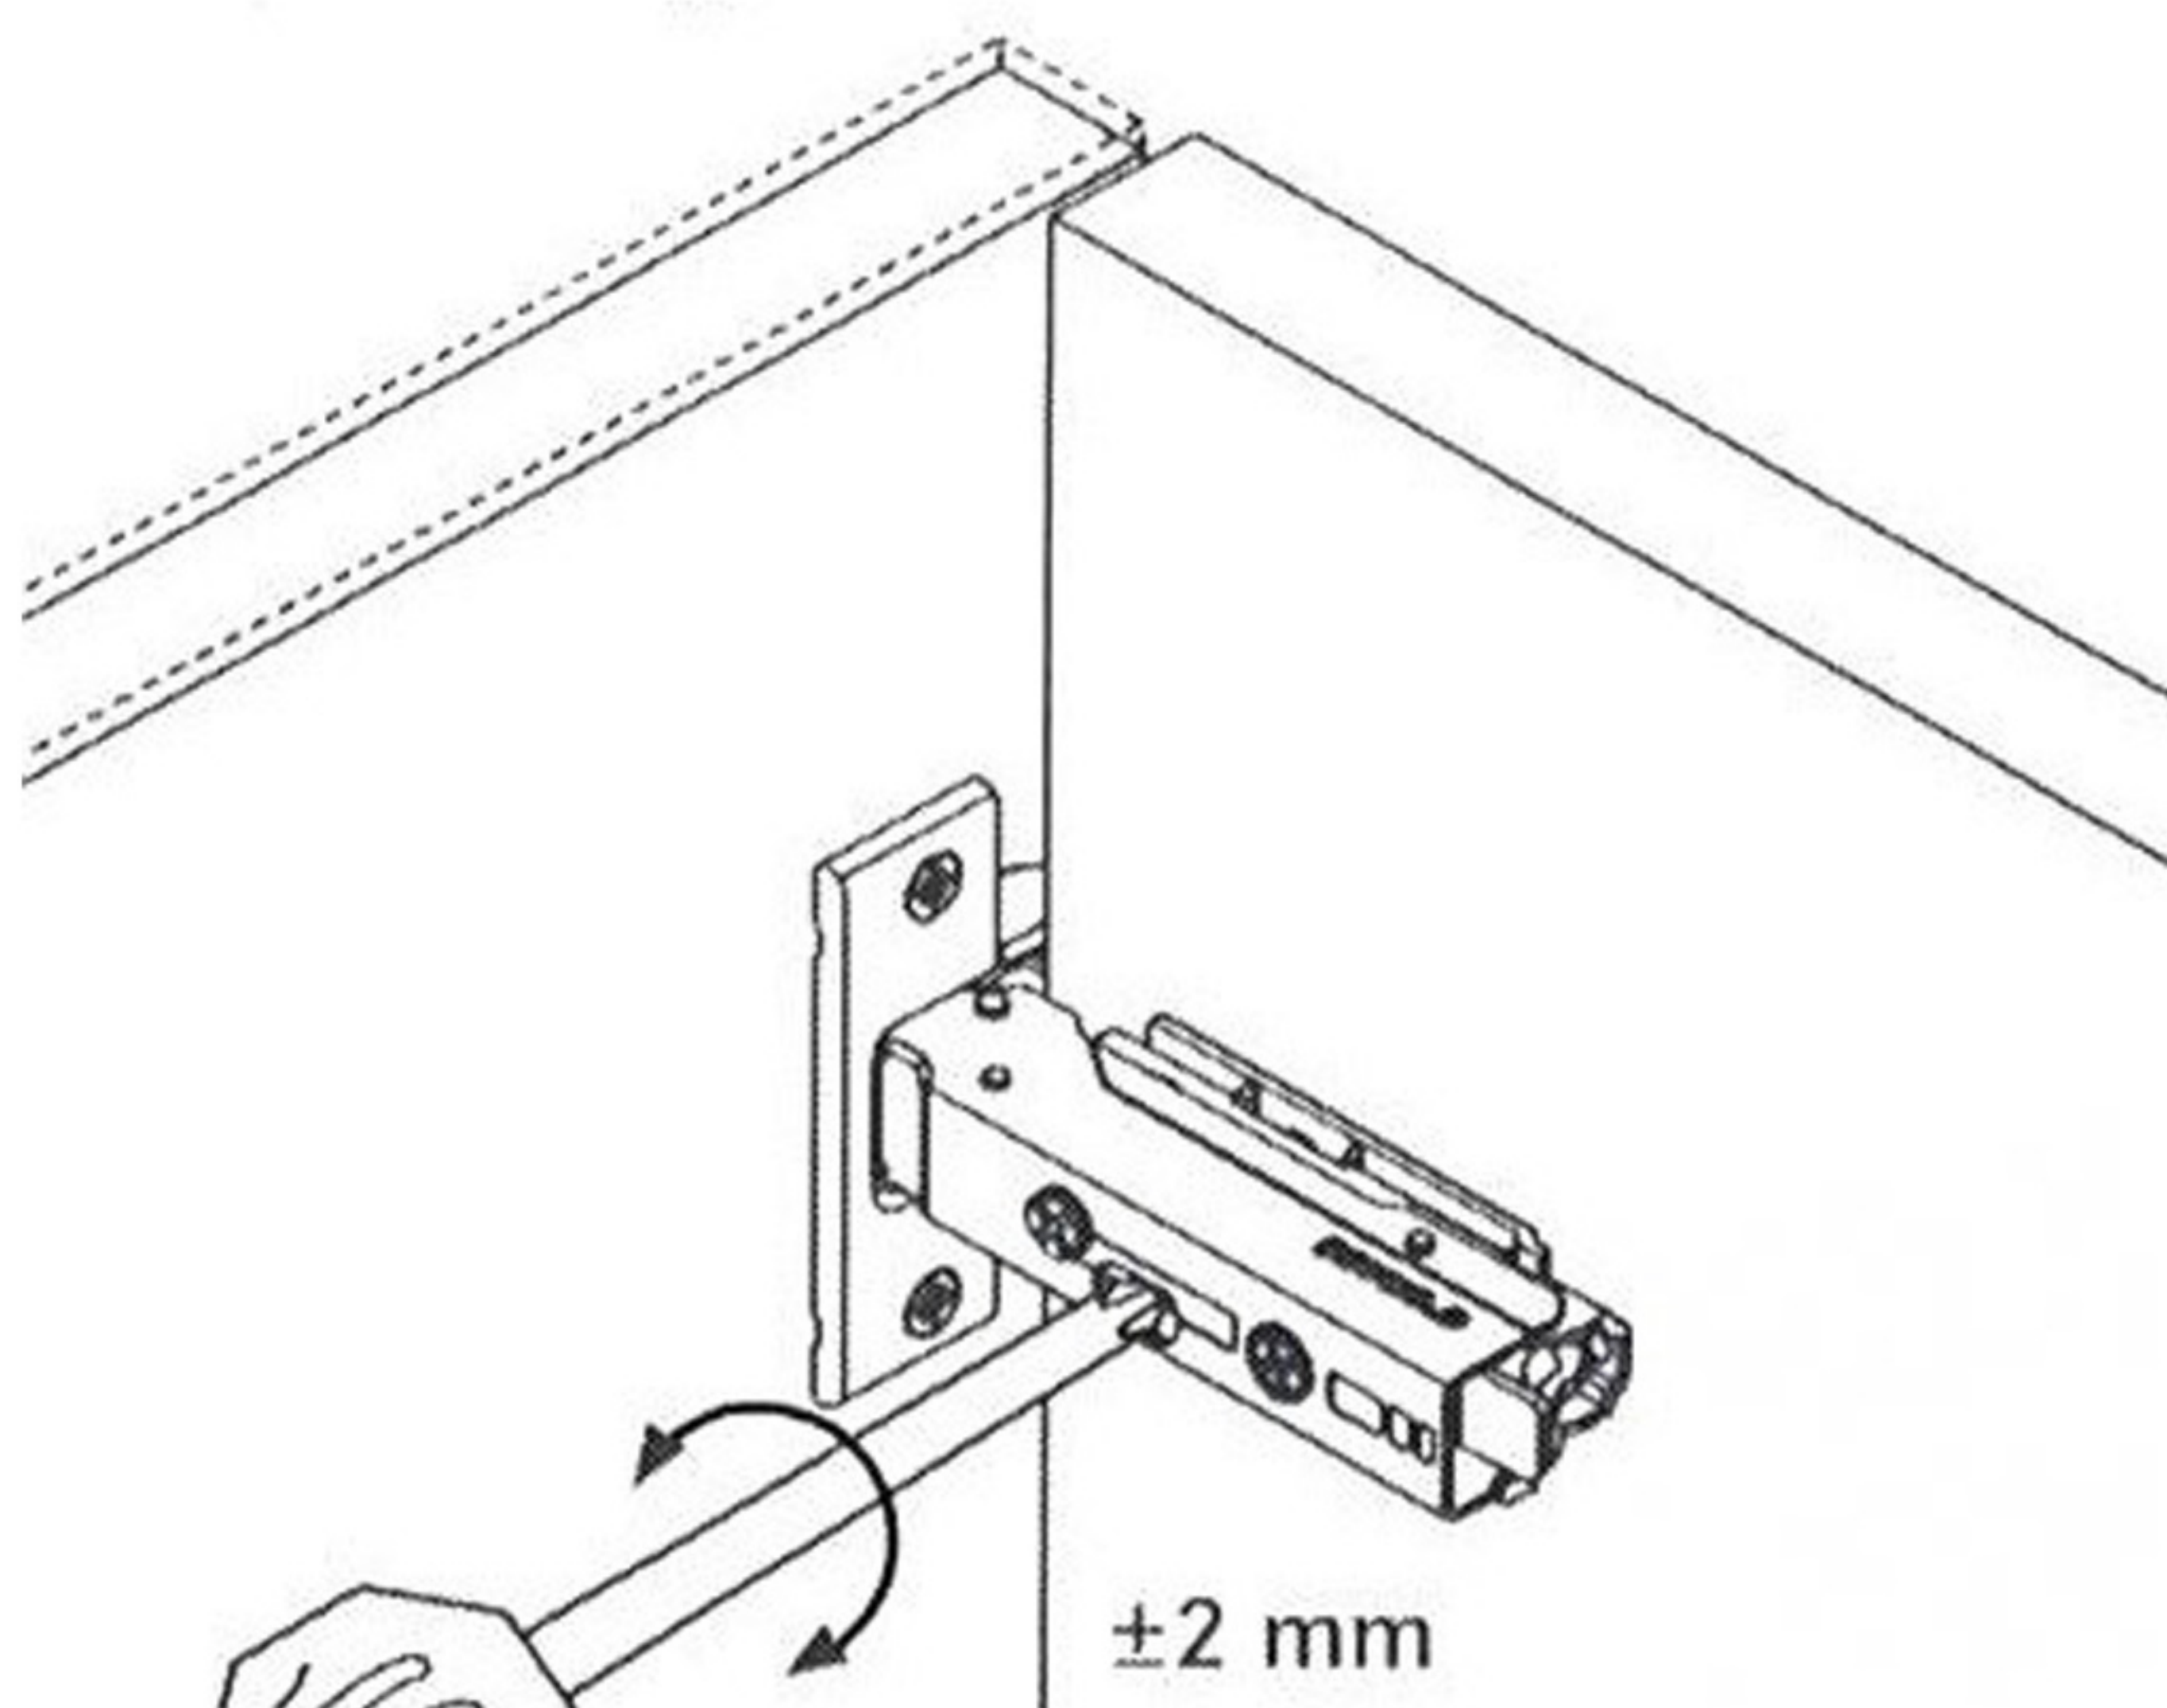

Regolazione in profondità:

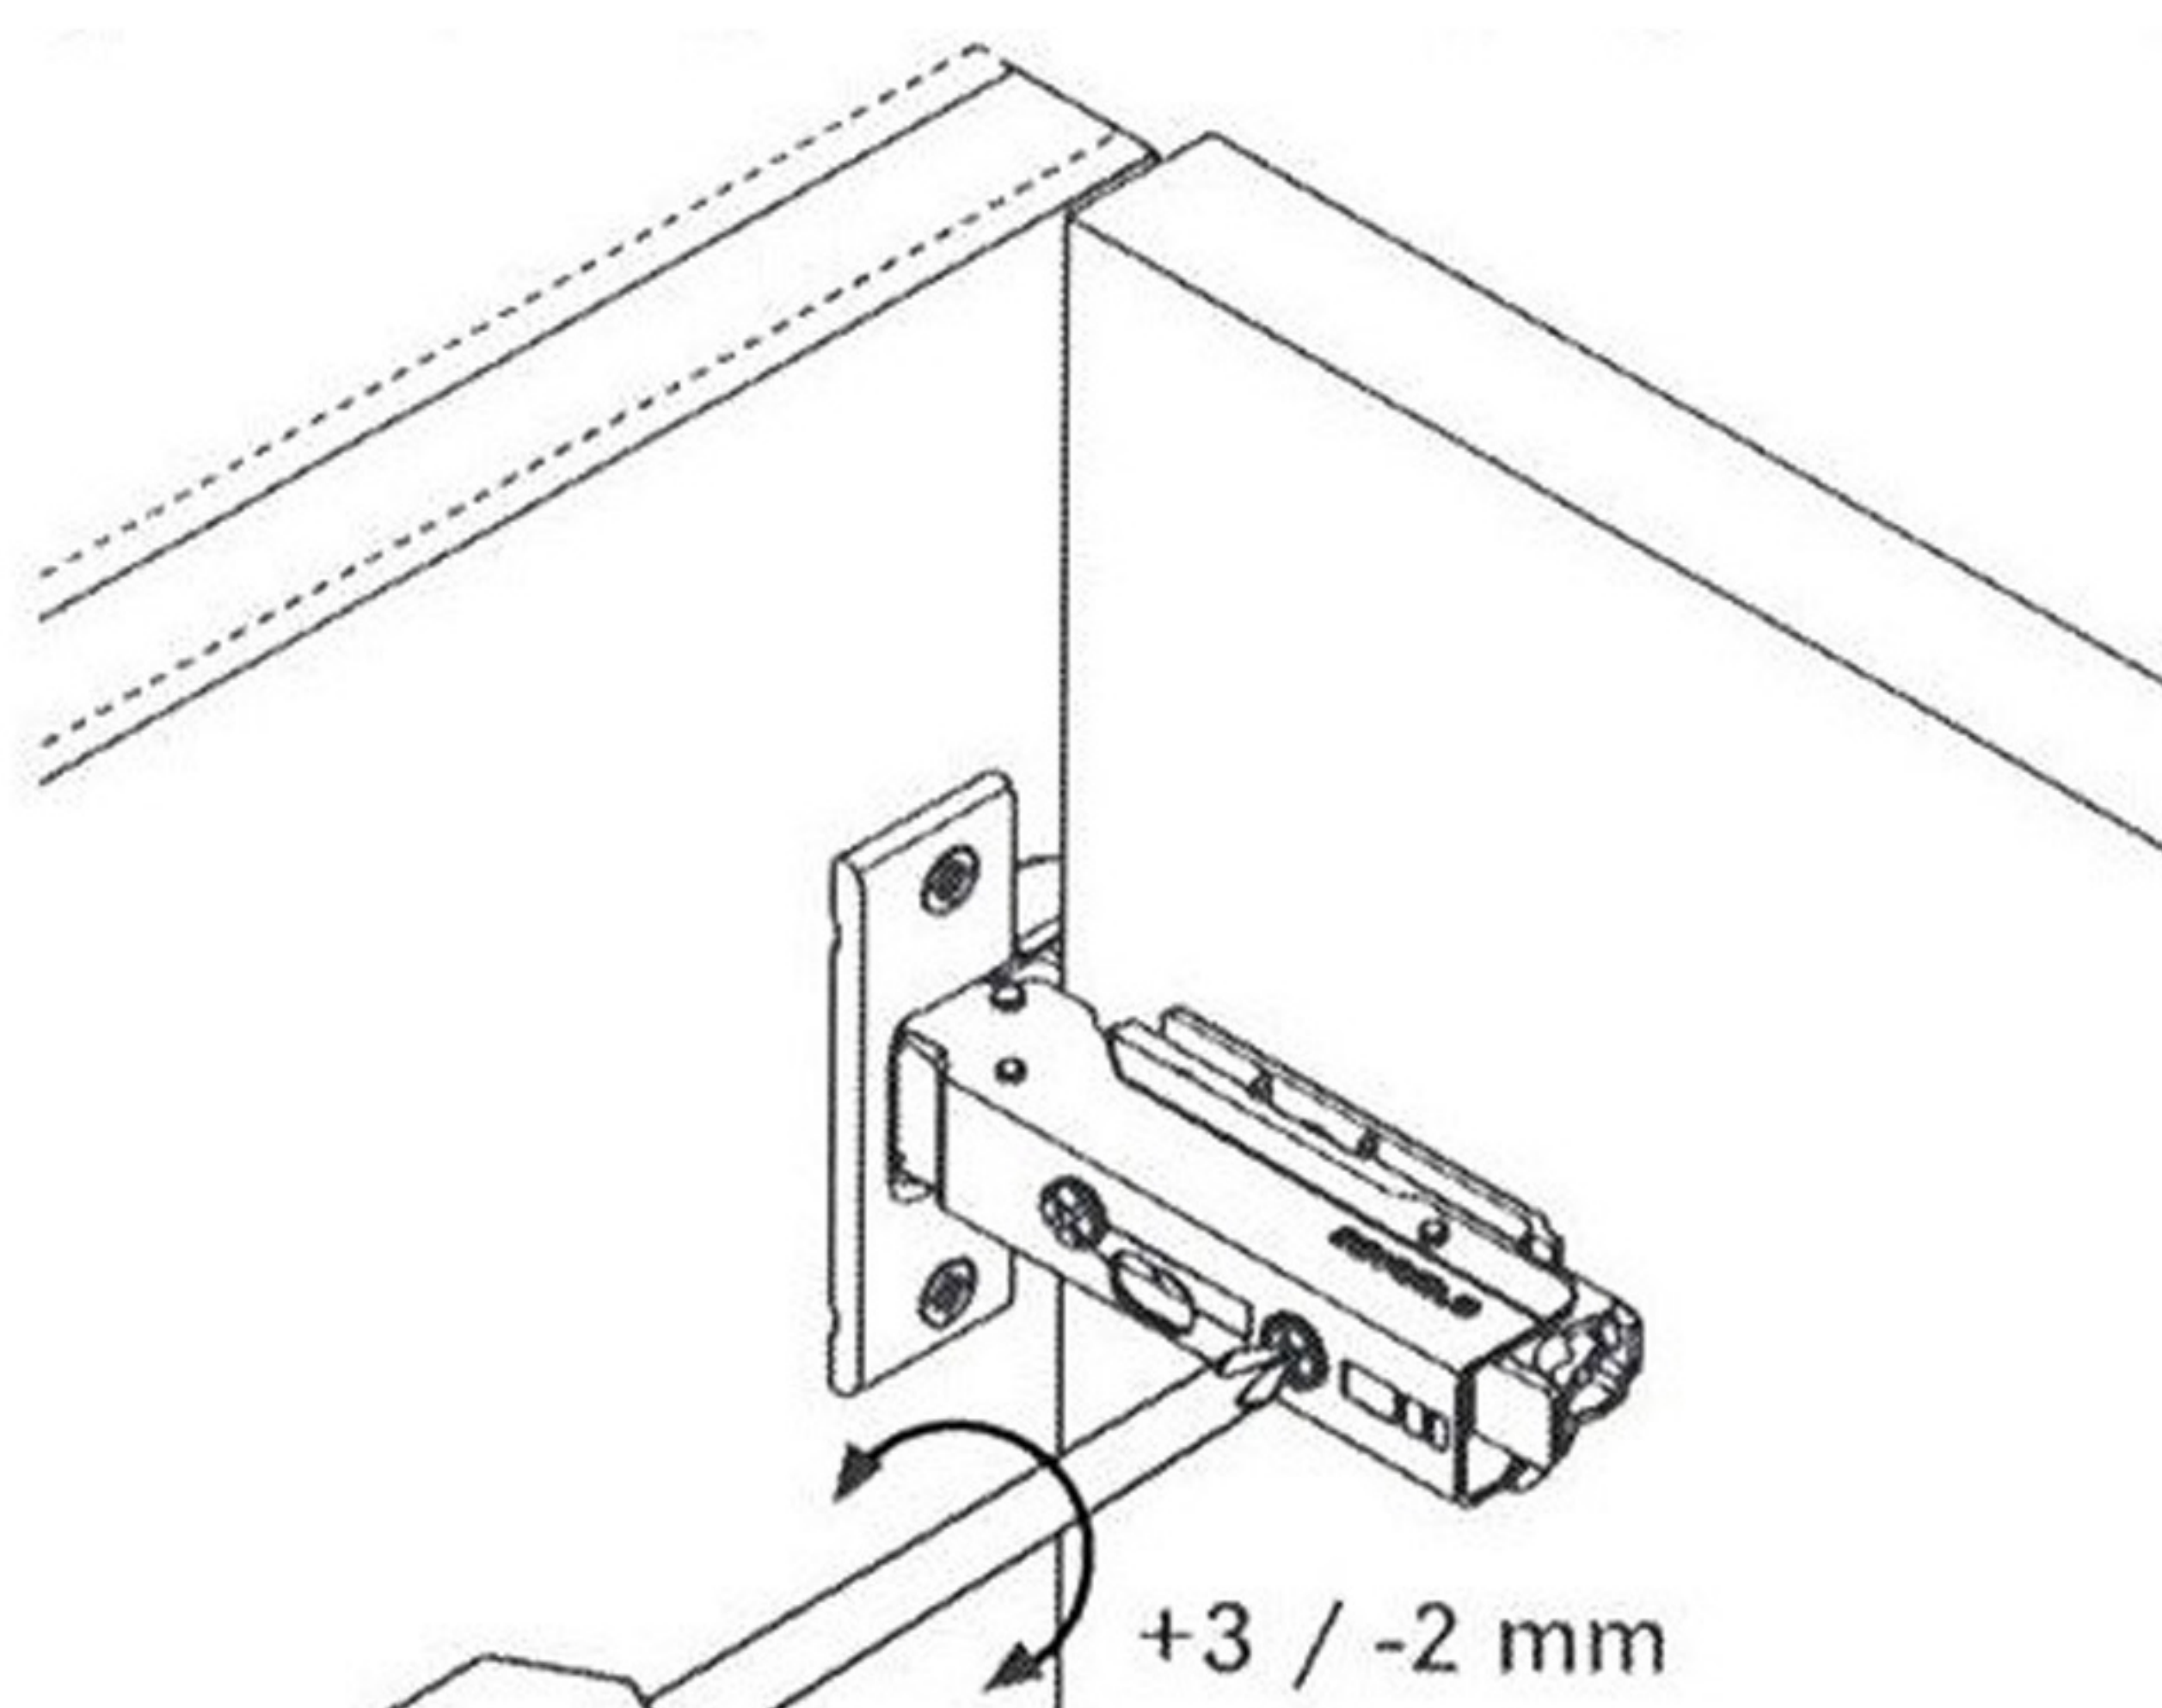

MONTAGGIO TOP


Decidere la posizione di fissaggio del top.

Individuare e segnare sulla parete i punti dove andranno eseguiti i fori per i tasselli, per il fissaggio della staffa Fig.A in base alla distanza degli innesti del top i posti sul fondo del vostro top.

Usare i tasselli appropriati (Fig.C) per il fissaggio del top.

Si consiglia di verificare la corretta tenuta dei tasselli prima di appendere il top alla parete.

Regolare il piano con le viti di regolazione poste sulle staffe.

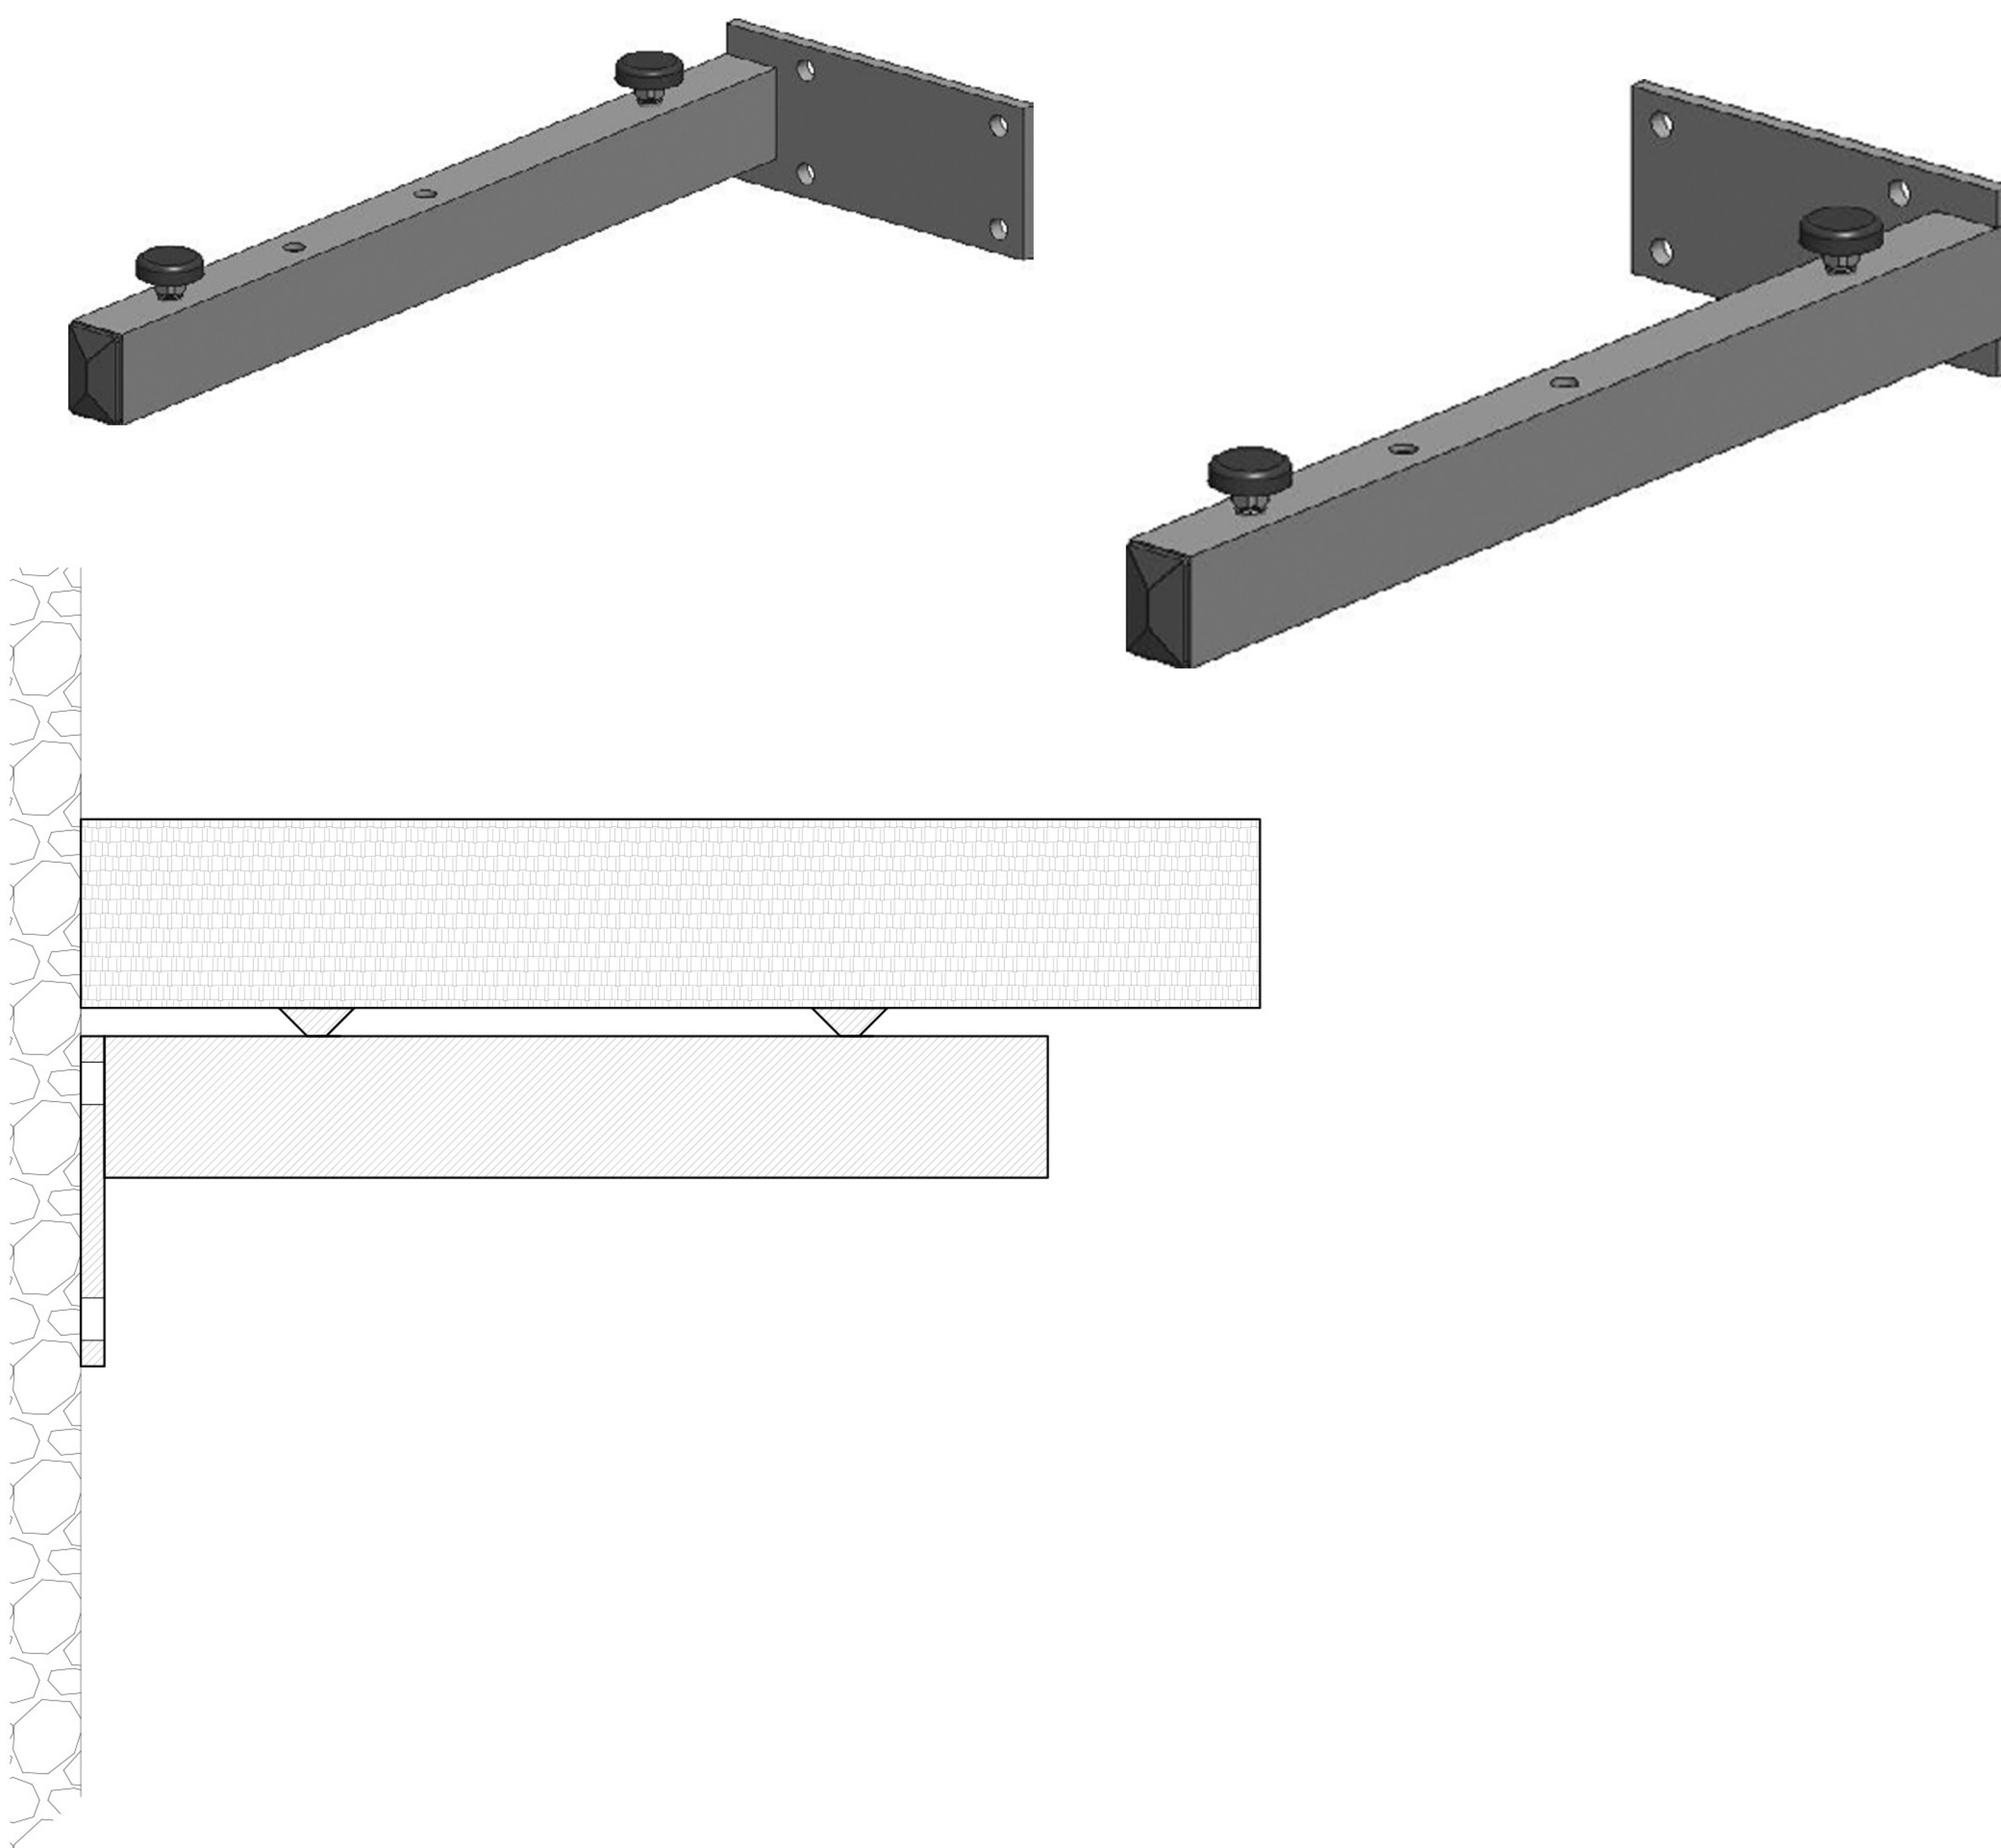



ACCESSORI



LISTINO



CATALOGO



GUIDA PER INSTALLAZIONE

FIVEA